

取扱説明書

バッテリー変換アダプタ BAL-14


○このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
 ○ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
 お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

適用工具

○ご使用いただける工具

- ・REC-50 系ケーブルカッタ(REC-50B, REC-Y33etc...)
- ・REC-325C 系, REC-365C 系, REC-30YC 系, REC-85YC 系
- ・REC-S20 系 (REC-S20C, REC-S24 etc...)
- ・その他 14.4V 対応の工具

注) 据置式大型工具の旧タイプにはご使用できません。

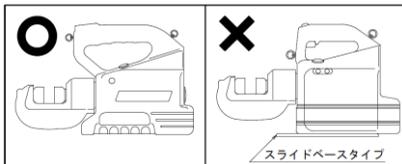

使用上のご注意

- バッテリー変換アダプタはリチウムイオンバッテリーパック BP-14LN, BP-1420LN 専用のバッテリー変換アダプタです。
 - ・その他のバッテリーパックを挿入しないでください。
- バッテリーパックを取りつけた状態でバッテリー変換アダプタのターミナル間を短絡(ショート)させないでください。
 - ・釘袋等に入れ、短絡すると発煙、発火、破裂等の恐れがあります。
- 充電器には使用できません。充電器に差し込まないでください。
- バッテリー変換アダプタの改造はしないでください。
- 12V、21.6V 対応の工具には挿入できません。無理に挿入することは、しないでください。
- リチウムイオンバッテリーパックの詳しい取扱についてはバッテリーパックの取扱説明書をお読みください。
- 長期間使用しないときは、バッテリーパックを抜いて保管ください。
- ターミナルにゴミやホコリが付着していると接触不良となり故障の原因となります。また、ターミナルに腐食が現れた場合は布や紙で磨いてください。

各部の名称



仕様

適応電池	リチウムイオンバッテリーパック BP-14LN, BP-1420LN
公称入力電圧	14.4V
公称出力電圧	14.4V
外形寸法	100 mm(長さ) × 104 mm(高さ) × 75 mm(幅)
質量	130g

使用方法


○工具本体への着脱方法

1) バッテリー変換アダプタを装着する

装着方向に注意して工具本体の電池挿入口へ「カチッ」と音がするまで挿入してください。

2) バッテリー変換アダプタを取り外す

工具本体をしっかりと支え、バッテリー変換アダプタのスライドストップを矢印方向に押しながら引き抜いてください。

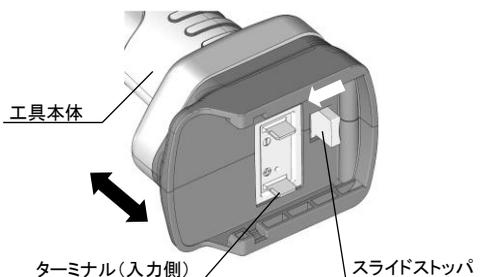


○バッテリーパック着脱方法

1) バッテリーパックを装着する

バッテリー変換アダプタの溝に合わせながらスライドさせ「カチッ」と音がするまで挿入してください。

2) バッテリーパックを取り外す

バッテリーストップの両側を押しながら引き抜いてください。

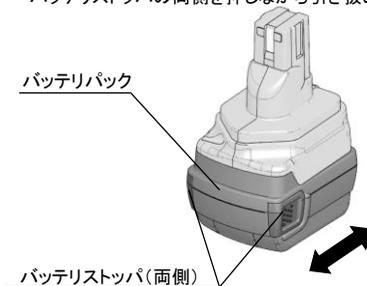

修理のときは

正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないで買い求めの販売店または弊社営業所にご依頼ください。

マクセルイズミ株式会社

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹貫 3039 番地 ☎0263(58)6757(代) FAX0263(86)1002
 東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13 ☎03(689)1211(代) FAX03(689)1700
 大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町 3-1-46(美内第5ビル) ☎06(6533)2654(代) FAX06(654)16298
 名古屋営業所 〒465-0034 愛知県名古屋市中区高橋町 207 番地 ☎052(775)6388(代) FAX052(776)2163
 福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光 2 丁目 22-30 ☎092(483)6700(代) FAX092(483)5704
 仙台営業所 〒984-0032 宮城県仙台市青葉区荒井一丁目 21 番地の 8 ☎022(287)1761(代) FAX022(287)1768