

# ERobo

REC-Li250M

アタッチメント

S7G-M250 系

**150AT-DCM** アダプタ

# **200AD-DCM**

---

## 取 扱 説 明 書

---

### マクセルイズミ株式会社

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039 番地

TEL0263(58)5757(代) FAX0263(86)1002


お問い合わせ先はホームページをご確認ください。



<https://www.izumi.maxell.co.jp/kougu/info/area.html>


119798071-12A5

## ■ 各部の名称

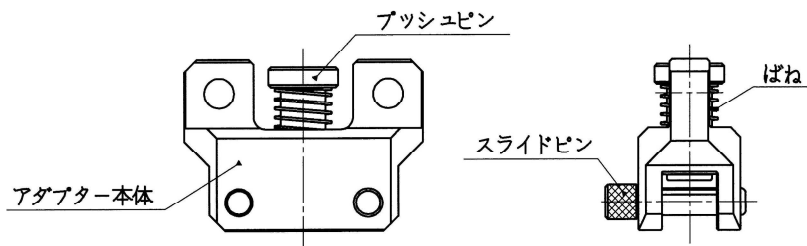

## ■ 使用方法

1. 工具本体のスライドピンを止まるまで引き抜き、圧着ヨーク、圧着コマを外します。
2. リリーススイッチを押しピストンを下死点まで下げます。
3. 200AD-DCMのスライドピンを引き抜き150AT-DCMへ装着します。次に、工具本体を200AD-DCMへ装着します。この時、スライドピンを確実に根元まで差し込んでください。セットが不完全なまま作業を行いますと、軸、その他破損を生じる場合がありますのでご注意ください。[図1]
4. レースウェイの切断は、150AT-DCMの取扱説明書に従い作業を行ってください。

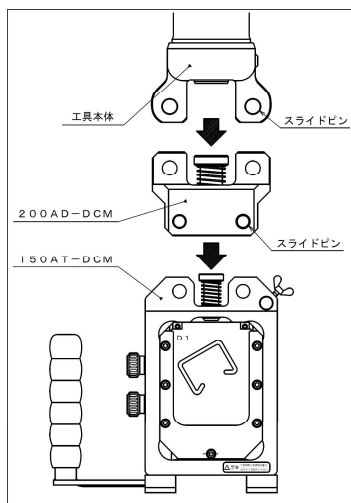

[図1]

## ■ 注意事項

1. このアタッチメントは、REC-Li250MおよびS7G-M250系用の150AT-DCM専用のアダプタです。その他のアタッチメントの使用はできません。
2. スライドピンは、確実に差し込んだ状態で使用してください。差し込みが不十分ですと工具破損の原因となります。
3. 工具本体のピストンとアタッチメントのプッシュピンの間の隙間は、非常に危険ですので、指または異物などを入れないでください。
4. アダプタおよびアタッチメントの着脱を行う際は、作業台の上などの安定した所で行ってください。落下した場合危険です。
5. 工具本体および150AT-DCMの取扱説明書をよく読んでからご使用してください。