




台紙
(取扱説明書)



プリスター-PET



4 906274 800505

取扱説明書


A125クリンパー

《絶縁被覆付圧着端子用》

▲注意

- 感電に注意して下さい。
 - 工具は絶縁仕様ではありません。通電箇所で使用すると感電の恐れがあります。
- カッター部および可動部に触れないでください。
 - はさまれたり、被切断物の切断片の飛散によりけがの恐れがあります。
- 工具をハンマーのかわり等、用途以外には使用しないでください。
- 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故のおそれがあります。
- 子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、工具に触れさせないでください。けがの恐れがあります。
 - 作業者以外、作業場に近づけないでください。けがの恐れがあります。
- 工具をより長く快適にお使い頂くため、しゅう動部や軸部には、月に1~2回注油してください。また、ご使用後工具全体を油布で拭き保管してください。

●各部のなまえ

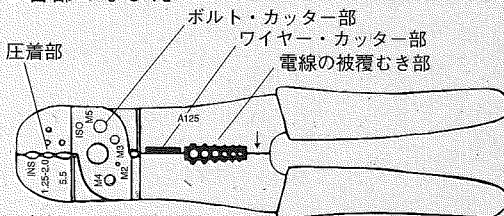

●〔使用方法〕

電線の切断

ハンドルを開き、電線をハンドルの「ワイヤ・カッター」部に入れ、しめつけると簡単に切断できます。




電線の被覆むき

適正箇所に電線を入れ、ハンドルを閉じ、工具を前後に回して切り目をつけ、工具を手前に引っ張ります。



端子の圧着

端子を圧着部分の適正位置にさしこみ、被覆むきした電線を端子脚部に挿入し、下図に示した要領で圧着します。(尚、端子を圧着するときはハンドルを最後までしめつけて下さい。)



端子、スリーブの圧着箇所及びその仕上り

(尚、工具の圧着箇所は、各端子適用範囲に合わせて下さい。又、絶縁被覆部は、INS刻印の箇所で圧着して下さい。)

《絶縁圧着端子》



《絶縁圧着スリーブ》 重合せ用 (P)



突合せ用 (B)




《閉端接続子》



ボルトの切断

1.適正カッター・ホールに、使用のネジをねじ込みます。(必ずネジ切りしである方からねじ込んでください。)



2.ネジが所要の長さに達したところでストップし、ネジ頭から工具面までの長さを測り、これに工具の厚さを加えます。



3.工具ハンドルを強くしめつけますと、ネジ端がパチンと切れてとび出ます。ネジにはなんら傷が残りません。



●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

マクセルイズミ株式会社