



台紙
(取扱説明書)



プリスター:PET

4 906274 800383

取扱説明書


C125クリンパー

《裸圧着端子用》

▲注意

- 感電に注意してください。
●工具は絶縁仕様ではありません。
通電箇所に使用すると感電の恐れがあります。
- カッタ部および可動部に触れないでください。
●はざれたり、被切断物の切断片の飛散によりけがの恐れがあります。
- 工具をハンマーのかわり等、用途以外には使用しないでください。
- 作業場は、いつもきれいに保ってください。
●ちらかった場所や作業台は、事故のおそれがあります。
- 子供を近づけないでください。
●作業者以外、工具に触れさせないでください。
けがの恐れがあります。
- 工具をより長く快適にお使い頂くため、しゅう動部や軸部には、月に1~2回注油してください。また、ご使用後工具全体を油布で拭き保管してください。

●各部のなまえ

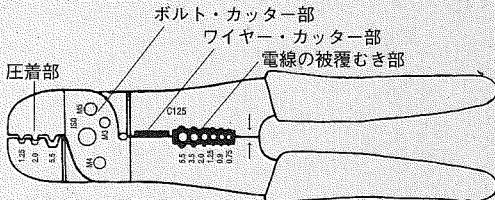


●[使用方法]




端子の圧着

端子を圧着部分の達正位置にさしこみ、被覆むきした電線を端子洞部に挿入し、下図に示した要領で圧着します。(尚、端子を圧着するときはハンドルを最後までしめつけて下さい。)



端子、スリーブの圧着箇所及びその仕上り (尚、工具の圧着箇所は、各端子適用範囲に合わせて下さい。) (裸圧着端子)

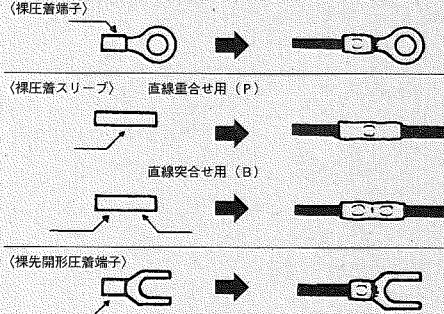

ボルトの切斷

1. 適正カッター・ホールに、使用のネジをねじ込みます。(必ずネジ切りしてある方からねじ込んで下さい。)



2. ネジが所要の長さに達したところでストップし、ネジ頭から工具面までの長さを測り、これに工具の厚さを加えます。



3. 工具ハンドルを強くしめつけますとネジ端がパチンと切れて飛び出ます。ネジにはなんら傷が残りません。



●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

マクセルイスミ株式会社

製造年月

Rev.02