

IZUMI



PRODUCT GUIDE

VOL.4



SPECIAL FEATURES

先進の機能を、コンパクトなボディに。

250mm²圧着 8秒台^{※1}


オートリターンで作業効率が劇的改善 合否判定表示とGPSで作業の保証を確実なものに

イズミが充電油圧式電設工具を1989年に開発。いまや高出力・高耐久性能は工具にとって当たり前になりました。工具の高性能化が進む中、イズミが次に目指したものがあります。それは作業の質を上げ、より確実なものとする。世界の電力インフラを支えるイズミだからこそ、成し遂げなければならない使命とも言える挑戦です。


現場には効率と安全を。管理者には安心と信頼を。これらを高い次元で両立させるべく、《SERIES7》は開発されました。スマートに、スピーディに、そしてインテリジェントに。私達は、プロが選ぶプロの工具をイノベーションし続けます。




1 **パワフル&スピーディ**
21.6V / 2Ahバッテリーと改良した
油圧ユニットで圧着は8秒台に!



2 **わずらわしい戻し操作を不要に。**
途中停止が可能なオートリターン



3 **作業の合否判定やバッテリー残量、
GPS受信状況が即座にわかる
表示パネル**

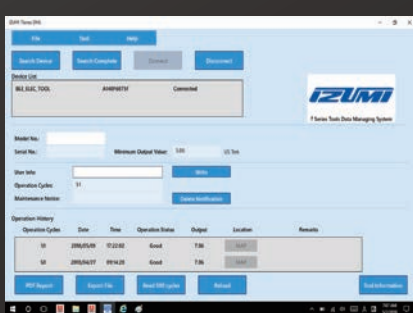

4 **「いつ」「どこで」を即座に把握。**
作業の保証を確実なものにする
先進のトレーサビリティ機能

GPS^{※2} / Bluetooth^{※3}通信機能を搭載。
専用アプリケーション^{※4}により Windows
PCとスムーズに連携し、これまで不可能
だった「適正な作業」を行ったかの確認が
可能となります。

※1: 250mm²での圧着時間比較 (2018年4月時点 IZUMI調べ)

※2: GPSは屋外での作業時に自動的に位置情報を取得します。GPS受信は屋外専用です。屋内での受信はできません。位置情報を自動的に送信は行いませんので別途専用アプリケーションが必要です。

※3: Bluetoothは、パソコンや周辺機器、携帯電話などの機器どうして無線でデータをやりとりできる、世界標準の通信方式です。Bluetoothの想定干渉距離は10m以下です。本製品は、すべてのBluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありません。また、すべてのBluetooth対応機器との動作を保証することはできません。Bluetoothのバージョンによっては、本製品と通信できないBluetooth対応機器があります。

※4: 専用アプリケーションはWindows10以降でご利用いただけます。お使いのPCのOSのバージョンをお確かめください。

「Bluetooth®」ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。マクセルイズミ株式会社は使用承諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。」

「Microsoft は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標です。」

「Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域における Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもつき使用されています。」

作業現場に、 作業性と確実性の向上を。

IZUMI S7G-M250H

S7G-M250H専用
データマネジメントソフト



Windows用DMS



iOS用DMS



S7G-M250H



S7G-M250P / M200P



S7G-M250M / M200M



S7G-M250R / M200R

21.6V Li-ion

目 次

充電工具

P12～P33

- ・充電油圧式多機能工具
- ・電動機械式圧着工具
- ・電動油圧式圧着工具
- ・充電油圧式圧縮工具
- ・充電機械式カッタ
- ・充電油圧式カッタ
- ・充電油圧式パンチャ
- ・充電油圧ポンプ
- ・コンボセット
- ・バッテリー
- ・充電器
- ・肩掛けベルト

内線工具

P34～P39

- ・手動片手式圧着工具
- ・手動油圧式圧着工具
- ・ヘッド分離式圧着工具
- ・エア式圧着工具
- ・手動片手式圧縮工具
- ・手動油圧式圧縮工具
- ・ヘッド分離式圧縮工具
- ・T形コネクタ
- ・ラチェット式カッタ

ポンプ・パンチャ

P40～P43

- ・手動式油圧ポンプ
- ・電動式油圧ポンプ
- ・ホース
- ・カプラ
- ・オイル
- ・油圧パンチ

ベンダー・カッタ

P44～P47

- ・油圧式カッタ
- ・ヘッド分離式カッタ
- ・油圧ベンダー
- ・各種測定具

センサー付ボックス

P48～P49

- ・各種ボックス

詳細表・ダイス選定

P50～P55

- ・圧着・圧縮工具適用区分表
- ・銅線用裸圧着端子規格
- ・銅線用裸圧着スリーブ規格
- ・リングスリーブ電線組合格
- ・銅線用絶縁被覆付圧着端子規格
- ・絶縁被覆付閉端接続子規格
- ・接続子の電線抱合容量
- ・六角圧縮 工具・ダイスの選定
- ・T型圧縮 工具・ダイス・コネクタの選定
- ・電線サイズ
- ・パイプベンダー適用管一覧表

配電工具

P56～P63

- ・手動式工具
- ・手動油圧式工具
- ・油圧ヘッド分離式工具
- ・充電油圧式カッタ
- ・充電油圧式工具
- ・間接活線工法用工具

送電工具

P64～P69

- ・ヘッド分離式工具
- ・油圧式カッタ
- ・充電油圧式カッタ
- ・油圧式復動カッタ
- ・エンジン式油圧ポンプ
- ・自走機

カタログの見方

■製品名

REC-Li200S1

■製品画像

■品 番

発注品番
(品名発注でも結構です)

■製品の仕様

製品の仕様を記載しております。

■仕様マーク

下記の御案内を確認下さい。

品 名	セット内容 型番 RECLi200S1	税別価格	税込価格
工具本体	○	-	-
オスダイス 14, 22, 38-70 80-150, 200	○	各11,600円	各12,760円
メスダイス ローターダイス (14-150)	○	27,600円	30,360円
メスダイス 200	○	37,200円	40,920円
BP-1420LN(バッテリー CH-21J充電器(電源コード付))	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1	○	3,600円	3,960円

●JIS C 9711適合
●耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
●14・22・38・60mm毎に端子に刻印されます
●2010年7月以前に製造されたオス・ダイスは取付け部の形状変更により使用できない構造になっております

■使用回数・備考

圧着回数(満充電時)

■価格[税別]

標準価格

仕 様

適 用 範囲 14～200(mm)
寸 法 350×276×84(mm)
質 量 3.8kg
(バッテリー150g・クダイス含む)
公称出力 112kN

標準価格 421,000円(税別)
463,100円(税込)

■注意事項

よくお読み下さい。

掲載仕様マークのご案内

●作動方法



油圧式



手動式



空気式



機械式



AUTO



GPS



PC 連携



作業完了



メンテナンス表示

●使用目的



圧 着



六角圧縮



T形圧縮



AC100V



12Vバッテリー



14.4Vバッテリー



リチウムイオン
Li14.4Vバッテリー



リチウムイオン
Li21.6Vバッテリー



makita
10.8Vバッテリー



makita
18Vバッテリー



リチウムイオン
Li18Vバッテリー



Bluetooth



パンチ



ケーブルカッタ



ワイヤーカッタ



マルチ

A		
AC-5ND	エア式圧着工具	P37
B		
BIカプラ(オス)	カプラ	P41
BIカプラ(メス)	カプラ	P41
BP-1420LN	バッテリー	P33
BP-1830P	バッテリー	P33
BP-2120	バッテリー	P33
BP-2140	バッテリー	P33
C		
CH-18P	充電器	P33
CH-21J	充電器	P33
D		
DMP-1000R	充電油圧ポンプ	P32
DPM-D10	アタッチメント(レーススウェイパンチ)	P16
E		
EH-2C	手動片手式圧縮工具	P36
EP-1000A	油圧ヘッド分離式圧縮工具	P38
EP-1460	手動油圧式圧着工具	P37
EP-150A	手動油圧式圧着工具	P37
EP-16	手動油圧式圧縮工具	P38
EP-520C	油圧ヘッド分離式圧縮工具	P38
F		
F-200	手動片手式圧着工具	P36
H		
HP-180N	手動式油圧ポンプ	P40
HP-700A	手動式油圧ポンプ	P40
HPM-07	電動式油圧ポンプ	P41
I		
IS-3	手動片手式圧着工具	P35
IZ-325A	手動式カッタ(ケーブル)	P36
N		
nano18	電動機械式工具	P25
nanoMB	電動機械式工具	P24
nano-D345	電動機械式工具用ダイス	P24
nano-D18	電動機械式工具用ダイス	P24
nano-DIS	電動機械式工具用ダイス	P24
nano-D7A	電動機械式工具用ダイス	P24
P		
P-100A	ヘッド分離式カッタ(ケーブル)	P45
P-100A ピストンカッタ	ヘッド分離式カッタ 替刃	P45
P-100A ヘッドカッタ	ヘッド分離式カッタ 替刃	P45
P-132	ヘッド分離式カッタ(ケーブル)	P45
P-132 ピストンカッタ	ヘッド分離式カッタ 替刃	P45
P-132 ヘッドカッタ	ヘッド分離式カッタ 替刃	P45
PALM-125A	手動片手式圧着工具	P34

PALM-12A	手動片手式圧着工具	P34
PB-10N	油圧式パイプベンダー	P46
PB-15N	油圧式パイプベンダー	P46
シューAセット	パイプベンダーシュー	P46
シューBセット	パイプベンダーシュー	P46
ガス管用シュー(SGP)	パイプベンダーシュー	P46
R		
R10E-A	電動式油圧ポンプ	P40
R14E-A1	電動式油圧ポンプ	P40
R14E-H	電動式油圧ポンプ	P40
REC-Li1460MS1	充電油圧式多機能工具	P23
1460AT-30YC	アタッチメント(ケーブルカッタ)	P23
REC-Li14MS1	充電油圧式多機能工具	P23
14AT-214	アタッチメント(圧着)	P23
14AT-IS	アタッチメント(圧着)	P23
REC-Li14S1	充電油圧式圧着工具	P25
REC-Li150S1	充電油圧式圧着工具	P25
REC-Li15S1	充電油圧式圧縮工具	P24
REC-Li200S1	充電油圧式圧着工具	P26
REC-Li33S1	充電機械式カッタ(ケーブル)	P27
REC-Li33YS1	充電機械式カッタ(ケーブル)	P27
REC-Li60S1	充電油圧式圧着工具	P25
REC-Li7PD	充電油圧式パンチャ	P32
パンチ替刃	パンチ替刃	P43
REC-LiS20G	充電油圧式カッタ	P31
REC-LiS400S1	充電油圧式カッタ(ワイヤ)	P31
REC-LiY30G	充電油圧式カッタ	P31
REC-SP1463S1	コンボセット(圧着/カッタ)	P27
REC-SP1463YS1	コンボセット(圧着/カッタ)	P27
S		
S-200A	手動油圧式カッタ(ワイヤ)	P44
S-200A ピストンカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-200A ヘッドカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-240A	手動油圧式カッタ(ワイヤ)	P44
S-240A ピストンカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-240A ヘッドカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-320A	手動油圧式カッタ(ワイヤ)	P44
S-320A ピストンカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-320A ヘッドカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-450	手動油圧式カッタ(ワイヤ)	P44
S-450 ピストンカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-450 ヘッドカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-550A	手動油圧式カッタ(ワイヤ)	P44
S-550A ピストンカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S-550A ヘッドカッタ	手動油圧式カッタ 替刃	P45
S7G-M200M	充電油圧式多機能工具	P19
S7G-M200P	充電油圧式多機能工具	P19

索引

S7G-M200R	充電油圧式多機能工具	P18
T形圧縮コマ	アタッチメント(T形圧縮)	P20
六角圧縮コマ	アタッチメント(六角圧縮)	P20
150AT-13W	アタッチメント(全ネジカッタ)	P20
150AT-50YC	アタッチメント(ケーブルカッタ)	P20
150AT-7PD	アタッチメント(パンチャ)	P21
パンチ替刃	パンチ替刃	P43
150AT-DCM(D1)	アタッチメント(レースウエイカッタ)	P21
150ATDCM-ATC	アタッチメント収納ケース	P17
DPM-D10	アタッチメント(レースウエイパンチ)	P21
S7G-M250H	充電油圧式多機能工具	P12
S7G-M250M	充電油圧式多機能工具	P13
S7G-M250P	充電油圧式多機能工具	P13
S7G-M250R	充電油圧式多機能工具	P13
200AT-13WT	アタッチメント(全ネジカッタ)	P15
200AT-50YC	アタッチメント(ケーブルカッタ)	P15
200AT-9PD	アタッチメント(パンチャ)	P15
パンチ替刃	パンチ替刃	P43
200AT-AP18	アタッチメント(アングルパンチャ)	P17
200AT-T240	アタッチメント(T形圧縮、六角圧縮)	P14
200AD-DCM	アタッチメント(レースウエイカッタ)	P16
150AT-DCM(D1)	アタッチメント(レースウエイカッタ)	P16
DPM-D10	アタッチメント(レースウエイパンチ)	P16
S7G-J325R	充電油圧式圧着工具	P26
S7G-M325P	充電油圧式多機能工具	P22
S7G-M325R	充電油圧式多機能工具	P22
S7-K50	充電機械式カッタ(ケーブル)	P28
S7-K50M	充電機械式カッタ(ケーブル)	P28
S7-K50P	充電機械式カッタ(ケーブル)	P28
S7-K50Y	充電機械式カッタ(ケーブル)	P29
S7-K50YM	充電機械式カッタ(ケーブル)	P29
S7-K50YP	充電機械式カッタ(ケーブル)	P29
S7-K65	充電機械式カッタ(ケーブル)	P30
S7L-K105YR	充電油圧式カッタ(ケーブル)	P30
SB-1	センサー付ボックス	P48
SB-1B	センサー付ボックス	P48
SB-2	センサー付ボックス	P48
SB-2B	センサー付ボックス	P48
SB-2M	センサー付ボックス	P48
SB-2MB	センサー付ボックス	P48
SB-3M	センサー付ボックス	P49
SB-A1	センサー付ボックス	P49
SB-A2M	センサー付ボックス	P49
SB-A3M	センサー付ボックス	P49
SB-M	センサー付ボックスセパレーター	P49
SH-10-1(A)P付	油圧式パンチャ	P42
SH-10-1(A)P付3	油圧式パンチャ	P42
SH-10-1(B)P付	油圧式パンチャ	P42
SH-10-1(B)P付3	油圧式パンチャ	P42

SH-10-1本体のみ	油圧式パンチャ	P42
パンチ替刃	パンチ替刃	P43
SH-5PDG	油圧式パンチャ	P42
SH-5PDG(A)	油圧式パンチャ	P42
SH-5PDG(B)	油圧式パンチャ	P42
パンチ替刃	パンチ替刃	P43
SH-70	油圧式パンチャ(アングル)	P42
SLV-CKP7R	充電油圧式パンチャ	P32
SLV-S240R	充電油圧式カッタ(ワイヤ)	P30
SMD1	肩掛けベルト	P26
SPD1	肩掛けベルト	P26

T

T形コネクタ	T形コネクタ	P39
--------	--------	-----

Y

YSP-30B	ヘッド分離式カッタ(ケーブル)	P45
YSP-30B カッタ(1)	ヘッド分離式カッタ 替刃	P45
YSP-30B カッタ(2)	ヘッド分離式カッタ 替刃	P45

数字

3号D	手動片手式圧着工具	P35
4号D	手動片手式圧着工具	P35
5N18	手動片手式圧着工具	P34
5号	手動片手式圧着工具	P35
7号A	手動片手式圧着工具	P36
9H-60	手動油圧式圧着工具	P37
12号A	油圧ヘッド分離式圧着工具	P37
15号B	手動油圧式圧縮工具	P38
16号B	油圧ヘッド分離式圧縮工具	P38
34S	手動片手式圧着工具	P35
214A	手動片手式圧着工具	P34
1520ATC	アタッチメント収納ケース	P17

かな

アルミアタッチメントケース	アルミアタッチメントケース	P17
エッソユニビスS26 10ℓ入り	オイル	P41
オスカブラ	カブラ	P41
ガス管用シュー(SGP)	パイプベンダーシュー	P46
シェルテラスオイルS2M32 20ℓ入り	オイル	P41
シェルテラスオイルS2V15 1ℓ入り、20ℓ入り	オイル	P41
シューAセット	パイプベンダーシュー	P46
シューBセット	パイプベンダーシュー	P46
セットボルト(角)	パンチ 補助具	P43
セットボルト(丸)	パンチ 補助具	P43
ダイス摩耗ゲージ、チェックメータ、ポンプ圧力計	測定具	P47
パンチ カラー	パンチ 補助具	P43
パンチ収納ケース	パンチ収納ケース	P43
パンチ替刃	パンチ替刃	P43
ミニ12	手動片手式圧着工具	P34

メスカブラ	カブラ	P41
角パンチ	パンチ替刃	P43
丸パンチ	パンチ替刃	P43
高圧ゴムホース2M	高圧ゴムホース	P41
高圧ゴムホース3M	高圧ゴムホース	P41
高圧ゴムホース6M	高圧ゴムホース	P41
高圧ゴムホース10M	高圧ゴムホース	P41

配電工具

引込線スリーブ・電線管ヒューズ他用	配電工具	P57
銅・アルミ直線スリーブ用	配電工具	P57・58
充電油圧式工具(圧縮・カット)	配電工具	P59
充電油圧式工具(引込・間接)	配電工具	P60
間接活線工法用工具	配電工具	P61

送電工具

100トン圧縮器・200トン圧縮器	送電工具	P65
充電油圧式カット	送電工具	P66
油圧式カット	送電工具	P66
油圧式ポンプ・自走機	送電工具	P67

その他

200・100トン圧縮器・ダイス寸法表	P68
200・100トン圧縮器・適用電線・ダイス適合表	P69
T形圧縮 工具・ダイス・コネクタの選定	P55
アルミ線用分岐スリーブ適用電線表	P62
パイプベンダー適用管一覧表	P54
圧着・圧縮工具適用区分表	P50
圧着ダイス・補助具一覧表	P10
工具別圧着ダイス表	P8
充電多機能工具アタッチメント表	P6
接続子の電線抱合容量	P53
絶縁被覆付閉端接続子規格	P53
電線サイズ表	P54
リングスリーブ電線組合例	P52
電力各社別圧縮ダイス記号表(参考)	P63
銅線用絶縁被覆付圧着端子規格	P53
銅線用裸圧着スリーブ規格	P52
銅線用裸圧着端子規格	P52
六角圧縮 工具・ダイスの選定	P55

	カッタ				圧縮	
	150AT-50YC	200AT-50YC	150AT-13W	200AT-13WT	T形圧縮コマ	六角圧縮コマ
						
S7G-M250H/R/M/P 	—	○	—	○	—	—
REC-Li250M  本生産終了	—	○	—	○	—	—
S7G-M200H/R/M/P  S7G-M200H生産終了	○	—	○	—	○	○
REC-Li200M  本生産終了	○	—	○	—	○	○

圧縮	パンチャ				レースウェイ	
200AT-T240	150AT-7PD	200AT-9PD	DPM-D10	200AT-AP18	150AT-DCMD1	200AD-DCM
						
○	—	○	○ 200AD-DCM 150AT-DCM が必要	○	○ 200AD-DCM が必要	○
○	—	○	○ 200AD-DCM 150AT-DCM が必要	○	○ 200AD-DCM が必要	○
—	○	—	○ 150AT-DCM が必要	—	○	—
—	○	—	○ 150AT-DCM が必要	—	○	—

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

工具別圧着ダイス表

	圧着コマ	オスダイス		
		14 [□] 、22 [□] 、38-70 [□] 80-150 [□]	200 [□]	250 [□]
S7G-M250H/R/M/P 	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P 注1) REC-Li250M、Li200M、Li200S1、Li150S1 200M2H、1520JMH、150FM、150F	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H、1520JMH	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H
REC-Li250M  本生産終了	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P 注1) REC-Li250M、Li200M、Li200S1、Li150S1 200M2H、1520JMH、150FM、150F	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H、1520JMH	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H
S7G-M200H/R/M/P  S7G-M200H生産終了	 共通使用 S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li200M	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P 注1) REC-Li250M、Li200M、Li200S1、Li150S1 200M2H、1520JMH、150FM、150F	 共通使用 S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li200M、Li200S1	—
REC-Li200M  本生産終了	 共通使用 S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li200M	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P 注1) REC-Li250M、Li200M、Li200S1、Li150S1 200M2H、1520JMH、150FM、150F	 共通使用 S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li200M、Li200S1	—
REC-Li200S1  JIS C 9711適合	—	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P 注1) REC-Li250M、Li200M、Li200S1、Li150S1 200M2H、1520JMH、150FM、150F	 共通使用 S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li200M、Li200S1	—
REC-Li150S1  JIS C 9711適合	—	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P 注1) REC-Li250M、Li200M、Li200S1、Li150S1 200M2H、1520JMH、150FM、150F	—	—

メスダイス			
ネストホイール 14 [□] ～150 [□]	14-38 [□] 、60-70 [□] 80-100 [□] 、150 [□]	200 [□]	250 [□]
—	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li250M、Li200M、1520JMH、150FM	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H
—	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li250M、Li200M、1520JMH、150FM	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P REC-Li250M、200M2H
—	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li250M、Li200M、1520JMH、150FM	 共通使用 S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li200M	—
—	 共通使用 S7G-M250H、M250R、M250M、M250P S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li250M、Li200M、1520JMH、150FM	 共通使用 S7G-M200H、M200R、M200M、M200P REC-Li200M	—
 専用使用	—	 専用使用	—
 専用使用(本体一体型)	—	—	—

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

圧着ダイス・補助具 一覧表

種類	写真	品名	定価 (税込) (単位=円)	使用機種	ダイス巾 シャンク径 (取付け穴径) 単位 [mm]	備考
圧 着 ダ イ ス		150CM系 メス 14-38 60-70 80-100 150	14,740	ELE-(150M, 1520M)、EP-150M、P-200M REC-150(CM, EM, EM1, EM2, FM) REC-1520(FMH, JMH) REC-Li(200M, 250M) S7G-M250H, M250R, M250M, M250P S7G-M200H, M200R, M200M, M200P	巾30 φ8	
		150A系 ネストホイール	30,360	ELE-(150, 1520) EP-150(A, AH, H, HL) P-200M REC-150(A, C, E1, F) REC-(1520FH, 200M1, 200M2, 200M2H) REC-Li(200, 200S1, 150, 150S1)	外径68.5 厚さ14	取付には別途部品が必要となる場合がございますのでご相談ください
		200M系 メス 200	22,330	P-200M REC-200(M1, M2, M2H) REC-Li250M S7G-M250H, M250R, M250M, M250P	軸穴径φ12 ピッチ68 巾95	ヨーク形
		250M系 メス 250	22,330	REC-Li250M, REC-200M2H S7G-M250H, M250R, M250M, M250P	軸穴径φ12 ピッチ68 巾95	ヨーク形
		Li200M系 メス 200	22,330	REC-Li200M S7G-M200H, M200R, M200M, M200P	軸穴径φ11 ピッチ52 巾75	ヨーク形
		REC-Li200 メス 200	40,920	REC-Li200, 200S1	軸穴径φ11 ピッチ58 巾80	取付には別途部品が必要となる場合がございますのでご相談ください ヨーク形
		150A系 オス 14 22 38-70 80-150	12,760	ELE-(150, 150M, 1520, 1520M) EP-150(A, AH, HL, M) P-200M REC-150(A, C, CM, E, E1, EM, EM1, EM2, F, FM) REC-1520(FH, FMH, JMH) REC-200(M1, M2, M2H) REC-Li(200, 200S1, 200M, 250M, 150, 150S1) S7G-M250H, M250R, M250M, M250P S7G-M200H, M200R, M200M, M200P	巾30 φ15	REC-Li200M, REC-Li200, S7G-M200H/R/M/PIに関して、2010年7月以前に製造されたダイスは、取付け部の形状変更により使用できない構造になっております。ご注意ください。
		200M系 オス 200	12,760	ELE-(1520, 1520M) P-200M REC-1520(FH, FMH, JMH) REC-200(M1, M2, M2H) REC-Li250M S7G-M250H, M250R, M250M, M250P	巾30 φ15	
		250M系 オス 250	12,760	REC-Li250M, REC-200M2H S7G-M250H, M250R, M250M, M250P	巾30 φ15	
		Li200M オス 200	12,760	REC-Li200M, Li200, 200S1 S7G-M200H, M200R, M200M, M200P	巾30 φ15	
		REC325系 メス 22, 38 60, 70 80, 100 150, 180 200, 325	16,720	12号H REC-325(B, C, CH)	巾54	
		REC325系 オス 22-60 70-100 150-200 250, 325	15,070	REC-Li325	巾41.5 φ10	
		Li325M系 メス 8, 14 22, 38 60, 70 80, 100	22,440	REC-Li325M S7G-M325R, M325P, EP-16, 16号B	巾40 φ10	
		Li325M系 メス 150, 200 250, 325	35,090	REC-Li325M S7G-M325R, M325P	軸穴径φ15 ピッチ82 巾113	ヨーク形
		Li325M系 オス 8-14 22-60 70-100	22,440	REC-Li325M S7G-M325R, M325P, EP-16, 16号B	巾40 φ10	
		Li325M系 オス 150-200 250, 325	23,650	REC-Li325M S7G-M325R, M325P, S7G-J325R	巾50 φ10	
		S7G-J325 メス 150, 200 325	40,480	S7G-J325R	軸穴径φ15 ピッチ82 巾113	ヨーク形 メッキ 逃げ溝付

種類	写真	品名	定価 (税込) (単位=円)	使用機種	ダイス巾 シャンク径 (取付け穴径) 単位 [mm]	備考	
圧着ダイス		12号A メス 8, 14, 22 38, 60, 70 80, 100 150, 180 200, 325	15,070	12号A	巾50 φ10		充電工具
		12号A オス 8-14 22-60 70-100 150-325	15,070		巾45.5 φ10		
		60系 メス 5.5, 8 14, 22 38, 60	13,090	9H-(60, 60H, 60L, 60HR) EP-60HR REC-(60, 60A, 60B, 60F, 60G, Li60, Li60S, Li60S1)	巾23 φ8		内線工具
		60系 オス 5.5 8 14-38 60	13,860				
		1460系 オス 14-38 60	11,440	EP-1460, REC-1460M, REC-Li1460M, REC-Li1460MS1	巾22 φ14		ポンプ・パンチャ
		1460系 メス 14-60	16,170	EP-1460	軸径φ8 ピッチ42 巾61	取付には別途部品が必要となる場合がございましたらご相談ください ヨーク形	
		Li1460M系 メス 14-60	16,170	REC-Li1460M, REC-Li1460MS1, REC-1460M	軸径φ8 ピッチ42 巾61	取付には別途部品が必要となる場合がございましたらご相談ください ヨーク形	ベンダー・カッタ
		15号系 オス 8-14 22-60	17,820	15号B REC-(15, 15A, 15B, 15F, 15G, Li15, Li15S, Li15S1)	巾30 φ8		
		15号系 メス 8 14 22 38 60	17,820		巾30 φ8		センサー付ボックス
補助具 (圧着コマ)		200M系 圧着コマ	12,100	REC-200(M1, M2, M2H) REC-Li250M S7G-M250H, M250R, M250M, M250P	巾40 φ10	圧着作業時に必要	詳細表
		Li200M 圧着コマ	16,390	REC-Li200M S7G-M200H, M200R, M200M, M200P	巾30 φ8	圧着作業時に必要	
		Li325M系 圧着・圧縮コマ	21,780	REC-Li325M S7G-M325R, M325P	巾50 φ10	圧着作業時(8~100mm)に必要な T形圧縮(T11~T365)に必要な 六角圧縮(C12~C32)に必要な	配電工具
補助具 (圧着ヨーク)		Li200M 圧着ヨーク	42,570	REC-Li200M S7G-M200H, M200R, M200M, M200P	軸穴径φ11 ピッチ52 巾74	圧着作業時(14~150mm)に必要な T形六角圧縮に必要な 150AT-13Wに必要な 取付には別途部品が必要となる場合がございましたらご注意ください	
		Li250M 圧着ヨーク	30,360	REC-Li250M S7G-M250H, M250R, M250M, M250P	軸穴径φ12 ピッチ68 巾95	圧着作業時(14~150mm)に必要な 取付には別途部品が必要となる場合がございましたらご注意ください	送電工具
		Li325M系 圧着圧縮ヨーク	52,800	REC-Li325M S7G-M325R, M325P	軸穴径φ10 ピッチ82 巾114	圧着作業時(8~100mm)に必要な T形圧縮(T11~T450)に必要な 六角圧縮(C12~C42)に必要な	

TYPE 12



多機能工具 S7G-M250H

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリー搭載
250mm圧着スピード8秒台を実現
作業効率を上げるオートリターン機能搭載
圧力センサによる合否判定、GPSによる作業位置記録
Bluetooth通信による作業管理など先進機能を搭載

- ・14～250mmの圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11～T240
- ・六角圧縮8～200mm(C12～C32)
- ・山形鋼、平鋼(厚さ6mm)のパンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断



標準価格	541,000円 (税別)
	595,100円 (税込)

品 名	セット内容	税別価格	税込価格	備考
	型番 S7GM250H			
工具本体	○	—	—	
オスダイス14、22、38-70、80-150、200、250	○	各11,600円	各12,760円	P10～11参照
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○	各13,400円	各14,740円	P10～11参照
メスダイス200、250	○	各20,300円	各22,330円	P10～11参照
圧着ヨーク	○	27,600円	30,360円	P10～11参照
圧着コマ	○	11,000円	12,100円	P10～11参照
BP-2120バッテリー	○	29,300円	32,230円	P33参照
BP-2140バッテリー	○	37,200円	40,920円	P33参照
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円	P33参照
WBケース	○	13,000円	14,300円	
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円	P26参照
各種アタッチメント				P14～17参照



仕 様	
寸 法	346×325×82(mm) (バッテリー、圧着ダイス含む)
質 量	4.5kg(バッテリー、圧着ダイス含む)
公 称 出力	127kN

標準価格 **541,000円** (税別) 595,100円 (税込)

●250mmの電線は250mmの端子を使用してください ●325mm用端子は使用不可です

使用できるアタッチメント (14～17ページ)

圧縮ダイス T形圧縮ダイス 六角圧縮ダイス 	ケーブルカッタ 200AT-50YC 	パンチャ 200AT-9PD 200AT-9PD本体 	レースウェイカッタ 200AD-DCM
T形・六角圧縮 200AT-T240 	全ネジカッタ 200AT-13WT ヨーク 全ネジダイス ピストンカッタ 	アングルパンチャ 200AT-AP18 200AT-AP18本体 	150AT-DCM (D1) 150AT-DCM本体 DPM-D10 カッタカセット

多機能工具 S7G-M250R

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリー搭載
250mm圧着スピード8秒台を実現
作業効率を上げるオートリターン機能搭載

- ・14~250mmの圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11~T240
- ・六角圧縮8~200mm(C12~C32)
- ・山形鋼、平鋼(厚さ6mm)のパンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断



標準
価格

420,000円 (税別)
462,000円 (税込)



品 名	セット内容		税別価格	税込価格	備考
	型番 S7GM250R	型番 S7GM250R-ND5			
工具本体	○	○	—	—	
オスダイス14、22、38-70、80-150、200、250	○	○	各11,600円	各12,760円	P10~11参照
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○	○	各13,400円	各14,740円	P10~11参照
メスダイス200、250	○	○	各20,300円	各22,330円	P10~11参照
圧着ヨーク	○	○	27,600円	30,360円	P10~11参照
圧着コマ	○	○	11,000円	12,100円	P10~11参照
BP-2120バッテリー	○	○	29,300円	32,230円	P33参照
BP-2140バッテリー	○	○	37,200円	40,920円	P33参照
CH-21J充電器(電源コード付)	○	○	38,400円	42,240円	P33参照
WBケース	○	○	13,000円	14,300円	
肩掛けベルト SPD1			3,600円	3,960円	P26参照
各種アタッチメント					P14~17参照
標準価格	420,000円(税別) 462,000円(税込)	288,000円(税別) 316,800円(税込)			

仕 様	
寸 法	346×325×82(mm) (バッテリー、圧着ダイス含む)
質 量	4.5kg(バッテリー、圧着ダイス含む)
公称出力	127kN



- 250mmの電線は250mmの端子を使用してください
- 325mm用端子は使用不可です

多機能工具 S7G-M250M

makita 18Vバッテリー仕様
作業効率を上げるオートリターン機能搭載

- ・14~250mmの圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11~T240
- ・六角圧縮8~200mm(C12~C32)
- ・山形鋼、平鋼(厚さ6mm)のパンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断



品 名	セット内容		税別価格	税込価格	備考
	型番 S7GM250M	型番 S7GM250M-BCNS			
工具本体	○	○	—	—	
オスダイス14、22、38-70、80-150、200、250	○	○	各11,600円	各12,760円	P10~11参照
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○	○	各13,400円	各14,740円	P10~11参照
メスダイス200、250	○	○	各20,300円	各22,330円	P10~11参照
圧着ヨーク	○	○	27,600円	30,360円	P10~11参照
圧着コマ	○	○	11,000円	12,100円	P10~11参照
BL1830Bバッテリー	○	○	33,400円	36,740円	
DC18RF充電器(電源コード付)	○	○	31,200円	34,320円	
WBケース	○	○	13,000円	14,300円	
肩掛けベルト SPD1			3,600円	3,960円	P26参照
各種アタッチメント					P14~17参照
標準価格	432,000円(税別) 475,200円(税込)	408,000円(税別) 448,800円(税込)			

仕 様	
寸 法	346×328×82(mm) (バッテリー、圧着ダイス含む)
質 量	4.7kg(バッテリー、圧着ダイス含む)
公称出力	127kN



- 250mmの電線は250mmの端子を使用してください
- 325mm用端子は使用不可です

多機能工具 S7G-M250P

次世代18Vバッテリー搭載
薄型・軽量・容量3.0Ahバッテリー
作業効率を上げるオートリターン機能搭載

- ・14~250mmの圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11~T240
- ・六角圧縮8~200mm(C12~C32)
- ・山形鋼、平鋼(厚さ6mm)のパンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断



品 名	セット内容		税別価格	税込価格	備考
	型番 S7GM250P	型番 S7GM250P-BCNS			
工具本体	○	○	—	—	
オスダイス14、22、38-70、80-150、200、250	○	○	各11,600円	各12,760円	P10~11参照
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○	○	各13,400円	各14,740円	P10~11参照
メスダイス200、250	○	○	各20,300円	各22,330円	P10~11参照
圧着ヨーク	○	○	27,600円	30,360円	P10~11参照
圧着コマ	○	○	11,000円	12,100円	P10~11参照
BP-1830Pバッテリー	○	○	42,900円	47,190円	P33参照
CH-18P 充電器(電源コード付)	○	○	オープン	オープン	P33参照
WBケース	○	○	13,000円	14,300円	
肩掛けベルト SPD1			3,600円	3,960円	P26参照
各種アタッチメント					P14~17参照
標準価格	459,200円(税別) 505,120円(税込)	434,700円(税別) 478,170円(税込)			

標準 価格	459,200円 (税別) 505,120円 (税込)
----------	--------------------------------

仕 様	
寸 法	346×330×82(mm) (バッテリー、圧着ダイス含む)
質 量	4.5kg(バッテリー、圧着ダイス含む)
公称出力	127kN



- 250mmの電線は250mmの端子を使用してください
- 325mm用端子は使用不可です

(充電油圧式多機能工具) アタッチメント



アタッチメント	圧縮ダイス	T形・六角圧縮 200AT-T240	ケーブルカッタ 200AT-50YC	全ネジカッタ 200AT-13WT	パンチャ 200AT-9PD	アングルパンチャ 200AT-AP18	レースウェイカッタ 200AD-DCM 150AT-DCM(D1)	レースウェイパンチ 150AT-DCM(D1)
使用できる機種	16号(A,B)、EP-16 EP-325、REC-Li16 TEP-(325、325R) ELE-1520M REC-(1520FMH、 1520JMH) P-200M、REC-Li250M REC-(200M1、200M2) REC-200M2H S7G-M250H/M250R/ M250M/M250P	REC-200 (M1、M2、M2H)、REC-Li250M、P-200M S7G-M250H、S7G-M250R、S7G-M250M、S7G-M250P						

[アタッチメント] T形・六角圧縮 200AT-T240 & 圧縮ダイス




&

T形圧縮ダイス




T形圧縮ダイス
外形図



六角圧縮ダイス



六角圧縮ダイス
外形図




品名	税別価格	税込価格
200AT-T240	48,000円	52,800円
T形圧縮ダイス	19,900円 (各サイズ)	21,890円 (各サイズ)
T-11、T-16、T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、 T-98、T-122、T-154、T-190、T-240	19,900円 (各サイズ)	21,890円 (各サイズ)
六角圧縮ダイス	19,900円 (各サイズ)	21,890円 (各サイズ)

六角圧縮ダイス適応表	JIS端子 (mm)	UGS モールド ピラ(mm)	PAS	パット マウント (mm)
CU8~14-12(C12)		22		
CU22~38-14(C14)	22-38			
CU14~38-16(C16)				14-22-38
CU45~70-19(C19)	60			
CU38~60-22(C22)		38-60		60
CU75~100-23(C23)	100		300A	
CU110~125-26(C26)	125	100-150	400A	100
CU150~29(C29)	150			
CU150~30(C30)				150
CU180~200-32(C32)	180-200			



●1520系工具にて当ダイスをご使用の際は、アタッチメント「1520AT-T240」が必要です。

|アタッチメント| **ケーブルカッタ 200AT-50YC**


仕 様		
質 量	1.5kg	
切 断 能 力		単位=Φmm
600V-CV	150mm ³ 芯(Φ46)	
600V-CV	500mm ³ 単芯(Φ38)	
600V-IV	500mm ³ 単芯(Φ35)	
6kV-CV(CVT)	500mm ³ 単芯(Φ45)	
VVR	150mm ³ 3芯(Φ47)	
価 格	税別価格	税込価格
200AT-50YC	112,000円	123,200円
型 番	200AT50YC	

●ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません


|アタッチメント| **全ネジカッタ 200AT-13WT**



仕 様			
適 用	全ネジカッタ		
切 断 範 囲 (軟 鋼)	W3/8 W1/2 M10 M12		
切 断 範 囲 (SUS)	W3/8 W1/2 M10		
質 量	0.7kg		
品 名	セット内容	税別価格	税込価格
全ネジダイスW3/8	○	23,100円	25,410円
全ネジダイス W1/2		23,100円	25,410円
全ネジダイス M10		26,100円	28,710円
全ネジダイス M12		26,100円	28,710円
ヨーク	○	45,000円	49,500円
ピストンカッタ	○	21,900円	24,090円
標準価格		90,000円	99,000円
200AT13WT			


●全ネジやナットの種類により、切断した後ナットが入りにくい場合があります。
●切断後全ネジの加工が必要な場合があります。

|アタッチメント| **パンチャ 200AT-9PD**


仕 様			
パンチャ能力	軟鋼板 SPCC3.2mm ステンレス1.5mm B104まで		
パンチ替刃 (パンチャサイズ)	薄鋼用A15~A75 厚鋼用B16~B104 角100mmまで(軟鋼板)		
質 量	3.3kg		
品 名	セット内容	税別価格	税込価格
200AT-9PD 本体	○	—	—
カラー大	○	1,390円	1,529円
カラー中	○	1,390円	1,529円
カラー小	○	1,390円	1,529円
カラーマルショウ	○	1,390円	1,529円
セットボルト3/8	○ (1本付)	4,500円 (5本パック)	4,950円 (5本パック)
セットボルト3/4	○ (1本付)	4,360円 (2本パック)	4,796円 (2本パック)
パンチ各サイズ			P43参照
標準価格		120,000円	132,000円
200AT9PD			

●特殊加工を施したものには使用できません。



[アタッチメント] レースウェイカッタ

200AD-DCM



価 格		税別価格	税込価格
200AD-DCM		45,000円	49,500円
型 番	200ADDCM		
仕 様			
適 用	レースウェイアタッチメント		
範 囲	150ATDCM専用		
質 量	1.1kg		



- アダプタ200AD-DCMを必要としない場合(S7G-M200H/R/M/P、REC-Li200Mなど)は、21ページをご覧ください。
- 特殊加工を施したレースウェイの切断は出来ません。

150AT-DCM (D1)



品 名	セット内容	税別価格	税込価格
150AT-DCMフレーム 本体	○	80,500円	88,550円
カッタカセットD1	○	106,900円	117,590円
カッタカセット替刃 各サイズ		106,900円	117,590円
スケールバー		5,630円	6,193円
標準価格		187,400円	206,140円
150ATDCMS			
仕 様			
外 形 寸 法	176×216×108(mm)		
カ ッ タ	D1		
カ セ ッ ト 替 刃	S-D1 D2 D15 P1 P2		
(レ ー ス ウ ェ イ)	S-D15 (受注生産)		
の 種 類	D20 (受注生産)		
質 量	4.2kg(カッタカセット含む)		

- フレーム、カッタカセット、レースウェイの寸法は、21ページをご覧ください。
- 仕様に記載した以外のものは切断できません。

[アタッチメント] レースウェイパンチカセット DPM-D10



品 名	セット内容	税別価格	税込価格
DPM-D10本体	○	—	—
パンチφ10.5替刃	○	28,800円	31,680円
パンチφ13.5替刃		28,800円	31,680円
150AT-DCM(フレーム)		80,500円	88,550円
200AD-DCM		45,000円	49,500円
標準価格		144,000円	158,400円
DPMD10			
仕 様 単位=φmm			
穴あけ径(パンチ替刃)	φ10.5 φ13.5		
適 用 レ ー ス ウ ェ イ	D1 DP1 D2 DP2 D15		
質 量	1.8kg(カセットのみ)		
備 考	ステンレスも穴あけ可能		

150AT-DCM (フレーム)
200AD-DCM
取り付けイメージ



- レースウェイの穴あけはDPM-D10の他に200AD-DCM、150AT-DCM (フレーム)が必要となります。


|アタッチメント|

アングルパンチャ 200AT-AP18



品 名	セット 内容	税別価格	税込価格
200AT-AP18 本体	○	—	—
パンチφ10.5替刃	○	18,000円	19,800円
パンチφ13.5替刃	○	18,000円	19,800円
パンチφ17.5替刃	○	18,000円	19,800円
標準価格 200ATAP18		157,000円	172,700円

仕 様		単位=Φmm
適 用	アングルパンチャ t6用φ10.5 φ13.5 φ17.5 薄板t3.2用φ10.5 (受注生産) 薄板t3.2用φ13.5 (受注生産) 薄板t3.2用φ17.5 (受注生産)	
特注穴径	φ8~φ22 (受注生産) 等辺山形鋼50×50×t6 平鋼50×t6	
穴 あ け 範 囲	レースウェイ: D1 D2 D15 S-D1 S-D2 (レースウェイは薄板用替刃を使用)	



アタッチメント収納ケース



型 番 1520ATC

標準 価格	19,900円 (税別) 21,890円 (税込)
----------	------------------------------

ケース寸法: 500×370×120mm



型 番 アルミアタッチメントケース

標準 価格	23,800円 (税別) 26,180円 (税込)
----------	------------------------------

ケース寸法: 475×345×150mm

1520ATC 仕 様		アルミアタッチメントケース 仕 様			
品 名	1520AT-収納ケース	品 名	S7G-M325系収納例	S7G-M250系収納例	S7G-M200系収納例
収納商品	15号B T形ダイス 7セット	収納商品	325AT-T450	200AT-T240	150FMTK
	325、16B系ダイス 17セット		325AT-CK	200AT-50YC	150FMCK
	CM系 六角ダイス 4セット		T11,T16,T20,T26,T44	T11,T16,T20,T26,	150AT-50YC
	CM系 150AT-13Wと他全ネジダイス1種		T60,T76,T98,T122,T154	T44,T60,T76,T98,	T11,T16,T20,T26
	CM系 T形用コマ1ヶ、圧縮用コマ1ヶ		T190,T240,T288,T365	T122,T154T190,T240	T44,T60,T76,T98
	CM系 150AT-S13		C12,C14,C19,C23,C26	C12,C14,C19,C23,C26	T122
	200M系 200AT-13WT,200AT-T240,200AT-S16		C29,C32	C29,C32	C12,C14,C19,C23
	パンチ 150AT-7PD又は200AT-9PD		T450		
カッタ 150AT-50YC又は200AT-50YC	C36,C38,C42				



型 番 150ATDCM-ATC

標準 価格	18,000円 (税別) 19,800円 (税込)
----------	------------------------------

ケース寸法: 360×289×130mm

150ATDCM-ATC 仕 様	
品 名	150ATDCM系収納ケース
収納商品	150ATDCMフレーム カッターカセット2種類 (フレーム装着と別途) 200AD-DCM

・小型軽量で各機種(S7G-M250H/R/M/P, S7G-M200H/R/M/P, REC-LI250M, REC-LI200M, REC-200M2H, REC-1520FMH, REC-150FM)共通のアタッチメントケースです。

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

TYPE **I2**



多機能工具 **S7G-M200R**

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリー搭載
作業効率を上げるオートリターン機能搭載

- ・14～200mmの圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11～T122
- ・六角圧縮8～100mm(C12～C23)
- ・レースウェイパンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断



仕 様	
寸 法	350×314×82(mm) (バッテリー、圧着ダイス含む)
質 量	4.1kg(バッテリー、圧着ダイス含む)
公称出力	112kN



標準価格	406,000円 (税別) 446,600円 (税込)
------	--

品 名	セット内容		税別価格	税込価格	備考
	型番 S7GM200R	型番 S7GM200R-NDS			
工具本体	○	○	—	—	
オスダイス14、22、38-70、80-150、200	○		各11,600円	各12,760円	P10～11参照
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○		各13,400円	各14,740円	P10～11参照
メスダイス200	○		20,300円	22,330円	P10～11参照
14-150圧着ヨーク	○	○	38,700円	42,570円	P10～11参照
圧着コマ	○		14,900円	16,390円	P10～11参照
BP-2120バッテリー	○	○	29,300円	32,230円	P33参照
BP-2140バッテリー			37,200円	40,920円	P33参照
CH-21J充電器 (電源コード付)	○	○	38,400円	42,240円	P33参照
WBケース	○	○	13,000円	14,300円	
肩掛けベルト SPD1			3,600円	3,960円	P26参照
各種アタッチメント					P20～21参照
標準価格	406,000円(税別) 446,600円(税込)	288,000円(税別) 316,800円(税込)			

●S7G-M200H、M200R、M200M、M200P、REC-Li200Miに関して2010年7月以前に製造されたオスダイス(全サイズ対象)は、取り付け部の形状変更により使用できない構造になっております。

使用できるアタッチメント (20～21ページ)

T形・六角圧縮ダイス T形圧縮コマ & T形圧縮ダイス 六角圧縮コマ & 六角圧縮ダイス	ケーブルカッタ 150AT-50YC 150AT-50YC本体 全ネジカッタ 150AT-13W 全ネジ受けコマ 全ネジダイス ピストンカッタ	パンチャ 150AT-7PD 150AT-7PD本体 レースウェイパンチャカセット DPM-D10	レースウェイカッタ 150AT-DCM (D1) 150AT-DCM本体 カッタカセット
--	---	--	--

TYPE **M**



多機能工具 **S7G-M200M**

makita 18Vバッテリー仕様
作業効率を上げるオートリターン機能搭載

- ・14～200mmの圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11～T122
- ・六角圧縮8～100mm(C12～C23)
- ・レースウェイパンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断



仕 様	
寸 法	350×317×82(mm) (バッテリー、圧着ダイス含む)
質 量	4.2kg(バッテリー、圧着ダイス含む)
公称出力	112kN

標準価格	418,000円 (税別) 459,800円 (税込)
------	--

品 名	セット内容		税別価格	税込価格	備考
	型番 S7GM200M	型番 S7GM200M-BCNS			
工具本体	○	○	—	—	
オスダイス14、22、38-70、80-150、200	○	○	各11,600円	各12,760円	P10～11参照
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○	○	各13,400円	各14,740円	P10～11参照
メスダイス200	○	○	20,300円	22,330円	P10～11参照
14-150圧着ヨーク	○	○	38,700円	42,570円	P10～11参照
圧着コマ	○	○	14,900円	16,390円	P10～11参照
BL1830Bバッテリー	○	○	33,400円	36,740円	
DC18RF充電器(電源コード付)	○	○	31,200円	34,320円	
WBケース	○	○	13,000円	14,300円	
肩掛けベルト SPD1			3,600円	3,960円	P26参照
各種アタッチメント					P20～21参照
標準価格	418,000円 (税別) 459,800円 (税込)	394,000円 (税別) 433,400円 (税込)			

●S7G-M200H、M200R、M200M、M200P、REC-Li200Mに関して2010年7月以前に製造されたオスダイス(全サイズ対象)は、取り付け部の形状変更により使用できない構造になっております。

TYPE **P**



多機能工具 **S7G-M200P**

次世代18Vバッテリー搭載
薄型・軽量・容量3.0Ahバッテリー
作業効率を上げるオートリターン機能搭載

- ・14～200mmの圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11～T122
- ・六角圧縮8～100mm(C12～C23)
- ・レースウェイパンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断



仕 様	
寸 法	350×319×82(mm) (バッテリー、圧着ダイス含む)
質 量	4.1kg(バッテリー、圧着ダイス含む)
公称出力	112kN

標準価格	440,900円 (税別) 484,990円 (税込)
------	--

品 名	セット内容		税別価格	税込価格	備考
	型番 S7GM200P				
工具本体	○		—	—	
オスダイス14、22、38-70、80-150、200	○		各11,600円	各12,760円	P10～11参照
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○		各13,400円	各14,740円	P10～11参照
メスダイス200	○		20,300円	22,330円	P10～11参照
14-150圧着ヨーク	○		38,700円	42,570円	P10～11参照
圧着コマ	○		14,900円	16,390円	P10～11参照
BP-1830Pバッテリー	○		42,900円	47,190円	P33参照
CH18P充電器(電源コード付)	○		オープン	オープン	P33参照
WBケース	○		13,000円	14,300円	
肩掛けベルト SPD1			3,600円	3,960円	P26参照
各種アタッチメント					P20～21参照
標準価格	440,900円 (税別) 484,990円 (税込)				

●S7G-M200H、M200R、M200M、M200P、REC-Li200Mに関して2010年7月以前に製造されたオスダイス(全サイズ対象)は、取り付け部の形状変更により使用できない構造になっております。

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

(充電油圧式多機能工具) アタッチメント

TYPE **I**



S7G-M200R

TYPE **M**



S7G-M200M

TYPE **P**



S7G-M200P

[アタッチメント] T形・六角圧縮ダイス

T形圧縮コマ



T形圧縮ダイス



&

六角圧縮コマ



六角圧縮ダイス



&


品 名	税別価格	税込価格
T形圧縮コマ	13,000円	14,300円
T形圧縮ダイス	17,000円 (各サイズ)	18,700円 (各サイズ)
T-11、T-16、T-20、T-26、T-44、 T-60、T-76、T-98、T-122		
六角圧縮コマ	13,000円	14,300円
六角圧縮ダイス	14,000円 (各サイズ)	15,400円 (各サイズ)

六角圧縮ダイス適応表	JIS端子 (mm)	UGS モールドピラ (mm)	PAS	パット マウント (mm)
CU8~14-12(C12)		22		
CU22~38-14(C14)	22・38			
CU14~38-16(C16)				14・22・38
CU45~70-19(C19)	60			
CU38~60-22(C22)		38・60		60
CU75~100-23(C23)	100		300A	



●T形圧縮ダイスは15号系工具に使用できません。
●六角圧縮ダイスは120系、300N系工具に使用できます。

[アタッチメント] ケーブルカッタ 150AT-50YC



仕 様	
質 量	1.4kg
切 断 能 力 単位=φmm	
600V-CV	150mm ³ 芯 (φ46)
600V-CV	500mm ³ 単芯 (φ38)
600V-IV	500mm ³ 単芯 (φ35)
6kV-CV(CVT)	500mm ³ 単芯 (φ45)
VVR	150mm ³ 3芯 (φ47)
価 格	
150AT-50YC	
型 番	150AT50YC
税別価格	100,400円
税込価格	110,440円

●ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません



[アタッチメント] 全ネジカッタ 150AT-13W

全ネジ受けコマ




全ネジダイス




ピストンカッタ



全ネジ受けコマ



全ネジピストンカッタ



仕 様	
適 用	全ネジカッタ
切 断 範 囲 (軟 鋼)	W3/8 W1/2 M10 M12
切 断 範 囲 (SUS)	W3/8 M10
質 量	0.23kg

品 名	セッ ト 内 容	税別価格	税込価格
全ネジ受けコマ	○	33,600円	36,960円
全ネジダイスW3/8	○	40,800円	44,880円
全ネジダイス W1/2		32,400円	35,640円
全ネジダイス M10		32,400円	35,640円
全ネジダイス M12		38,400円	42,240円
ピストンカッタ	○	14,700円	16,170円
標準価格			
150AT13W		89,100円	98,010円



●全ネジやナットの種類により、切断した後ナットが入りにくい場合があります。
●切断後全ネジの加工が必要な場合があります。

「アタッチメント」 **パンチャ 150AT-7PD**



仕 様	
パンチャ能力	軟鋼板 SPCC3.2mm SUS鋼1.5mm B82まで
パンチ替刃 (パンチャサイズ)	薄鋼用A15~A75 厚鋼用B16~B82 角95mmまで(軟鋼板)
質 量	2.4kg

- 特殊加工を施したものは使用できません。
- 付属品のカラー、セットボルトはSH-10-1、REC-Li7PD、SH-5PDGIに使用することが出来ます。
- オプションのパンチ各サイズはSH-10-1、REC-Li7PD、SH-5PDGIに使用することが出来ます。

品 名	セット 内容	税別価格	税込価格
150AT-7PD本体	○	—	—
カラー大	○	1,390円	1,529円
カラー中	○	1,390円	1,529円
カラー小	○	1,390円	1,529円
カラーマルショウ	○	2,310円	2,541円
Uカラー	○	4,500円	4,950円
セットボルト3/8	(1本付)	(5本パック)	(5本パック)
セットボルト3/4	(1本付)	(2本パック)	(2本パック)
パンチ各サイズ			P43参照
標準価格		103,200円	113,520円
150AT7PD			



「アタッチメント」 **レースウェイカッタ 150AT-DCM (D1)**



仕 様	
外形寸法	176×216×108(mm)
カッタ	D1
カセット替刃 (レースウェイ)	S-D1 D2 D15 P1 P2 S-D15(受注生産)
の 種 類	D20(受注生産)
質 量	4.2kg(カッタカセット含む)

- S7G-M250系工具をご使用の場合はアダプタ200AD-DCMが必要となります。16ページをご覧ください。
- REC-150CMをご使用の場合、S-D1は切断できません。
- 仕様に記載したものは切断できません。
- 特殊加工を施したレースウェイの切断は出来ません。

品 名	セット 内容	税別価格	税込価格
150AT-DCMフレーム 本体	○	80,500円	88,550円
カッタカセットD1	○	106,900円	117,590円
カッタカセット替刃 各サイズ		106,900円	117,590円
スケールバー		5,630円	6,193円
標準価格		187,400円	206,140円
150ATDCMS			



「アタッチメント」 **レースウェイパンチカセット DPM-D10**



仕 様	
穴あけ径(パンチ替刃)	φ10.5 φ13.5
適用レースウェイ	D1 DP1 D2 DP2 D15
質 量	1.8kg(カセットのみ)
備 考	ステンレスも穴あけ可能



- レースウェイの穴あけはDPM-D10の他に150AT-DCM(フレーム)が必要となります。

品 名	セット 内容	税別価格	税込価格
DPM-D10本体	○	—	—
パンチφ10.5替刃	○	28,800円	31,680円
パンチφ13.5替刃	○	28,800円	31,680円
150AT-DCM(フレーム)		80,500円	88,550円
標準価格		144,000円	158,400円
DPMD10			




単位=mm


■レースウェイ寸法

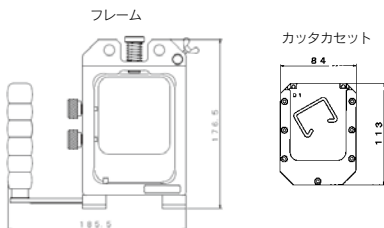

h	厚さ	材質	品名
15	1.6	溶融亜鉛めっき	D15
15	1.2	SUS	S-D15
20	2.5	溶融亜鉛めっき	D20



h	厚さ	材質	品名
30	2	溶融亜鉛めっき	D1
30	1.5	SUS	S-D1
45	2	溶融亜鉛めっき	D2



h	厚さ	材質	品名
25	1.6	溶融亜鉛めっき	P-1
40	1.6	溶融亜鉛めっき	P-2

アタッチメント	T形圧縮ダイス	六角圧縮ダイス	T形圧縮コマ 六角圧縮コマ	ケーブルカッタ 150AT-50YC	全ネジカッタ 150AT-13W	パンチャ 150AT-7PD	レースウェイカッタ 150AT-DCM(D1)
使用できる機種	15号B、ELE-1520M REC-Li200M REC-(1520FMH、1520JMH) REC-150(CM、EM、EM1、EM2、FM)、EP-150M REC-15(A、B、F、G)、 REC-Li15(S、S1) S7G-M200H、S7G-M200R S7G-M200M、S7G-M200P	EP-300N、ELE-1520M REC-(1520FMH、1520JMH) REC-150(CM、EM、EM1、EM2、FM) REC-Li200M EP-150M S7G-M200H、S7G-M200R S7G-M200M、S7G-M200P	EP-150M、REC-150(CM、EM、EM1、EM2、FM) REC-1520(FMH、JMH)、REC-Li200M S7G-M200H、S7G-M200R S7G-M200M、S7G-M200P				

TYPE **I Z**

S7G-M325R

Li
21.6V

圧着

油圧

M
マルチ

AUTO



動画



標準
価格

517,000円 (税別)
568,700円 (税込)

品 名		セット内容			税別価格	税込価格
		型番 S7GM325R	型番 S7GM325RND	型番 S7GM325P		
工具本体		○	○	○	—	—
圧着オスダイス	150-200、250、325	○	○	○	各21,500円	各23,650円
圧着メスダイス	150、200、250、325	○	○	○	各31,900円	各35,090円
バッテリーパック	BP-2120	○	○	対象外	29,300円	32,230円
	BP-2140(オプション)	オプション	オプション	対象外	37,200円	40,920円
	BP-1830P	対象外	対象外	○	42,900円	47,190円
	CH-21J	○	○	対象外	38,400円	42,240円
充電器	CH-18P	○	○	○	オープン	オープン
ケース	W/Bケース	○	○	○	20,400円	22,440円
肩掛けベルト	SMD-1	○	○	○	4,100円	4,510円
標準価格		517,000円(税別) 568,700円(税込)	404,000円(税別) 444,400円(税込)	521,300円(税別) 573,430円(税込)		

TYPE **P**

S7G-M325P

Li
18V

圧着

油圧

M
マルチ

AUTO



標準
価格

521,300円 (税別)
573,430円 (税込)

オプション S7G-M325R/P共通		税別価格	税込価格
圧着・圧縮用アタッチメント	325M圧着・圧縮ヨーク	48,000円	52,800円
	325M圧着・圧縮ダイスコマ	19,800円	21,780円
圧着ダイスオス	8-14、22-60、70-100	各20,400円	各22,440円
圧着ダイスメス	8、14、22、38、60、70、80、100	各20,400円	各22,440円
T形圧縮ダイス	T11、T16、T20、T26、T44、T60、T76、T98、T122	各19,900円	各21,890円
	T154、T190、T240、T288、T365	44,400円	48,840円
六角圧縮ダイス	T450	各19,900円	各21,890円
	C12、C14、C16、C19、C22、C23、C26、C29、C30、C32 C36、C38、C42	各44,400円	各48,840円

仕 様		仕 様	
型 番	S7GM325R	型 番	S7GM325P
適 用	多機能工具(マルチ)	適 用	多機能工具(マルチ)
範 囲	圧着 150-325(8-100(OP))	範 囲	圧着 150-325(8-100(OP))
	T形圧縮 T11-T450(OP)		T形圧縮 T11-T450(OP)
寸 法	六角圧縮 C12-C42(OP)	寸 法	六角圧縮 C12-C42(OP)
	379x352x92(バッテリー・圧着ダイス含む)(mm)		379x355x92(バッテリー・圧着ダイス含む)(mm)
質 量	6.9kg(バッテリー・圧着ダイス含む)	質 量	6.9kg(バッテリー・圧着ダイス含む)
公称出力	195kN	公称出力	195kN



軽量6.9kg

六角圧縮アタッチメント使用で
C42まで圧縮可能
(オプション対応)

●圧着・圧縮用アタッチメントと各種ダイス組合せについては別途お問い合わせください

別販売品のご案内

本製品は、150～325mmの圧着作業以外にも下記に記載の作業を行うことができます。
作業用途に適合するダイス、ヨーク、コマを下表より選定ください。
下記以外のダイスについても取り扱いをしている場合があります。
詳しくは販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。

作業用途	オプションダイス	325AT-T450 (ヨーク)	325AT-CK (ダイスコマ)	取付図
銅線用 裸圧着端子 (JIS C 2805)	8mm	オスダイス 8-14 メスダイス 8	●	図1
	14mm	オスダイス 8-14 メスダイス 14	●	
	22mm	オスダイス 22-60 メスダイス 22	●	
	38mm	オスダイス 22-60 メスダイス 38	●	
	60mm	オスダイス 22-60 メスダイス 60	●	
	70mm	オスダイス 70-100 メスダイス 70	●	
	80mm	オスダイス 70-100 メスダイス 80	●	
銅線用 裸圧着 スリーブ (JIS C 2806)	100mm	オスダイス 70-100 メスダイス 100	●	図2
			●	
T形コネクタ T-11～T-450圧縮	T-11、T-16、T-20 T-26、 T-44、T-60 T-76、T-98、 T-122 T-154、T-190、 T-240 T-288、T-365 T-450	●	●	図3
圧縮端子 (JIS C 2804) 六角圧縮	22mm	Cu22～38-14	●	図2
	38mm		●	
	55mm	Cu45～70-19	●	
	60mm		●	
	75mm	Cu75～100-23	●	
	100mm		●	
	125mm	Cu110～125-26	●	
	150mm	Cu150-29	●	
	180mm	Cu180～200-32	●	
	200mm		●	
	240mm	Cu240-36	●	
	250mm	Cu250-38	●	
	325mm	Cu325-42	●	図3

オプションダイスの工具取付け方法

オプションダイスは、下図のとおり工具に取り付けてください。
オプションダイスを使用時の空作動はダイス破損の危険があるため
絶対に行わないでください。


●325AT-T450 (ヨーク)




●325AT-CK (ダイスコマ)




●圧着 8～100mm (例: 100mm)

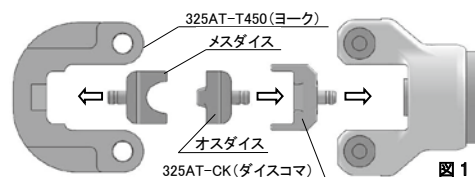

●T形圧縮 T-11～T-365 (例: T-365) ●六角圧縮 Cu180～200-32 など

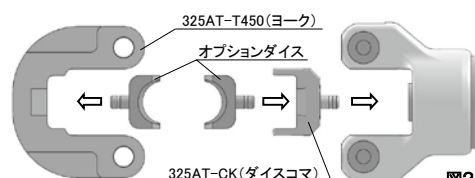

●六角圧縮 Cu325-42 など (例: Cu325-42) ●T形圧縮 T-450

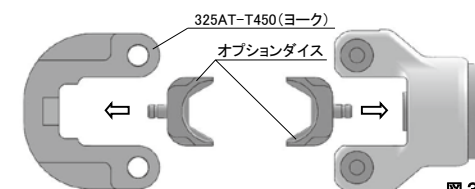

多機能工具 REC-Li1460MS1

軽量2.1kg
作業負担を大幅軽減

- 作業箇所を照らすデュアルLEDライト
- 握りやすく滑りにくいラバーグリップ
- 小型・軽量・高出力2.0AhLi-ion バッテリー



デュアルLEDライト
イメージ図



品 名	セット内容 型番 RECLi1460MS1	税別価格	税込価格
工 具 本 体	REC-Li1460MS1	○	—
圧着ダイスオス	14-38, 60	○	各10,400円 各11,440円
圧着ダイスメス	14-60	○	14,700円 16,170円
バッテリーパック	BP-1420LN	○(2個付)	各27,900円 各30,690円
充 電 器	CH-21J (電源コード付)	○	38,400円 42,240円
ケ ー ス	アルミケース	○	26,900円 29,590円
肩 掛 け ベ ル ト	SPD-1		3,600円 3,960円
ケーブルカッタ	1460AT-30YC		100,400円 110,440円

標準価格 305,000円 (税別)
335,500円 (税込)

仕 様	
型 番	RECLi1460MS1
適 用	多機能工具 (マルチ)
範 囲	圧着 14~60(mm)
寸 法	329×107×84(mm)
質 量	2.1kg (バッテリー・ダイス含む)
公称出力	42kN

【アタッチメント】 ケーブルカッタ 1460AT-30YC



仕 様	
適 用	600V-CV 200mm単芯 600V-IV 200mm単芯
質 量	1.0kg
標準価格	100,400円 (税別) 110,440円 (税込)
使用できる機種	REC-Li1460M, REC-Li1460MS1 REC-1460M

REC-Li14MS1



品 名	セット内容 型番 RECLi14MS1	税別価格	税込価格
工具本体	○	—	—
BP-1420LNバッテリー	○ (2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円
標準価格		283,000円 (税別)	311,300円 (税込)

標準価格 283,000円 (税別)
311,300円 (税込)

仕 様	
寸 法	273×271×84(mm) (バッテリーBP-1420LN含む)
質 量	2.3kg (バッテリーBP-1420LN含む)
公称出力	20kN

【アタッチメント】 REC-Li14MS1用アタッチメント 使用できる機種 REC-14(M, M1)、REC-Li(14M, 14MS, 14MS1)

14AT-214



仕 様	
適 用	裸圧着端子
呼びサイズ	2mm 600回 5.5mm 540回 8mm 530回 14mm 460回
圧 着 回 数	

標準価格
14,600円 (税別)
16,060円 (税込)

14AT-IS



仕 様	
適 用	リングスリーブ
呼びサイズ	特小 550回 小 550回 中 460回 大 460回
圧 着 回 数	

標準価格
14,600円 (税別)
16,060円 (税込)

nanoMB




品 名	セット内容	仕 様	
	型番 nanoMB	適 用 範 囲	下記ダイス参照
工具本体	○	寸 法	278×102×64(mm) (バッテリーBL1020B含む)
BL1020B/バッテリー	○	質 量	0.93kg (バッテリーBL1020B含む)
DC10SA充電器	○		
アルミケース	○		
肩掛けベルト SPD1			

●耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています

標準価格	180,000円 (税別) 198,000円 (税込)
------	--------------------------------

自動モード	口金が開いたままの状態から端子を入れ、トリガを押す(端子仮押さえ)	端子にリード線を挿入しトリガを押す(圧着が完了するとモーターは停止します)	トリガを離すと口金が開いて端子を外す
手動モード	手動によって口金を開いて端子を入れる		トリガを離しても口金が開いたままなので、手動で口金を開いて圧着後の端子を外す

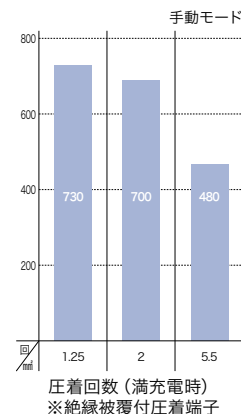

・端子の種類に合わせてダイス交換が可能!
※ダイス別売

ダイス nano-D345 取付時 ※



バッテリー/充電器



マキタ充電器
型番DC10SA
充電時間30分

nanoMB用ダイス

nano-D345



仕 様	
型 番	nano-D345
適用工具	nanoMB
適用端子	JIS C 2805 絶縁被覆付圧着端子 呼び 1.25 2 5.5
質 量	0.04kg

標準価格	36,000円 (税別) 39,600円 (税込)
------	------------------------------

nano-D18



仕 様	
型 番	nano-D18
適用工具	nanoMB
適用端子	JIS C 2805 銅線用裸圧着端子 JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ 呼び 1.25 2 5.5 8
質 量	0.04kg

標準価格	36,000円 (税別) 39,600円 (税込)
------	------------------------------

nano-DIS



仕 様	
型 番	nano-DIS
適用工具	nanoMB
適用端子	JIS C 2806 リングスリーブ 呼び 特小 小 中 大
質 量	0.04kg

標準価格	38,800円 (税別) 42,680円 (税込)
------	------------------------------

nano-D7A



仕 様	
型 番	nano-D7A
適用工具	nanoMB
適用端子	JIS C 2807 絶縁被覆付閉端接続端子 呼び CE1 CE2 CE5
質 量	0.04kg


標準価格	36,000円 (税別) 39,600円 (税込)
------	------------------------------

REC-Li15S1



標準価格	372,000円 (税別) 409,200円 (税込)
------	--------------------------------

品 名	セット内容	税別価格	税込価格	仕 様	
	型番 RECLi15S1			寸 法	326×271×84(mm) (バッテリーBP-1420LN含む)
工具本体	○	—	—	適 用	T形コネクタ、 裸圧着端子
T形ダイス T-11、T-16	○	各17,000円	各18,700円	質 量	3.1kg (バッテリーBP-1420LN含む)
T形ダイス T-20、T-26、T-44、T-60、 T-76、T-98、T-122	○	各17,000円	各18,700円	公称出力	60kN
圧着ダイスオス 8-14、22-60	○	各16,200円	各17,820円		
圧着ダイスメス 8-14、22、38、60	○	各16,200円	各17,820円		
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円		
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円		
アルミケース	○	26,900円	29,590円		
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円		

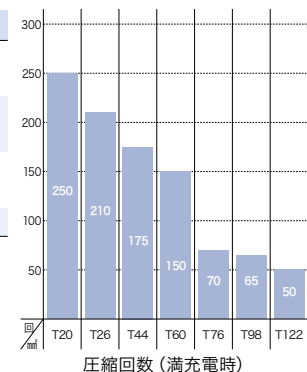

nano18



品 名	セット内容
	型番 nano18
工具本体	○
BL1020Bバッテリー	○
DC10SA充電器	○
アルミケース	○
肩掛けベルト SPD1	

- JIS C 9711 適合
● 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています

標準価格	184,000円 (税別)
	202,400円 (税込)

仕 様	
適 用 範 囲	裸圧着端子・スリーブ 1.25~8(mm)
寸 法	273×102×64(mm) (バッテリーBL1020B含む)
質 量	0.93kg (バッテリーBL1020B含む)

自動モード
手動モード

口金が開いたままの状態から端子を入れ、トリガを押す(端子仮押さへ)

手動によって口金を開いて端子を入れる

端子にリード線を挿入しトリガを押す(圧着が完了するとモーターは停止します)

トリガを離すと口金自動で開き、圧着後の端子を外す

トリガを離しても口金が開いたままなので、手動で口金を開いて圧着後の端子を外す



セット内容




バッテリー/充電器



マキタバッテリー10.8V
型番BL1020B
バッテリー容量2Ah
残量表示付き

マキタ充電器
型番DC10SA
充電時間30分

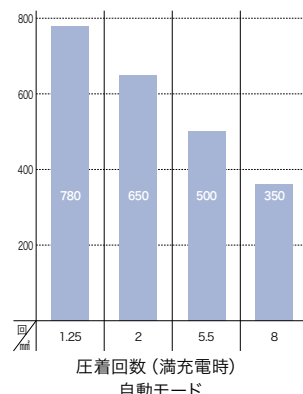


REC-Li14S1



標準価格	303,000円 (税別)
	333,300円 (税込)

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 RECL14S1		
工具本体	○	-	-
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円

仕 様	
適 用 範 囲	裸圧着端子・スリーブ 2~14(mm)
寸 法	335×271×84(mm) (バッテリーBP-1420LN含む)
質 量	2.4kg (バッテリーBP-1420LN含む)
公称出力	20kN

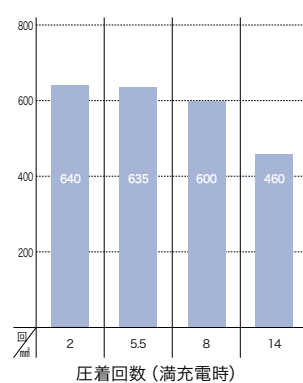



REC-Li60S1



標準価格	346,000円 (税別)
	380,600円 (税込)

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 RECL60S1		
工具本体	○	-	-
オスダイス 5.5, 8	○	各12,600円	各13,860円
オスダイス 14-38, 60	○	各12,600円	各13,860円
メスダイス 5.5, 8	○	各11,900円	各13,090円
メスダイス 14, 22, 38, 60	○	各11,900円	各13,090円
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円

仕 様	
適 用 範 囲	裸圧着端子・スリーブ 5.5~60(mm)
寸 法	286×271×84(mm) (バッテリーBP-1420LN含む)
質 量	2.5kg (バッテリーBP-1420LN含む)
公称出力	54kN

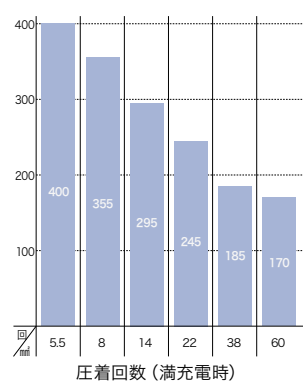


REC-Li150S1



標準価格	312,000円 (税別)
	343,200円 (税込)

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 RECL150S1		
工具本体	○	-	-
オスダイス14, 22, 38-70, 80-150	○	各11,600円	各12,760円
メスダイス ネスト	○	27,600円	30,360円
ホイール(14-150)	○		
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円

仕 様	
適 用 範 囲	裸圧着端子・スリーブ 14~150(mm)
寸 法	337×273×84(mm) (バッテリーBP-1420LN含む)
質 量	3.3kg (バッテリーBP-1420LN含む)
公称出力	88kN

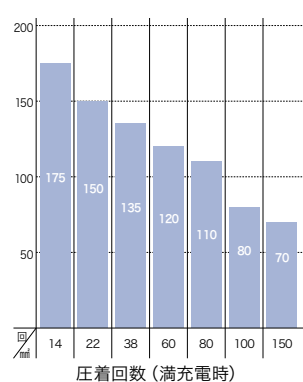

- JIS C 9711 適合
● 耐久回数はJIS規格に規定する回数に適合しています

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサ付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

REC-Li200S1




Li
14.4V

圧着

油圧

品名	セット内容	税別価格	税込価格
工具本体	型番 RECLi200S1	—	—
オスダイス 14, 22, 38-70 80-150, 200	○	各11,600円	各12,760円
メスダイス ネストホイール (14-150)	○	27,600円	30,360円
メスダイス 200	○	37,200円	40,920円
BP-1420LNJ(バッテリー)	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1	○	3,600円	3,960円

仕様	仕 様
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	14~200(mm)
寸 法	350×276×84(mm)
質 量	3.8kg (バッテリー150ヨークダイス含む)
公称出力	112kN

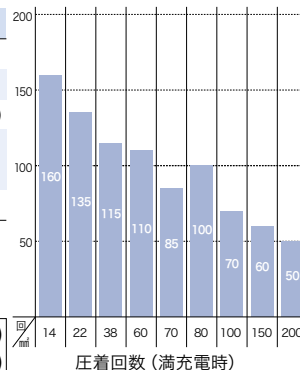

- JIS C 9711 適合
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 14・22・38・60mm毎に端子に刻印されます
- 2010年7月以前に製造されたオスダイスは取付け部の形状変更により使用できない構造になっております

標準価格	421,000円(税別)
	463,100円(税込)

TYPE IZ S7G-J325R



Li
21.6V


圧着

油圧

AUTO

品名	セット内容	税別価格	税込価格
工具本体	型番 S7GJ325R	—	—
オスダイス 150-200, 250, 325	○	各21,500円	各23,650円
メスヨークダイス150	○	—	—
メスヨークダイス200	○	各36,800円	各40,480円
メスヨークダイス325	○	—	—
BP-2120J(バッテリー)	○	29,300円	32,230円
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円
W/Bケース	○	20,400円	22,440円
肩掛けベルト SMD1	○	4,100円	4,510円

仕様	仕 様
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	150~325(mm)
寸 法	379×352×92(mm)
質 量	6.9kg (バッテリー325オス、メス含む)
公称出力	195kN



品質と信頼性を追求したJIS 適合モデル!

- JIS C 9711 適合
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 150・200・325mm毎に端子に刻印されます
- 250mm電線はオスダイス250、メスヨークダイス325を用いて圧着端子325用にて圧着してください



肩掛けベルト



品番	仕 様	税別価格	税込価格
SPD1	1フック	3,600円	3,960円
SMD1	2フック 重量工具用 巾広タイプ	4,100円	4,510円

REC-SP1463S1/REC-SP1463YS1

圧着／カッタ コンボセット



REC-Li1460MS1

REC-Li33S1 / REC-Li33YS1



画像はREC-Li1460MS1+REC-Li33S1セット

コンパクトに収納
スマートに持ち運ぶ
軽量小型工具のコンボセット

機種名: REC-SP1463S1

REC-Li1460MS1+REC-Li33S1セット

標準価格	429,000円 (税別)
	471,900円 (税込)

機種名: REC-SP1463YS1

REC-Li1460MS1+REC-Li33YS1セット

標準価格	462,000円 (税別)
	508,200円 (税込)

品名	セット内容		備考
	型番 RECSP1463S1	型番 RECSP1463YS1	
REC-Li1460MS1	○	○	P23参照
REC-Li33S1	○	○	P27参照
REC-Li33YS1		○	P27参照
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	○(2個付)	P33参照
CH-21J充電器	○	○	P33参照
専用アルミケース	○	○	

REC-Li33S1

軽量1.9kg
CV325mmを楽々切断!



切断後、自動で戻ります

仕様	
適用	ケーブルカッタ
寸法	100×310×125(mm) (BP-1420LN付)
質量	1.9kg (BP-1420LN付)
公称出力	—

品名	セット内容 型番 RECLi33S1	税別価格	税込価格
工具本体	○	—	—
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円



標準価格	234,000円 (税別)
	257,400円 (税込)

- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります
- ケーブルが細い場合にはオートリバースが反応しない場合があります

切断能力 単位=φmm		
電線種類	切断最大径	切断回数
架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシース 電力ケーブル 600V-CV	325mm 単芯 φ31	100
架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシース 電力ケーブル 600V-CV	60mm 3芯 φ31	135
架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシース 電力ケーブル 6600V-CV	200mm 単芯 φ32	140
単芯より合わせ形架橋ポ リエチレン絶縁 ビニルシース電力ケー ブル600V-CVT	60mm 【φ33】	165
ビニル絶縁電線 600V-IV	325mm 単芯 φ29	115
ビニル絶縁ビニル シースケーブル 600V-VVR	60mm 3芯 φ33	160



電線サイズに合わせてオートリバース量を調整



LEDライトが切断部を照らします

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ


ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

REC-Li33YS1

軽量2.2kg、CV325mmを楽々切断!
ハサミ式で狭所作業性UP!



切断後、自動で戻ります

仕様	
適用	ケーブルカッタ
寸法	100×365×140(mm) (BP-1420LN付)
質量	2.2kg (BP-1420LN付)
公称出力	—

品名	セット内容 型番 RECLi33YS1	税別価格	税込価格
工具本体	○	—	—
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	26,900円	29,590円
肩掛けベルト SPD1		3,600円	3,960円



標準価格	258,000円 (税別)
	283,800円 (税込)

- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります
- ケーブルが細い場合にはオートリバースが反応しない場合があります

切断能力 単位=φmm		
電線種類	切断最大径	切断回数
架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシース 電力ケーブル 600V-CV	325mm 単芯 φ31	75
架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシース 電力ケーブル 600V-CV	60mm 3芯 φ31	105
架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシース 電力ケーブル 6600V-CV	200mm 単芯 φ32	90
単芯より合わせ形架橋ポ リエチレン絶縁 ビニルシース電力ケー ブル600V-CVT	60mm 【φ33】	125
ビニル絶縁電線 600V-IV	325mm 単芯 φ29	80
ビニル絶縁ビニル シースケーブル 600V-VVR	60mm 3芯 φ33	120



電線サイズに合わせてオートリバース量を調整



LEDライトが切断部を照らします

配電工具

送電工具

S7-K50

TYPE IZ

Li
21.6V

ケーブル

機械

AUTO



21.6V バッテリ搭載で高速切断

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番S7K50		
工具本体	○	—	—
BP-2120バッテリー	○	29,300円	32,230円
CH-21J充電器（電源コード付）	○	38,400円	42,240円
WBケース	○	13,000円	14,300円
肩掛けベルト SPD-1	○	3,600円	3,960円
標準価格	226,000円(税別) 248,600円(税込)		



動画

仕 様		標準価格	226,000円 (税別) 248,600円 (税込)
適 用	ケーブルカッタ		
寸 法	207×437×117(mm) (バッテリー含む)		
質 量	2.7kg (バッテリー含む)		
公称出力	—		

S7-K50M

TYPE M

makita
18V

ケーブル

機械

AUTO



makita 18V バッテリ仕様

品 名	セット内容		税別価格	税込価格
	型番S7K50M	型番S7K50MBCNS		
工具本体	○	○	—	—
BL1830Bバッテリー	○	○	33,400円	36,740円
DC18RF充電器（電源コード付）	○	○	31,200円	34,320円
WBケース	○	○	13,000円	14,300円
肩掛けベルト SPD-1	○	○	3,600円	3,960円
標準価格	238,000円(税別) 261,800円(税込)	214,000円(税別) 235,400円(税込)		

仕 様		標準価格	238,000円 (税別) 261,800円 (税込)
適 用	ケーブルカッタ		
寸 法	197×442×116(mm) (バッテリー含む)		
質 量	2.9kg (バッテリー含む)		
公称出力	—		

S7-K50P

TYPE P

Li
18V

ケーブル

機械

AUTO



次世代 18V バッテリ（薄型・軽量・3.0Ah）

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番S7K50P		
工具本体	○	—	—
BP-1830Pバッテリー	○	42,900円	47,190円
CH18P充電器（電源コード付）	○	オープン	オープン
WBケース	○	13,000円	14,300円
肩掛けベルト SPD-1	○	3,600円	3,960円
標準価格	242,700円(税別) 266,970円(税込)		

仕 様		標準価格	242,700円 (税別) 266,970円 (税込)
適 用	ケーブルカッタ		
寸 法	197×439×118(mm) (バッテリー含む)		
質 量	2.7kg (バッテリー含む)		
公称出力	—		

- 単芯500mmケーブル切断
- 切断完了時のオートリバース機能
- 切断ケーブル径にあわせた戻り量調整機構
- 作業部を照らすLEDライト
- 安全性を考慮したロック付スイッチ
- 金属製ストラップホール

切断能力	
硬銅より線	: 150mm 単芯 (φ21)
	: 600V-CV 150mm 3芯 (φ46)
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	: 600V-CV 325mm 単芯 (φ31)
	: 600V-CV 500mm 単芯 (φ38)
6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	: 6600V-CV 500mm 単芯 (φ45)
ビニル絶縁電線	: 600V-IV 500mm 単芯 (φ35)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル	: 600V-VVR 150mm 3芯 (φ47)



繰り返し切断に便利なオートリバース機能搭載

- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります
- ケーブルが細い場合にはオートリバースが反応しない場合があります

S7-K50Y

TYPE **IZ**

Li
21.6V

ケーブル

機械

AUTO



21.6V バッテリ搭載で高速切断

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番S7K50Y		
工具本体	○	—	—
BP-2120バッテリー	○	29,300円	32,230円
CH-21J充電器（電源コード付）	○	38,400円	42,240円
WBケース	○	13,000円	14,300円
肩掛けベルト SPD-1	○	3,600円	3,960円
標準価格	269,000円(税別) 295,900円(税込)		



仕 様	
適 用	ケーブルカッタ
寸 法	207×426×117(mm) (バッテリー含む)
質 量	3.4kg (バッテリー含む)
公称出力	—

標準価格	269,000円 (税別)
	295,900円 (税込)

S7-K50YM

TYPE **M**

makita
18V

ケーブル

機械

AUTO



makita 18V バッテリ仕様

品 名	セット内容		税別価格	税込価格
	型番S7K50YM	型番S7K50YMBNS		
工具本体	○	○	—	—
BL1830Bバッテリー	○	—	33,400円	36,740円
DC18RF充電器（電源コード付）	○	—	31,200円	34,320円
WBケース	○	○	13,000円	14,300円
肩掛けベルト SPD-1	○	—	3,600円	3,960円
標準価格	281,000円(税別) 309,100円(税込)	257,000円(税別) 282,700円(税込)		

仕 様	
適 用	ケーブルカッタ
寸 法	197×431×116(mm) (バッテリー含む)
質 量	3.6kg (バッテリー含む)
公称出力	—

標準価格	281,000円 (税別)
	309,100円 (税込)

S7-K50YP

TYPE **P**

Li
18V

ケーブル

機械

AUTO



次世代 18V バッテリ（薄型・軽量・3.0Ah）

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番S7K50YP		
工具本体	○	—	—
BP-1830Pバッテリー	○	42,900円	47,190円
CH-18P充電器（電源コード付）	○	オープン	オープン
WBケース	○	13,000円	14,300円
肩掛けベルト SPD-1	○	3,600円	3,960円
標準価格	285,800円(税別) 314,380円(税込)		

仕 様	
適 用	ケーブルカッタ
寸 法	197×427×118(mm) (バッテリー含む)
質 量	3.4kg (バッテリー含む)
公称出力	—

標準価格	285,800円 (税別)
	314,380円 (税込)

- アプローチのしやすいハサミ式
- 単芯500mmケーブル切断
- 切断完了時のオートリバース機能
- 切断ケーブル径にあわせた戻り量調整機構
- 作業部を照らすLEDライト
- 安全性を考慮したロック付スイッチ
- 金属製ストラップホール

切断能力	
硬銅より線	: 150mm ² 単芯 (φ21)
	: 600V-CV 150mm ² 3芯 (φ46)
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	: 600V-CV 325mm ² 単芯 (φ31)
	: 600V-CV 500mm ² 単芯 (φ38)
6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	: 6600V-CV 500mm ² 単芯 (φ45)
ビニル絶縁電線	: 600V-IV 500mm ² 単芯 (φ35)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル	: 600V-VVR 150mm ² 3芯 (φ47)



繰り返し切断に便利なオートリバース機能搭載

- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります
- ケーブルが細い場合にはオートリバースが反応しない場合があります

S7-K65



- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります
- ケーブルが細い場合にはオートリバースが反応しない場合があります

標準価格	300,000円 (税別)
	330,000円 (税込)

オートリバース搭載

わずらわしい戻し作業が不要に!!



繰り返し切断に便利なオートリバース機能搭載

- 単芯500mmケーブル切断
- 切断完了時のオートリバース機能
- 切断ケーブル径にあわせた戻り量調整機構
- 作業部を照らすLEDライト
- 安全性を考慮したロック付スイッチ
- 金属製ストラップホール

品 名	セット内容		税別価格	税込価格	仕 様	
	型番S7K65				適 用	ケーブルカッタ
工具本体	○		—	—	寸 法	242×496×117(mm) (バッテリー含む)
BP-2120バッテリー	○		29,300円	32,230円	質 量	3.3kg
CH-21J充電器	○		38,400円	42,240円	公称出力	—
WB ケース	○		13,000円	14,300円		
肩掛けベルト SPD-1			3,600円	3,960円		

切断能力				単位=φmm
硬銅より線				150mm単芯 (φ21)
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V-CV			325mm3芯 (φ65)
	600V-CV			600mm単芯 (φ65)
	600V-CVT			325mm単芯 (φ66)
6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6600V-CVT			150mm単芯 (φ65)
ビニル絶縁電線	600V-IV			500mm単芯 (φ35)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル	600V-VVR			250mm4芯 (φ65)

S7L-K105YR



標準価格	665,000円 (税別)
	731,500円 (税込)

- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります



- 最大切断径105mm
- 切断後のオートリターン機能
- 作業部を照らすLEDライト
- 誤作動を防ぐロック付スイッチ

品 名	セット内容		税別価格	税込価格	仕 様	
	型番S7LK105YR				適 用	ケーブルカッタ
工具本体	○		—	—	寸 法	699×267×120(mm) (バッテリー含む)
BP-2120バッテリー	○		29,300円	32,230円	質 量	10.2kg
CH-21J充電器	○		38,400円	42,240円		
スチールケース	○		55,200円	60,720円		
肩掛けベルト SMD-1	○		4,100円	4,510円		
標準価格	665,000円 (税別)		731,500円 (税込)			

切断能力				単位=φmm
電線種類			切断最大径	
架橋ポリエチレン電力ケーブル	600V-CV		単芯600mm (φ41)	
単芯より合わせ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V-CVT		3芯325mm (φ65)	
6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6600V-CV		400mm (φ72)	
ビニル絶縁電線	600V-IV		単芯600mm (φ47)	
ビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル	600V-VVR		3芯325mm (φ77)	
			単芯500mm (φ35)	
			4芯250mm (φ65)	

SLV-S240R



- コンパクト設計 縦型スリムデザイン
- 切断後のオートリターン機能搭載
- 作業部を照らすLED ライト
- 21.6Vバッテリー搭載

- 特殊鋼刃採用
- 亜鉛メッキ鋼より線 (メッセンジャーワイヤー) 切断
- ACSR 切断

品 名	セット内容		税別価格	税込価格
	型番SLVS240R	型番SLVS240R-BCNS		
工具本体	○	○	—	—
BP-2120バッテリー	○		29,300円	32,230円
BP-2140バッテリー			37,200円	40,920円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○		38,400円	42,240円
WB ケース	○	○	21,500円	23,650円
肩掛けベルトSPD1			3,600円	3,960円
標準価格	433,000円 (税別)	382,000円 (税別)	476,300円 (税込)	420,200円 (税込)

仕 様	
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
寸 法	404×140×78(mm) (バッテリーBP-2120含む)
質 量	4.2kg (バッテリーBP-2120含む)

標準価格	433,000円 (税別)
	476,300円 (税込)

- 索径の細い切断物は切断できずカッタ刃へのかみ込みが発生しヒストンが戻らない場合があります
- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります

切断能力			単位=mm
適用切断物		切断最大径	
ワイヤーロープ	6×7		18
	6×12		24
	6×19		24
丸棒	軟鋼丸棒		24
	アルミ丸棒		24
	軟鋼棒 (SS400以下)		20
より線	鉄筋コンクリート用棒鋼		16
	裸硬銅より線		24
	裸硬アルミより線 (HAL)		24
アルミより線	鋼心アルミより線 (ACSR)		24
	亜鉛メッキ鋼より線	JIS2号2種 (5×7)	15
ケーブル	C.C.Pケーブル		24
	地中線ケーブル		24

REC-LiS400S1

ワイヤー、丸棒、ケーブル切断



品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 RECLiS400S1		
工具本体	○	—	—
BP-1420LN/バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○	38,400円	42,240円
WBケース	○	37,500円	41,250円
肩掛けベルトSMD-1	○	4,100円	4,510円
標準価格	459,000円(税別) 504,900円(税込)		

切断能力			単位=φmm
電線種類		切断最大径	切断回数
ワイヤーロープ(6×19)		φ24	30
銅・硬アルミより線		φ41.6	25
鋼心アルミより線 ACSR		φ38.4単芯810mm	30
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 600V-CV		φ38.4単芯500mm	30
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD30以下)		φ16	35

仕 様	
寸 法	119×550×101 (mm) (バッテリーBP-1420LN含む)
質 量	5.9kg (バッテリーBP-1420LN含む)
公称出力	69kN

- 素線径の細い切断物は切断できずカッタ刃へのかみ込みが発生しピストンが戻らない場合があります
- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります

標準価格	459,000円 (税別)
	504,900円 (税込)

REC-LiY30G



標準価格

別途お見積

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 RECLiY30G		
工具本体	○	—	—
BP-1420LN/バッテリー	○	27,900円	30,690円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	44,400円	48,840円

切断能力	
電線種類	切断最大径
鋼心アルミより線ACSR	φ18.6mm (120mm)
硬銅より線	φ28.0mm (250mm)
硬アルミより線	

REC-LiS20G



標準価格

別途お見積

品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 RECLiS20G		
工具本体	○	—	—
BP-1420LN/バッテリー	○	27,900円	30,690円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○	38,400円	42,240円
アルミケース	○	44,400円	48,840円

切断能力			
適用切断物		切断最大径	
ワイヤーロープ	6×7	φ 16mm	
	6×12	φ 20mm	
	6×24	φ 20mm	
丸棒	軟銅丸棒	φ 16mm	
	軟アルミ丸棒	φ 16mm	
	軟鋼（SS400以下）	φ 16mm	
	鉄筋コンクリート用棒鋼鉄（SD30以下）	φ 13mm	
より線	裸硬銅より線		φ20.0mm（250mm）
	アルミより線	裸硬アルミより線（HAL）	φ20.0mm（240mm）
		鋼心アルミより線（ACSR）	φ20.3mm（200mm）
	亜鉛メッキ鋼より線	JIS 2号（1×7）	φ 15mm
		JIS 3号（1×19）	φ 16mm

NEW SLV-CKP7R

■チャッキング式パンチャ
■軟鋼板3.2mm4インチまで
穴あけ可能

■作業部を照らすLEDライト
■21.6Vバッテリー搭載
■首振り自由自在



品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 SLVCKP7R		
工具本体	○	—	—
BP-2120 バッテリー	○	29,300円	32,230円
CH-21J充電器（電源コード付）	○	38,400円	42,240円
セットボルト CKP-MST-B（3/4用）	○	15,400円	16,940円
セットボルト CKP-MST-S（3/8用）	○	15,400円	16,940円
カラー U型	○	2,310円	2,541円
WBケース	○	54,400円	59,840円
パンチ各サイズ			P43参照

標準価格 404,100円(税別)
444,510円(税込)

動画



- 4インチまで穴あけ可能
- B82、B92、B104はU型カラーを使用して2回あけとなります
- パンチセット、カラーU型は従来品と共通
- セットボルトはSLV-CKP7R専用です
- ドブ漬けや特殊加工を施したのものには使用できません



仕 様	
適 用	軟鋼板 t3.2mm ステンレス板 t1.5mm 軟鋼板最大115φ角95mm
寸 法	445×78×174(mm) (バッテリー含む)
質 量	4.4kg (バッテリー含む)
公称出力	72kN

REC-Li7PD



品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 RECLi7PD		
工具本体	○	—	—
BP-1420LN/バッテリー	○	27,900円	30,690円
CH-21J充電器	○	38,400円	42,240円
セットボルト 3/8	○ (1本付)	4,500円 (5本パック)	4,950円 (5本パック)
セットボルト 3/4	○ (1本付)	4,360円 (2本パック)	4,796円 (2本パック)
カラー 大、中、小、マルショウ	○	各1,390円	各1,529円
カラー U型	○	2,310円	2,541円
アルミケース	○	24,000円	26,400円
パンチ各サイズ			P43参照

標準価格 312,000円(税別)
343,200円(税込)

動画



- 4インチまで穴あけ可能
- 首振りも自由自在
- パンチセット、ボルト、カラーは従来品と共通
- B82、B92、B104はU型カラーを使用して2回あけとなります
- ドブ漬けや特殊加工を施したのものには使用できません

使用パンチとパンチング可能回数目安			
薄鋼電線管用		厚鋼電線管用	
パンチタイ呼び	パンチング回数	パンチタイ呼び	パンチング回数
A15	240	B16	195
A19	220	B22	170
A25	190	B28	155
A31	170	B36	125
A39	135	B42	115
A51	95	B54	85
A63	80	B70	60
A75	60	B82	45
		B92	40
		B104	35

(BP1420LN満充電時の目安)

仕 様	
適 用	軟鋼板 t3.2mm ステンレス板 t1.5mm 軟鋼板最大115φ角95mm
寸 法	380×136×84(mm)
質 量	3kg(バッテリー含む)
公称出力	72kN

NEW DMP-1000R

■21.6Vバッテリー搭載
■油量増による大型ヘッド対応



品 名	セット内容	税別価格	税込価格
	型番 DMP1000R		
工具本体	○	—	—
BP-2140 バッテリー	○ (2個付)	各37,200円	各40,920円
CH-21J充電器（電源コード付）	○	38,400円	42,240円
リモコンスイッチ	○	—	—
収納布袋	○	—	—
肩掛けベルト SMD-1	○	4,100円	4,510円

標準価格 980,000円(税別)
1,078,000円(税込)

仕 様	
設定圧力	68.5MPa
タンク容	約1ℓ(有効油量0.8ℓ)
寸 法	373×308×205(mm)(※1)
質 量	ポンプ本体 9.3kg (※1)

(※1)バッテリーパック、リモコンスイッチ、肩掛けベルト除く

- ワンタッチ式カブラ(BIOCP)
- ホース別売り(P41参照)
- リモコンスイッチコード3m
- オイルはシェルテラスオイルS2V15
- 油圧オイルは専用オイルをご使用ください

| 21.6V リチウムイオン充電システム |

BP-2140



仕 様	
型 番	BP2140
電池種類	リチウムイオン
公称電圧	21.6V
定格容量	4.0Ah
寸 法	140×76×64(mm)
質 量	0.78kg
対応充電器	CH-21J

標準価格	37,200円(税別) 40,920円(税込)
------	-----------------------------------

Li
21.6V

BP-2120



仕 様	
型 番	BP2120
電池種類	リチウムイオン
公称電圧	21.6V
定格容量	2.0Ah
寸 法	140×76×45(mm)
質 量	0.45kg
対応充電器	CH-21J

標準価格	29,300円(税別) 32,230円(税込)
------	-----------------------------------

Li
21.6V

在庫限り
販売終了

| 14.4Vリチウムイオン充電システム |

CH-21J



仕 様	
型 番	CH21J
適 用	リチウムイオン充電器
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力容量	1.7A (100V) 0.9A (240V)
充電電圧	14.4~21.6V
寸 法	170×73×164(mm)
質 量	0.76kg (ACコード含まず)
適用バッテリー	BP-2140、BP-2120 BP-1420LN

標準価格	38,400円(税別) 42,240円(税込)
------	-----------------------------------

Li
14.4V

Li
21.6V

在庫限り
販売終了

BP-1420LN



仕 様	
型 番	BP1420LN
電池種類	リチウムイオン
公称電圧	DC14.4V
定格容量	2.0Ah
寸 法	107×80×48(mm)
質 量	0.36kg
対応充電器	CH-21J

標準価格	27,900円(税別) 30,690円(税込)
------	-----------------------------------

Li
14.4V

| 18Vリチウムイオン充電システム |

BP-1830P



仕 様	
型 番	BP1830P
電池種類	リチウムイオン
公称電圧	18V
定格容量	3.0Ah
寸 法	130×74×47(mm)
質 量	0.49kg
対応充電器	CH-18P

標準価格	42,900円(税別) 47,190円(税込)
------	-----------------------------------

Li
18V

CH-18P



仕 様	
型 番	CH18P
適 用	リチウムイオン充電器
入力電圧	AC100V 50/60Hz
入力容量	2.0 A (100V)
充電電圧	10.8~28.8V
寸 法	185×65×120(mm)
質 量	0.9kg
適用バッテリー	BP-1830P

標準価格	オープン価格
------	---------------

Li
18V

バッテリーパックに関するお願い

弊社では、マクセルイズミ(旧泉精器)製及び、makita製純正バッテリーパックのご使用をお願いしております。ところが、模倣品やバッテリーパックの中の充電電池のみを交換したリサイクル品が流通していることが判明しました。このようなバッテリーパックは工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、けがや事故、発煙、発熱、発火、破裂などの原因になります。

つきましては安全に商品をご使用いただくためにマクセルイズミ(旧泉精器)製及び、makita製純正バッテリーパック・充電器のご使用を改めてお願いいたします。なお、弊社では模倣品やリサイクル修理及び分解、改造品のご使用に起因する事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承をお願いいたします。

- ❶ バッテリーの充電は使いきってから充電してください。(リチウムイオンバッテリー以外)
- ❷ 残量が残ったまま充電すると寿命が極端に短くなります。(リチウムイオンバッテリー以外)
- ❸ 工具を使用しない期間はバッテリーを本体から外しターミナルキャップを装着した上で保管してください。
- ❹ 工具を使用する前日よりリフレッシュ充電を行い、バッテリーの活性化を施してください。
- ❺ リチウムイオン電池を長持ちさせるために、工具を使用しない場合は、周囲温度10℃~30℃の風通しの良い場所で保管してください。

ミニ12



[R形]



[B形]



[P形]



[棒形]

仕 様	
品 名	ミニ12
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0(mm)
全 長	185mm
質 量	210g
梱 包	プリスタパックで1箱6コ入

型 番 **MINI12**

標準価格 **18,900円(税別)**
20,790円(税込)

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●			

- JIS C 9711 適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています

PALM-12A



[R形]



[B形]



[P形]



[棒形]

仕 様	
品 名	PALM-12A
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0(mm)
全 長	172mm
質 量	220g
梱 包	プリスタパックで1箱6コ入

型 番 **PALM12A**

標準価格 **8,500円(税別)**
9,350円(税込)

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●			

- JIS C 9711 適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています

PALM-125A



[R形]



[B形]



[P形]



[棒形]

仕 様	
品 名	PALM-125A
適 用	銅線用裸圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0、5.5(mm)
全 長	176mm
質 量	220g
梱 包	プリスタパックで1箱6コ入

型 番 **PALM125A**

標準価格 **8,500円(税別)**
9,350円(税込)

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●	●		

- JIS C 9711 適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています

5N18



[R形]



[B形]



[P形]



[棒形]

仕 様	
品 名	5N18
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0、3.5、5.5、8(mm)
全 長	275mm
質 量	480g
梱 包	プリスタパックで1箱6コ入

型 番 **5N18**

標準価格 **11,100円(税別)**
12,210円(税込)

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●	●	●	

- JIS C 9711 適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 3.5mmの電線は5.5mmの端子でご使用ください

214A



[R形]



[B形]



[P形]



[棒形]

仕 様	
品 名	214A
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	2.0、3.5、5.5、8、14(mm)
全 長	297mm
質 量	600g
梱 包	プリスタパックで1箱6コ入

型 番 **214A**

標準価格 **16,300円(税別)**
17,930円(税込)

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲		●	●	●	●

- JIS C 9711 適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 3.5mmの電線は5.5mmの端子でご使用ください

IS-3



[E形]

第2種電気工事士
試験必須工具

仕 様

品 名	IS-3
適 用	リングスリーブ
範 囲	特小・小・中・大
全 長	254mm
質 量	430g
梱 包	ブリストパックで1箱6コ入

型 番 IS3

標準価格	9,000円(税別) 9,900円(税込)
------	--------------------------

サイズ	特小	小	中	大
範 囲	●	●	●	●

- JIS C 9711 適合
- 端子に刻印がされます
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています

3号D



[R形]



[B形]



[P形]

仕 様

品 名	3号D
適 用	絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25(mm)
全 長	265mm
質 量	440g
梱 包	ブリストパックで1箱6コ入

型 番 3GD

標準価格	29,100円(税別) 32,010円(税込)
------	----------------------------

サイズ	0.3	0.5	1.25	2	5.5
範 囲			●		

4号D



[R形]



[B形]



[P形]

仕 様

品 名	4号D
適 用	絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
範 囲	2.0(mm)
全 長	264mm
質 量	440g
梱 包	ブリストパックで1箱6コ入

型 番 4GD

標準価格	29,100円(税別) 32,010円(税込)
------	----------------------------

サイズ	0.3	0.5	1.25	2	5.5
範 囲				●	

5号



[R形]



[B形]



[P形]

仕 様

品 名	5号
適 用	絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
範 囲	3.5、5.5(mm)
全 長	325mm
質 量	900g
梱 包	ブリストパックで1箱6コ入

型 番 5G

標準価格	42,500円(税別) 46,750円(税込)
------	----------------------------

サイズ	0.3	0.5	1.25	2	5.5
範 囲					●

- 3.5mmの電線は5.5mmの端子でご使用ください

34S



[R形]



[B形]



[P形]

仕 様

品 名	34S
適 用	裸圧着端子・スリーブ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
範 囲	1.25、2.0(mm)
全 長	195mm
質 量	350g
梱 包	ブリストパックで1箱5コ入

型 番 34S

標準価格	36,600円(税別) 40,260円(税込)
------	----------------------------

サイズ	1.25	2	5.5	8	14
範 囲	●	●			

- ダイス交換にて裸・絶縁端子の圧着可能

連鎖型用 T形コネクタ用 ラチェットケーブルカッタ 絶縁被覆付閉端接続子

7号A



仕 様	
品 名	7号A
適 用	絶縁被覆付閉端接続子
範 囲	CE-1、CE-2、CE-5
全 長	275mm
質 量	430g
梱 包	ブリストパックで1箱6コ入
型 番	7GA
標準価格	15,000円(税別) 16,500円(税込)

サイズ	CE-1	CE-2	CE-5	CE-8	
範 囲	●	●	●		

F-200



仕 様	
品 名	F-200
適 用	連鎖型圧着端子
範 囲	0.75、1.25、2.0(mm)
全 長	270mm
質 量	460g
型 番	F200
標準価格	38,300円(税別) 42,130円(税込)

サイズ	0.75	1.25	2.0		
範 囲	●	●	●		

※連鎖型圧着端子の適用範囲内であっても使用できない場合があります。

EH-2C



仕 様	
品 名	EH-2C
適 用	T形コネクタ
範 囲	T-11、T-16
寸 法	320mm
質 量	620g
型 番	EH2C
標準価格	29,600円(税別) 32,560円(税込)

IZ-325A



仕 様	
品 名	IZ-325A
適 用	ケーブル
全 長	252mm
質 量	610g
型 番	IZ325A
標準価格	19,500円(税別) 21,450円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	IZ-325A
ケ ー ス	ブリストパック

切 断	
切断可能最大径	
架橋ポリエチレン電力ケーブル	600V-CV325mm ² 単芯 (φ31)
同 上	600V-CV60mm ² 3芯 (φ31)
ビニル絶縁丸形多芯ケーブル	600V-VVR60mm ² 3芯 (φ32)
ビニル絶縁電線	600V-IV325mm ² 単芯 (φ29)

●ラチェット式
●素線1mm以下の電線は切断できません。
※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

9H-60



仕 様	
品 名	9H-60
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	5.5~60(mm)
寸 法	364mm
質 量	2.1kg
公称出力	54kN
型 番	9H60
標準価格	156,000円(税別) 171,600円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	9H-60
圧 着 オス	14-38、60
ダイス メス	14、22、38、60
ケ ー ス	WBケース
オプション	
圧 着 オス	5.5、8
ダイス メス	5.5、8

適用範囲	5.5	8	14	22	38
○	60	70	80	100	150
●	180	200	250	325	—

- JIS C 9711 適合
- 溶接箇所が無い構造
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 14-22-38-60mm毎に端子に刻印されます
- 5.5mm・8mmはオプション ● ダイスはREC-60系 共通

EP-1460



仕 様	
品 名	EP-1460
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	14~60(mm)
寸 法	325mm
質 量	2.0kg
公称出力	42kN
型 番	EP1460
標準価格	136,000円(税別) 149,600円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	EP-1460
圧 着 オス	14-38、60
ダイス メス	14-60
ケ ー ス	WBケース

適用範囲	5.5	8	14	22	38
—	—	—	—	—	—
●	180	200	250	325	—

- JIS C 9711 適合
- 溶接箇所が無い構造
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 刻印は1種類の14-60となります

EP-150A



仕 様	
品 名	EP-150A
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	14~150(mm)
寸 法	512mm
質 量	3.7kg
公称出力	90kN
型 番	EP150A
標準価格	162,000円(税別) 178,200円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	EP-150A
圧 着 オス	14、22、38-70、80-150
ダイス メス	ロータリーダイス
ケ ー ス	WBケース

適用範囲	5.5	8	14	22	38
—	—	—	—	—	—
●	180	200	250	325	—

- JIS C 9711 適合
- 溶接箇所が無い構造
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- ロータリーダイスでメスダイスが紛失しない構造

12号A



ポンプ別売

仕 様	
品 名	12号A
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	8~325(mm)
寸 法	276mm
質 量	7.5kg
公称出力	226kN
必要油量	90ml
型 番	12GA
標準価格	309,000円(税別) 339,900円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	12号A
圧 着 オス	22-60、70-100、150-325
ダイス メス	60、80、100、150、180、200、325
ケ ー ス	鉄ケース

適用範囲	5.5	8	14	22	38
—	—	—	—	—	—
●	180	200	250	325	—

オプション		税別価格	税込価格
圧 着 オス	8-14	13,700円	15,070円
ダイス メス	8、14、22、38、70	各13,700円	各15,070円

- JIS C 9711 適合
- 耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
- 本製品は、イズミ製のJIS規格(JIS C 9711)対応ポンプと組み合わせて使用すると、JIS C 9711に適合します
- 250mm電線は325用端子で圧着してください

AC-5ND



※各種ヘッド(別売)

仕 様	
品 名	AC-5ND
適 用	空気式
範 囲	ダイス交換式(右記明記)
寸 法	230×133×92(mm)(本体)
質 量	2.0kg(本体)
公称出力	12.5kN
型 番	AC5ND
標準価格	227,000円(税別) 249,700円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	AC-5ND
フットパダル	AF-2
ホ ー ス	2本(2M)PT1/4金具付

● ダイス/EC-6 共通

オプション		税別価格	税込価格
1号ヘッド	裸圧着端子・スリーブ用1.25~5.5(mm)	46,900円	51,590円
3号ヘッド	絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用1.25(mm)	46,900円	51,590円
4号ヘッド	絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用2.0(mm)	46,900円	51,590円
5号ヘッド	絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用5.5(mm)	51,700円	56,870円
7号Aヘッド	絶縁被覆付閉端接続子CE-2、CE-5	35,600円	39,160円
8号ヘッド	絶縁被覆付閉端接続子CE-1、CE-8	35,600円	39,160円
F200ヘッド	連鎖型圧着端子0.75~2(mm)	50,400円	55,440円
特注ヘッド	お客様の指定端子	別途お見積り	別途お見積り



(注)適用範囲の○はオプション、●は標準

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッター

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具


15号B



仕 様	
品 名	15号B
適 用	T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ
範 囲	T-11~T-122
寸 法	465mm
質 量	3.1kg
公称出力	59kN
型 番	15GB
標準価格	194,000円(税別) 213,400円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	15号B
ダ イ ス	T20、T26、T44、T60、 T76、T98、T122
ケ ー ス	W/Bケース

※各1在中



●ヘッド部保護カバー付

オプション	
T形ダイス	T11、T16
圧着ダイス	オス8-14、22-60 メス8、14、22、38、60


EP-16



仕 様	
品 名	EP-16
適 用	T形コネクタ、六角圧縮端子スリーブ T形:T11~T365
範 囲	六角:C12~C32 圧着:8~100(mm)
寸 法	608mm
質 量	5.8kg
公称出力	118kN
型 番	EP16
標準価格	279,000円(税別) 306,900円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	EP-16
体 ケ ー ス	スチールケース

※各1在中



●ダイス別売
●ダイスは16号Bと共通
●六角圧縮150mm以上をご使用の場合、圧縮完了時ダイスを外す必要があります

オプション	
T形ダイス	T11、T16、T20、T26、 T44、T60、T76、T98、 T122、T154、T190、 T240、T288、T365
六角ダイス	C12、C14、C16、C19、 C22、C23、C26、C29、 C30、C32
圧着オス	8-14、22-60、70-100
圧着メス	8、14、22、38、 60、70、80、100

16号B




ポンプ別売

仕 様	
品 名	16号B
適 用	T形コネクタ、六角圧縮端子スリーブ T形:T11~T365
範 囲	六角:C12~C32 圧着:8~100(mm)
寸 法	286mm
質 量	4.5kg
公称出力	118kN
必要油量	45mℓ
型 番	16GB
標準価格	290,000円(税別) 319,000円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	16号B
T形ダイス	T154、T190、T240、 T288、T365
ケ ー ス	スチールケース

※各1在中



●T-154~T365標準セット
●六角圧縮150mm以上をご使用の場合、圧縮完了時ダイスを外す必要があります

オプション	
T形ダイス	T11、T16、T20、T26、 T44、T60、T76、T98、 T122
六角ダイス	C12、C14、C16、C19、 C22、C23、C26、C29、 C30、C32
圧着オス	8-14、22-60、70-100
圧着メス	8、14、22、38、 60、70、80、100

EP-520C




ポンプ別売

仕 様	
品 名	EP-520C
適 用	T形コネクタ、六角圧縮端子スリーブ T形:T122~T700
範 囲	六角:C12~C47
寸 法	380mm
質 量	17.5kg
公称出力	294kN
必要油量	140mℓ
型 番	EP520C
標準価格	298,000円(税別) 327,800円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	EP-520C
ケ ー ス	スチールケース
ダイス	8セット収納ケース

※各1在中



オプション	
T形ダイス	T122、T154、T190、 T240、T288、T365、 T450、T560、T700
六角ダイス	C12、C14、C16、C19、 C22、C23、C26、C29、 C30、C32、C36、C38、 C42、C47

●ダイス別売
●専用ダイス

EP-1000A

受注生産品




ポンプ別売

仕 様	
品 名	EP-1000A
適 用	T形コネクタ、六角圧縮端子スリーブ T形:受注生産
範 囲	六角:C12~C64
寸 法	396mm
質 量	30kg
公称出力	490kN
必要油量	220mℓ
型 番	EP1000A
標準価格	665,000円(税別) 731,500円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	EP1000A
ケ ー ス	スチールケース

※各1在中




オプション(受注生産)	
T形ダイス	T122~T700
六角ダイス	C12、C14、C19、C23、 C26、C29、C32、C36、 C38、C42、C47、C51、 C56、C64

●ダイス別売
●専用ダイス

T形コネクタ



IZUMI のT形コネクタは
屋内、屋外(配電線を除く)、ビルディングトンネル内など
の電線の分岐に使われています。



T形コネクタとC形コネクタの違い【T形コネクタ(Tコン)とC形コネクタ(Cコン)の見分け方】

T形コネクタはNTT規格の分岐線用コネクタで銀色(錫メッキ)のプレス加工です。(T-60)の様に中に入れる電線の合計サイズの最大が表示されており、その範囲であれば何本電線を入れても構いません。C形コネクタは電力会社の配線規格の分岐コネクタで色は銅色そのままです。配電引込線にはこのコネクタでなければなりません。(60-3B)の様に中に入れる電線の本数が決まっています(各電力会社により規格は異なります)。

指定工具

■本製品の施行には指定工具をご使用ください

T形コネクタ 名 称	適用 ダイス 名称	工 具 名					
		EH-2C	15号B REC-Li15S1 S7G-M200R S7G-M200M S7G-M200P	S7G-M250H S7G-M250R S7G-M250M S7G-M250P	16号B EP-16 EP-325	S7G-M325R S7G-M325P	EP-1000A EP-520C
T-11	T11	○(固定)	○	○	○	○	
T-16	T16	○(固定)	○	○	○	○	
T-20	T20		○	○	○	○	
T-26	T26		○	○	○	○	
T-44	T44		○	○	○	○	
T-60	T60		○	○	○	○	
T-76	T76		○	○	○	○	
T-98	T98		○	○	○	○	
T-122	T122		○	○	○	○	○
T-154	T154			○	○	○	○
T-190	T190			○	○	○	○
T-240	T240			○	○	○	○
T-288	T288				○	○	○
T-365	T365				○	○	○
T-450	T450					○	○
T-560	T560						○
T-700	T700						○

T形コネクタ寸法と梱包仕様

■ご注文は梱包数・小箱単位となります

品番	各部の寸法(mm)						圧縮回数と位置		適用電線 合計断面積(mm ²)	梱包数 小箱	梱包数 大箱(小箱6コ入)	1ヶの質量
	H1	H2	W	L	T	C	回 数	S				
T-11	9.5	6.3	6.2	12	1.6	4.0	2	6	7.5~11	500	3,000	2.72g
T-16	11.8	7.8	7.3	13	2.0	5.0	2	7	11.5~16	500	3,000	4.51g
T-20	12.8	8.6	9.7	13	2.9	5.1	1	-	14~20	500	3,000	5.74g
T-26	14.7	10.2	10.9	16	3.2	6.5	1	-	21~26	300	1,800	8.71g
T-44	19.0	13.4	14.4	20	4.0	8.5	1	-	27~44	150	900	18.37g
T-60	21.0	15.4	15.1	22	4.0	9.7	2	11	45~60	100	600	22.50g
T-76	24.4	17.3	17.6	22	5.0	10.8	2	11	61~76	80	480	33.09g
T-98	27.8	20.8	18.8	25	5.0	13.8	2	11	77~98	60	360	41.92g
T-122	29.8	22.1	21.2	26	5.5	13.5	2	12	99~122	50	300	54.30g
T-154	34.0	25.7	24.4	28	6.0	17.0	3	8.5	123~154	50	300	75.00g
T-190	37.0	28.5	25.4	35	6.0	17.4	3	10.5	155~190	35	210	100.80g
T-240	40.0	30.2	28.5	40	7.0	19.0	3	13	191~240	25	150	150.00g
T-288	44.5	34.7	31.1	45	7.0	22.3	3	14.5	241~288	15	90	198.00g
T-365	47.5	37.7	34.0	50	7.0	24.8	3	16	289~365	13	78	221.60g
T-450	57.5	42.5	41.0	60	10.0	28.0	3	18.5	366~450	10	60	450.00g
T-560	62.0	46.0	45.0	65	11.0	31.0	3	20	451~560	8	48	590.00g
T-700	68.0	51.0	49.5	70	12.0	34.0	3	21	561~700	6	36	750.00g

T形コネクタ電線組合せ表

備 考 1. 記入の数値はT形コネクタの品番「T-」を示す。適用工具は、赤字EH-2C、青字15号B、緑字16号B、紫字EP-520C 2. 圧縮形導体の電線組合せは除く。

分岐線mm ²	2 (φ1.6)	3.5 (φ2.0)	5.5 (φ2.6)	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
本線mm ²													
5.5(φ2.6)	11	11	11										
8	11	16	16	16 20									
14	16 20	20	20	26	44								
22	26	26	44	44	44	44							
38	44	44	44	60	60	60	76						
60	76	76	76	76	76	98	98	122					
100	122	122	122	122	122	122	154	190	240				
150	154	154	190	190	190	190	190	240	288	365			
200	240	240	240	240	240	240	240	288	365	365	450		
250			288	288	288	288	288	365	365	450	450	560	
325			365	365	365	365	365	450	450	560	560	700	700
400							450	560	560	560	700	700	
500							560	560	700	700	700		
600							700	700	700				

HP-180N



パンチ専用

仕 様	
品 名	HP-180N
吐 出 量	0.99ml (0.99cc) /ストローク
動 力	手動
寸 法	330×95×125(mm)
油 量	0.19ℓ
オ イ ル	シェルテラスオイルS2V15

型 番 HP180N

標準価格	70,100円(税別) 77,110円(税込)
------	----------------------------

仕 様	
質 量	2.9kg
設定圧力	—
ホ ー ス	標準1m付・最長1m

- ネジ式カブラ(OCF)
- パンチ専用
- 圧着・圧縮等には使用できません
- 油圧オイルは専用オイルをご使用ください

HP-700A



仕 様	
品 名	HP-700A
適 用	単動
吐 出 量	高圧: 1.5ml (1.5cc) /ストローク 低圧: 10.5ml (10.5cc) /ストローク
動 力	手動
寸 法	593×126×158(mm)

型 番 HP700A

標準価格	156,000円(税別) 171,600円(税込)
------	------------------------------

仕 様	
油 量	0.71ℓ
オ イ ル	シェルテラスオイルS2V15
質 量	9.6kg
ホ ー ス	標準2m付・最長3m

- ネジ式カブラ(OCF)
- 標準ホースを外し、直接オプションホースを取り付ける場合、手数料が発生致します
- 油圧オイルは専用オイルをご使用ください

R10E-A



仕 様	
品 名	R10E-A
適 用	電動油圧式ポンプ 単動式
吐 出 量	高圧: 0.28ℓ/min 低圧: 2.2ℓ/min
動 力	AC100V
寸 法	309×235×152(mm)

型 番 R10EA

標準価格	390,000円(税別) 429,000円(税込)
------	------------------------------

仕 様	
油 量	1.2ℓ
オ イ ル	シェルテラスオイル S2V15
質 量	10.4kg
ホ ー ス	標準2m付・最長 10m

- ネジ式カブラ(OCF)
- 標準ホースを外し、直接オプションホースを取り付ける場合、手数料が発生致します
- 油圧オイルは専用オイルをご使用ください
- 現場(工事)作業向き

R14E-H



仕 様	
品 名	R14E-H
適 用	単動
吐 出 量	高圧: 0.3ℓ/min 低圧: 2.9ℓ/min
動 力	AC 100V
寸 法	306×205×393(mm)

型 番 R14EH

標準価格	442,000円(税別) 486,200円(税込)
------	------------------------------

仕 様	
油 量	2ℓ
オ イ ル	シェルテラスオイルS2V15
質 量	15.2kg
ホ ー ス	標準2m付・最長10m

- ネジ式カブラ(OCF)
- 標準ホースを外し、直接オプションホースを取り付ける場合、手数料が発生致します
- 油圧オイルは専用オイルをご使用ください

R14E-A1



仕 様	
品 名	R14E-A1
適 用	単動
吐 出 量	高圧: 0.5ℓ/min (60Hz) 低圧: 2.1ℓ/min (60Hz)
動 力	AC100V
寸 法	420×350×330(mm)

型 番 R14EA1

標準価格	798,000円(税別) 877,800円(税込)
------	------------------------------

仕 様	
油 量	3ℓ
オ イ ル	シェルテラスオイルS2V15
質 量	30kg
ホ ー ス	別売・最長15m

- ネジ式カブラ(MCP)
- ホース(カブラ)別売
- 油圧オイルは専用オイルをご使用ください

HPM-07



仕 様		仕 様	
品 名	HPM-07	油 量	3ℓ
適 用	単動・複動	オ イ ル	エッソユニビスS26
吐 出 量	高圧:0.5ℓ/min (60Hz) 低圧:3.1ℓ/min (60Hz)	質 量	35kg
動 力	AC100V	ホ ー ス	別売・最長15m
寸 法	420×350×330(mm)		


型 番 HPM07

標準 1,003,000円(税別)
価格 1,103,300円(税込)

- ワンタッチカプラ
- 圧力計内蔵
- ホース(カプラ)別売

●油圧オイルは専用オイルをご使用ください

オスカプラ



- ネジ式

型 番 OCP

標準 8,470円(税別)
価格 9,317円(税込)

メスカプラ



- ネジ式

型 番 MCP

標準 8,470円(税別)
価格 9,317円(税込)

BIカプラ(オス)



- ワンタッチ式
- キャップ別売 (940円(税別) 1,034円(税込))

型 番 BIOCP

標準 7,650円(税別)
価格 8,415円(税込)

BIカプラ(メス)



- ワンタッチ式
- キャップ別売 (650円(税別) 715円(税込))

型 番 BIMCP

標準 11,900円(税別)
価格 13,090円(税込)

高圧ゴムホース



型 番 GH2M

標準 23,500円(税別)
価格 25,850円(税込)

型 番 GH10M

標準 81,700円(税別)
価格 89,870円(税込)

型 番 GH3M

標準 26,900円(税別)
価格 29,590円(税込)

型 番 GH6M

標準 46,900円(税別)
価格 51,590円(税込)

- 高圧ゴムホースにはカプラが付いておりませんが、ご希望に応じて、上記カプラを組み付けて販売いたします。
- その他は受注生産になります。

オイル



仕 様		仕 様		仕 様	
品 名	シェルテラスオイルS2V15(T15)	品 名	シェルテラスオイルS2M32	品 名	エッソユニビスS26
販売単位	1ℓ入り または 20ℓ入り	販売単位	20ℓ	販売単位	10ℓ
適用ポンプ	HP-180N、HP-700A 13S-1、R10E-A、R14E-F R14E-H、R14E-A1	適用ポンプ	HPE-V2S HPE-V2 HPM-08	適用ポンプ	HPM-06A、HPM-07 HPE-30、HPE-40 HPE-1A、HPE-1D、HPE-160

型 番 TOIL

1ℓ入り
標準 3,120円(税別)
価格 3,432円(税込)
20ℓ入りは別途お見積り

型 番 TOIL32

標準価格 20ℓ入り 別途お見積り

型 番 UOIL26

標準価格 10ℓ入り 別途お見積り

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

油圧式パンチャ

配電盤、制御盤および各種部品の取付口等の穴あけに使用します。
刃形は丸型、角型の各サイズを揃えております。

パンチャ SH-10-1



HP-180N

SH-10-1 本体



品 名	セット内容				税別価格	税込価格
	SH-10-1(A) ポンプ付2インチ 型番 SH10A2	SH-10-1(A) ポンプ付3インチ 型番 SH10A3	SH-10-1(B) ポンプ付2インチ 型番 SH10B2	SH-10-1(B) ポンプ付3インチ 型番 SH10B3		
SH-10-1本体	○	○	○	○	50,000円	55,000円
セットボルト3/8	○(1本付)	○(1本付)	○(1本付)	○(1本付)	4,500円(5本パック)	4,950円(5本パック)
セットボルト3/4	○(1本付)	○(1本付)	○(1本付)	○(1本付)	4,360円(2本パック)	4,796円(2本パック)
カラー大	○	○	○	○	1,390円	1,529円
カラー中	○	○	○	○	1,390円	1,529円
カラー小	○	○	○	○	1,390円	1,529円
カラーマルショウ					1,390円	1,529円
Uカラー					2,310円	2,541円
パンチャ替刃	A19~A51付	A19~A75付	B16~B54付	B16~B82付	次頁参照	—
ポンプHP-180N	○	○	○	○	70,100円	77,110円
3インチパンチャケース	○	○	○	○	4,960円	5,456円
収納ケース(鉄製)	○	○	○	○	25,200円	27,720円
標準価格	税別 128,000円	税別 162,000円	税別 141,000円	税別 185,000円		
価格	税込 140,800円	税込 178,200円	税込 155,100円	税込 203,500円		


仕 様	
寸法・質量 (HP-180N)	330×95×125(mm) 2.9kg
寸法・質量 (SH-10-1 本体)	124×63×133(mm) 1.9kg
公称出力	81kN
適用	軟鋼板3.2mm ステンレス1.5mm/B104時 最大115φ角100mm/軟鋼板3.2mm時

- 本体・ポンプは薄鋼・厚鋼兼用できません
- ドブ漬けや特殊加工を施したのものには使用できません
- パンチャは刃物のためバリが出てきたら買い替えてください
- パンチャの再研磨はできません
- ドブ漬けや特殊加工を施したのものには使用できません

パンチャ SH-5PDG



SH-5PDG 本体

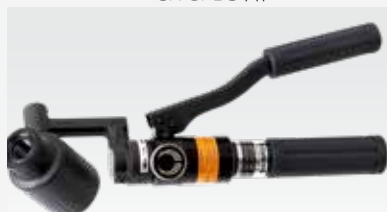

品 名	セット内容			税別価格	税込価格
	SH-5PDG(A) 型番 5PDGA	SH-5PDG(B) 型番 5PDGB	SH-5PDG 型番 5PDG		
SH-5PDG 本体	○	○	○	—	—
セットボルト3/8	○(1本付)	○(1本付)	○(1本付)	4,500円(5本パック)	4,950円(5本パック)
セットボルト3/4	○(1本付)	○(1本付)	○(1本付)	4,360円(2本パック)	4,796円(2本パック)
カラー大	○	○	○	1,390円	1,529円
カラー中	○	○	○	1,390円	1,529円
カラー小	○	○	○	1,390円	1,529円
カラーマルショウ	○	○	○	1,390円	1,529円
Uカラー				2,310円	2,541円
パンチャ替刃	A19~A51付	B16~B54付	—	次頁参照	—
収納ケース(鉄製)	○	○	○	9,370円	10,307円
標準価格	税別 154,000円	税別 168,000円	税別 123,000円		
価格	税込 169,400円	税込 184,800円	税込 135,300円		



仕 様	
寸法	355×64×114(mm)
質量	2.4kg
公称出力	50kN
適用	軟鋼板3.2mm ステンレス1.5mm/B104時 最大115φ角100mm/軟鋼板3.2mm時

- B92・B104はオプションのU型カラーを使用して2回あけとなります
- 高所での穴あけ時、一人作業が可能です
- 本体・ポンプは薄鋼・厚鋼兼用できません
- ドブ漬けや特殊加工を施したのものには使用できません
- パンチャは刃物のためバリが出てきたら買い替えてください
- パンチャの再研磨はできません

SH-70



ポンプ別売

仕 様	
品 名	SH-70 アングルパンチャ
適 用	最大φ22mm(オプション使用時)
範 囲	10mm(SS400相当)
寸 法	344×210×94(mm)
質 量	14kg
公称出力	304kN
必要油量	82ml
型 番	SH70
標準価格	299,000円(税別) 328,900円(税込)

標準セット	
工 具 本 体	SH-70
パ ン チ	10.5、13.5、17.5、20.5
工 具	ハンドルピン
ケ ー ス	スチールケース

※各1在中



- パンチャセンター部から奥行70mm
- 推奨ポンプ: R14E-H

オプション	
パ ン チ	鉄 φ8~φ22 銅 φ8~φ22
受注生産となります	
静音刃	
17.5	20.5

- 受注生産品
- 価格別途お見積り

パンチ替刃 & 関連補助品

使用できる機種	ねじ込み式	SH-10-1、SH-5PDG 200AT-9PD、150AT-7PD、REC-Li7PD
	チャッキング式	SLV-CKP7R

丸パンチ替刃




角パンチ替刃



セットボルト 3/4 (2本パック)




セットボルト 3/8 (5本パック)




パンチ替刃 呼びサイズ	仕上がり 形状	最終使用セットボルト		指定 下穴径	型番	税別価格	税込価格	備考
		ねじ込み用	チャッキング用					
A15	17.6φ	3/8	CKP-MST-S	11φ	P15A	6,020円	6,622円	セットボルトは 別売です
A19(3/4)	19.75φ				P19A	4,330円	4,763円	
A25(1)	26.1φ				P25A	4,800円	5,280円	
A31(11/4)	32.5φ	3/4	CKP-MST-B	11φ→A19 の順で 穴あけ	P31A	5,780円	6,358円	
A39(11/2)	38.7φ				P39A	7,200円	7,920円	
A51(2)	51.6φ				P51A	9,860円	10,846円	
A63(21/2)	64.4φ				P63A	14,900円	16,390円	
A75(3)	77.2φ				P75A	19,700円	21,670円	
B16(1/2)	21.8φ	3/8	CKP-MST-S	11φ	P16B	4,550円	5,005円	
B22(3/4)	27.3φ	3/4	CKP-MST-B	11φ→B16 の順で 穴あけ	P22B	5,290円	5,819円	
B28(1)	34.1φ				P28B	6,020円	6,622円	
B36(11/4)	42.7φ				P36B	7,670円	8,437円	
B42(11/2)	48.7φ				P42B	9,140円	10,054円	
B54(2)	60.5φ				P54B	12,700円	13,970円	
B70(21/2)	76.1φ				P70B	19,500円	21,450円	
B82(3)	88.9φ				P82B	23,800円	26,180円	
B92(31/2)	102.8φ				P92B	33,500円	36,850円	
B104(4)	115.5φ	3/8	CKP-MST-S	11φ	P104B	38,900円	42,790円	
M16	16φ				P16M	9,960円	10,956円	
M20	20φ				P20M	9,960円	10,956円	
M21	21φ				P21M	11,900円	13,090円	
M22	22φ				P22M	11,900円	13,090円	
M23	23φ				P23M	11,900円	13,090円	
M25	25φ				P25M	11,900円	13,090円	
M26	26φ				P26M	14,700円	16,170円	
M27	27φ				P27M	14,700円	16,170円	
M30	30φ				P30M	14,700円	16,170円	
M31	31φ	3/4	CKP-MST-B	11φ→A19 (20φ程度) の順で 穴あけ	P31M	16,600円	18,260円	
M37	37φ				P37M	19,300円	21,230円	
M45	45φ				P45M	22,400円	24,640円	
M53	53φ				P53M	27,100円	29,810円	
M54	54φ				P54M	27,100円	29,810円	
M55	55φ				P55M	27,100円	29,810円	
M58	58φ				P58M	30,800円	33,880円	
M63	63φ				P63M	34,600円	38,060円	
M67	67φ				P67M	38,400円	42,240円	
M68	68φ				P68M	38,400円	42,240円	
M80	80φ	3/8	CKP-MST-S	11φ	P80M	55,200円	60,720円	
M90	90φ				P90M	68,000円	74,800円	
M100	100φ	角セット ボルト (小)	—	14φ	P100M	101,600円	111,760円	
K22.5 ×45	22.5 角穴 ×45				P22.5 ×45K	120,000円	132,000円	
K20	20角穴				P20K	68,200円	75,020円	
K25	25角穴				P25K	72,800円	80,080円	
K30	30角穴	角セット ボルト (大)	—	11φ→A19 (20φ程度) の順で 穴あけ	P30K	72,800円	80,080円	
K35	35角穴				P35K	75,900円	83,490円	
K40	40角穴				P40K	87,900円	96,690円	
K45	45角穴				P45K	91,000円	100,100円	
K50	50角穴				P50K	100,200円	110,220円	
K68	68角穴				P68K	179,000円	196,900円	
K92	92角穴				P92K	264,000円	290,400円	
K100	100角穴				P100K	291,000円	320,100円	

角セットボルト(大) 専用ナット付



角セットボルト(小) 専用ナット付



パンチ収納ケース



ケース寸法: 418×222×120 (mm)
パンチ替刃は別売です。

品名	税別価格	税込価格	備考
セットボルト3/8 (5本パック)	4,500円	4,950円	
セットボルト3/4 (2本パック)	4,360円	4,796円	
カラー大	1,390円	1,529円	高さ38
カラー中	1,390円	1,529円	高さ31
カラー小	1,390円	1,529円	高さ26
カラーマルショウ	1,390円	1,529円	高さ13
Uカラー	2,310円	2,541円	高さ10
角セットボルト(大) (専用ナット付)	14,500円	15,950円	
角セットボルト(小) (専用ナット付)	14,500円	15,950円	
パンチ収納ケース	19,900円	21,890円	

- 上記以外にも受注生産にて、お客様ご指定の丸・角パンチ替刃を製作することが出来ます。
- セットボルト3/4、3/8のバラ(1本単位)での販売は行っておりません。
- 指定下穴(11φ)の穴あけは、市販品のドリルなどをご利用ください。
- 抜カスを円滑に取り除くために、必ず指定標準下穴寸法の穴をあけてください。
- パンチは刃物です。バリが出てきたら買い替えてください。
- パンチの再研磨はできません。

油圧式ワイヤーカッター

S-200A



仕 様	
品 名	S-200A
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
全 長	380mm
質 量	2.8kg
公称出力	39kN
標準セット	
工 具 本 体	S-200A
ケ ー ス	布袋
型 番	S200A
標準価格	157,000円(税別) 172,700円(税込)

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
ワイヤー	6×7 6×12 6×19
丸棒	軟銅丸棒 アルミ丸棒 軟鋼棒 (SS400以下) 鉄筋コンクリート用棒鋼
	16 20 20 16 16 13 13

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
裸硬銅より線	20.7 (250mm)
アルミより線	裸硬アルミより線 (HAL) 鋼心アルミより線 (ACSR)
ケーブル	亜鉛メッキ JIS2号2種 鋼より線 (3.5×7) C.C.Pケーブル 地中線ケーブル
	20.0 (240mm) 20.3 (200mm) 10.5 20 20

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

S-240A



仕 様	
品 名	S-240A
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
全 長	426mm
質 量	4.0kg
公称出力	76kN
標準セット	
工 具 本 体	S-240A
ケ ー ス	布袋
型 番	S240A
標準価格	217,000円(税別) 238,700円(税込)

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
ワイヤー	6×7 6×12 6×19
丸棒	軟銅丸棒 アルミ丸棒 軟鋼棒 (SS400以下) 鉄筋コンクリート用棒鋼
	18 24 24 24 18 20 16

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
裸硬銅より線	24.0 (325mm)
アルミより線	裸硬アルミより線 (HAL) 鋼心アルミより線 (ACSR)
ケーブル	亜鉛メッキ JIS2号2種 鋼より線 (5×7) C.C.Pケーブル 地中線ケーブル
	24.0 (325mm) 23.4 (290mm) 15 24 24

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

S-320A



仕 様	
品 名	S-320A
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
全 長	675mm
質 量	9.3kg
公称出力	191kN
標準セット	
工 具 本 体	S-320A
ケ ー ス	布袋
型 番	S320A
標準価格	395,000円(税別) 434,500円(税込)

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
ワイヤー	6×7 6×12 6×19
丸棒	軟銅丸棒 アルミ丸棒 軟鋼棒 (SS400以下) 鉄筋コンクリート用棒鋼
	32 32 32 32 32 25

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
裸硬銅より線	31.9 (600mm)
アルミより線	裸硬アルミより線 (HAL) 鋼心アルミより線 (ACSR)
ケーブル	亜鉛メッキ JIS2号2種 鋼より線 (5×7) C.C.Pケーブル 地中線ケーブル
	33.3 (660mm) 31.5 (520mm) 15 32 32

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

S-450



仕 様	
品 名	S-450
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
全 長	578mm
質 量	5.8kg
公称出力	55kN
標準セット	
工 具 本 体	S-450
ケ ー ス	布袋
型 番	S450
標準価格	336,000円(税別) 369,600円(税込)

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
ワイヤー	6×7 6×12 6×19
丸棒	軟銅丸棒 アルミ丸棒 軟鋼棒 (SS400以下) 鉄筋コンクリート用棒鋼
	22 25 25 22 20 16

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
裸硬銅より線	41.6 (1000mm)
アルミより線	裸硬アルミより線 (HAL) 鋼心アルミより線 (ACSR)
ケーブル	亜鉛メッキ JIS2号2種 鋼より線 (3.5×7) C.C.Pケーブル 地中線ケーブル
	40.7 (980mm) 38.4 (810mm) 10.5 40 40

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

S-550A



仕 様	
品 名	S-550A
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
全 長	609mm
質 量	8.1kg
公称出力	120kN
標準セット	
工 具 本 体	S-550A
ケ ー ス	布袋
型 番	S550A
標準価格	398,000円(税別) 437,800円(税込)

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
ワイヤー	6×7 6×12 6×19
丸棒	軟銅丸棒 アルミ丸棒 軟鋼棒 (SS400以下) 鉄筋コンクリート用棒鋼
	25 30 30 35 28 22 20

切 断	
切断材料	切断最大径 単位:mm
裸硬銅より線	41.6 (1000mm)
アルミより線	裸硬アルミより線 (HAL) 鋼心アルミより線 (ACSR)
ケーブル	亜鉛メッキ JIS2号2種 鋼より線 (3.5×7) C.C.Pケーブル 地中線ケーブル
	46.2 (1260mm) 46.2 (1160mm) 10.5 55 55

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

YSP-30B



ポンプ別売

仕 様	
品 名	YSP-30B
適 用	ケーブル
全 長	340mm
質 量	3.2kg
公称出力	66kN
必要油量	25ml
標準セット	
工 具 本 体	YSP-30B
ケ ー ス	布袋
型 番	YSP30B
標準価格	164,000円(税別) 180,400円(税込)

切 断		
切断材料		切断最大径 単位:mm
より線	裸硬銅より線	20.7 (250mm)
	裸硬アルミより線 (HAL)	20.7 (250mm)
	鋼心アルミより線 (ACSR)	18.6 (120mm)
ケーブル	C.C.Pケーブル	30
	地中線ケーブル	30

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

P-100A



ポンプ別売

仕 様	
品 名	P-100A
適 用	ケーブル
全 長	593mm
質 量	13.5kg
公称出力	74kN
必要油量	140ml
標準セット	
工 具 本 体	P-100A
ケ ー ス	布袋
型 番	P100A
標準価格	277,000円(税別) 304,700円(税込)

切 断		
切断材料		切断最大径 単位:mm
より線	裸硬銅より線	41.6 (1000mm)
	裸硬アルミより線 (HAL)	46.2 (1260mm)
	鋼心アルミより線 (ACSR)	—
ケーブル	C.C.Pケーブル	100
	地中線ケーブル	100

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

P-132



ポンプ別売

仕 様	
品 名	P-132
適 用	ケーブル
全 長	645mm
質 量	12kg
公称出力	95kN
必要油量	220ml
標準セット	
工 具 本 体	P-132
ケ ー ス	布袋
型 番	P132
標準価格	464,000円(税別) 510,400円(税込)

切 断		
切断材料		切断最大径 単位:mm
より線	裸硬銅より線	41.6 (1000mm)
	裸硬アルミより線 (HAL)	46.2 (1260mm)
	鋼心アルミより線 (ACSR)	—
ケーブル	C.C.Pケーブル	130
	地中線ケーブル	130

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります

カッタ本体	カッタ替刃名	替刃型番	税別価格	税込価格
S-200A	ヘッドカッタ (HC)	S200AHC	30,000円	33,000円
	ピストンカッタ (PC)	S200APC	10,800円	11,880円
S-240A	ヘッドカッタ (HC)	S240AHC	31,200円	34,320円
	ピストンカッタ (PC)	S240APC	16,600円	18,260円
S-320A	ヘッドカッタ (HC)	S320AHC	87,700円	96,470円
	ピストンカッタ (PC)	S320APC	27,600円	30,360円
S-450	ヘッドカッタ (HC)	S450HC	76,900円	84,590円
	ピストンカッタ (PC)	S450PC	38,400円	42,240円
S-550A	ヘッドカッタ (HC)	S550AHC	80,500円	88,550円
	ピストンカッタ (PC)	S550APC	37,200円	40,920円
YSP-30B	カッタ (1)	YSP30BC1	26,900円	29,590円
	カッタ (2)	YSP30BC2	26,900円	29,590円
P-100A	ヘッドカッタ (HC)	P100HC	70,100円	77,110円
	ピストンカッタ (PC)	P100PC	43,200円	47,520円
P-132	ヘッドカッタ (HC)	P132HC	89,600円	98,560円
	ピストンカッタ (PC)	P132PC	48,800円	53,680円

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ


センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

PB-10N



ポンプ・シュー別売

仕 様	
品 名	PB-10N 3インチ電線管・SGP65ガス管ベンダー
適 用	薄鋼管:3インチ(A75)まで 厚鋼管:3インチ(B82)まで SGP管:2 1/2(SGP65)まで
寸 法	720×793×175(mm)
質 量	18.6kg(シュー別)
公称出力	108kN
必要油量	400mℓ

型 番 PB10N

標準価格


235,000円(税別) 258,500円(税込)

標準セット	
PB-10N	オープンフレーム
工 具 本 体	固定フレーム 10Nシリンダー
ビボットシュー	10Nビボットシュー (2個)
ケ ー ジ	角度ケージ

オプション	
シュー	A15、A19、A25、A31、 A39、A51、A63、A75 B16、B22、B28、B36、 B42、B54、B70、B82 SGP15、SGP20、 SGP25、SGP32、 SGP40、SGP50、 SGP65

●3インチまで(A75、B82)
●推奨ポンプ:R14E-H、R10E-A

PB-15N



ポンプ・シュー別売

仕 様	
品 名	PB-15N 4インチ電線管・ガス管ベンダー
適 用	薄鋼管:3インチ(A75)まで 厚鋼管:4インチ(B104)まで SGP管:4インチ(SGP100)まで
寸 法	970×916×216(mm)
質 量	28.8kg(シュー別)
公称出力	162kN
必要油量	595mℓ

型 番 PB15N

標準価格

365,000円(税別) 401,500円(税込)

標準セット	
PB-15N	オープンフレーム
工 具 本 体	固定フレーム 15Nシリンダー
ビボットシュー	15Nビボットシュー (2個)
ケ ー ジ	角度ケージ

オプション	
シュー	A15、A19、A25、A31、 A39、A51、A63、A75 B16、B22、B28、B36、 B42、B54、B70、 B82、B92、B104 SGP15、SGP20、 SGP25、SGP32、 SGP40、SGP50、 SGP65、SGP80、 SGP90、SGP100

●4インチまで(B104)
●推奨ポンプ:R14E-H、R10E-A

シュー (A) セット



型 番 PBAS

標準価格

138,000円(税別) 151,800円(税込)

仕 様			
呼び	外径	R	セット
■薄鋼電線管			
15 (5/8)	15.9	80	
19 (3/4)	19.1	100	
25 (1)	25.4	137	●
31 (1 1/4)	31.8	200	●
39 (1 1/2)	38.1	220	●
51 (2)	50.8	365	●
63 (2 1/2)	63.5	420	●
75 (3)	76.2	530	●

品 名	シューA-15
	標準価格
9,140円(税別)	10,054円(税込)
品 名	シューA-25
	標準価格
15,400円(税別)	16,940円(税込)
品 名	シューA-39
	標準価格
20,400円(税別)	22,440円(税込)
品 名	シューA-63
	標準価格
21,600円(税別)	23,760円(税込)

品 名	シューA-19
	標準価格
9,140円(税別)	10,054円(税込)
品 名	シューA-31
	標準価格
18,500円(税別)	20,350円(税込)
品 名	シューA-51
	標準価格
39,700円(税別)	43,670円(税込)
品 名	シューA-75
	標準価格
22,300円(税別)	24,530円(税込)

シュー (B) セット



型 番 PBBS

標準価格

96,800円(税別) 106,480円(税込)

仕 様			
呼び	外径	R	セット
■厚鋼電線管			
16 (1/2)	21	75	
22 (3/4)	26.5	90	
28 (1)	33.3	130	●
36 (1 1/4)	41.9	195	●
42 (1 1/2)	47.8	230	●
54 (2)	59.6	270	●
70 (2 1/2)	75.2	450	●
82 (3)	87.9	500	●
92 (3 1/2)	100.7	500	
104 (4)	113.4	680	

品 名	シューB-16
	標準価格
9,140円(税別)	10,054円(税込)
品 名	シューB-28
	標準価格
9,140円(税別)	10,054円(税込)
品 名	シューB-42
	標準価格
15,900円(税別)	17,490円(税込)
品 名	シューB-70
	標準価格
20,400円(税別)	22,440円(税込)
品 名	シューB-92
	標準価格
54,100円(税別)	59,510円(税込)

品 名	シューB-22
	標準価格
9,140円(税別)	10,054円(税込)
品 名	シューB-36
	標準価格
11,800円(税別)	12,980円(税込)
品 名	シューB-54
	標準価格
21,600円(税別)	23,760円(税込)
品 名	シューB-82
	標準価格
18,000円(税別)	19,800円(税込)
品 名	シューB-104
	標準価格
48,000円(税別)	52,800円(税込)

ガス管用シュー (SGP)



※セット販売ではありません

仕 様		
呼び	外径	R
■ガス管		
15 (1/2)	21.7	60
20 (3/4)	27.2	80
25 (1)	34.0	100
32 (1 1/4)	42.7	130
40 (1 1/2)	48.6	160
50 (2)	60.5	220
65 (2 1/2)	76.3	320
80 (3)	89.1	425
90 (3 1/2)	101.6	550
100 (4)	114.3	600

品 名	シューSGP-15
	標準価格
7,920円(税別)	8,712円(税込)
品 名	シューSGP-25
	標準価格
13,100円(税別)	14,410円(税込)
品 名	シューSGP-40
	標準価格
24,000円(税別)	26,400円(税込)
品 名	シューSGP-65
	標準価格
41,100円(税別)	45,210円(税込)
品 名	シューSGP-90
	標準価格
69,700円(税別)	76,670円(税込)

品 名	シューSGP-20
	標準価格
8,290円(税別)	9,119円(税込)
品 名	シューSGP-32
	標準価格
18,200円(税別)	20,020円(税込)
品 名	シューSGP-50
	標準価格
38,400円(税別)	42,240円(税込)
品 名	シューSGP-80
	標準価格
44,400円(税別)	48,840円(税込)
品 名	シューSGP-100
	標準価格
58,900円(税別)	64,790円(税込)

ダイス摩耗ゲージ

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	ダイス摩耗ゲージ各種



チェックメータ 3型



仕 様	
品 名	チェックメータ 3型



EP-300N EP-410A EP-325	REC-120系 REC-Li120系
------------------------------	------------------------

チェックメータ REC-325

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	チェックメータ REC-325



REC-325B REC-325C	REC-325CH REC-Li325
----------------------	------------------------

チェックメータ REC-Li150

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	チェックメータ REC-Li150



REC-150F REC-150FM	REC-Li150 REC-Li150S1
-----------------------	--------------------------

チェックメータ REC-Li200

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	チェックメータ REC-Li200



REC-Li200 REC-Li200S1	REC-1520FH
--------------------------	------------

チェックメータ S7G-M200系

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	チェックメータ S7G-M200



S7G-M200H/R/M/P REC-Li200M REC-1520FMH	REC-1520JMH
--	-------------

チェックメータ REC-60

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	チェックメータ REC-60



REC-60B REC-60F REC-60G REC-Li60S	9H-60 9H-60H REC-Li60 REC-Li60S1
--	---

チェックメータ S7G-M250系

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	チェックメータ S7G-M250



S7G-M250H/R/M/P REC-Li250M REC-200M2H	REC-200M REC-200M1
---	-----------------------

ポンプ圧力計

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	ポンプ圧力計



R10E-A R14E-A1 HP-700A	R14E-H HPM-07 R14E-F
------------------------------	----------------------------

チェックメータ REC-Li325M系

受注生産品



特別注文品

仕 様	
品 名	チェックメータ REC-Li325M




REC-Li325M S7G-M325P	S7G-M325R S7G-J325R
-------------------------	------------------------

センサー付ボックス



SB-1



1ヶ用




型番 SB1

(ケース) 梱包数 100

標準価格 16,900円(税別)
18,590円(税込)

SB-1B



1ヶ用(ビス付)




型番 SB1B

(ケース) 梱包数 100

標準価格 17,600円(税別)
19,360円(税込)

SB-2



2ヶ用




型番 SB2

(ケース) 梱包数 100(小箱10)

標準価格 45,500円(税別)
50,050円(税込)

SB-2B



2ヶ用(ビス付)




型番 SB2B

(ケース) 梱包数 100(小箱10)

標準価格 47,500円(税別)
52,250円(税込)

SB-2M



2ヶ用(間仕切)




型番 SB2M

(ケース) 梱包数 100(小箱10)

標準価格 49,900円(税別)
54,890円(税込)

SB-2MB



2ヶ用(間仕切・ビス付)



型番 SB2MB

(ケース) 梱包数 100(小箱10)

標準価格 51,200円(税別)
56,320円(税込)

圧着・圧縮工具適用区分表

品 番		裸圧着端子、棒型圧着端子、裸圧着スリーブ、圧着鋼管端子																
AWG		22-18	22-16	16-14	12-10	8	6	4	2	1/0	2/0	3/0	4/0	250-300 MCM	300-350 MCM	400MCM	400-500 MCM	600-700 MCM
mm		0.5	1.25	2.0	3.5 5.5	8	14	22	38	60	70	80	100	150	180	200	250	325
圧着工具		0.5	1.25	2.0	3.5 5.5	8	14	22	38	60	70	80	100	150	180	200	250	325
手動片手式工具	ミニ12																	
	PALM-12A																	
	PALM-125A																	
	5N18																	
	214A																	
	IS-3																	
	3号D																	
	4号D																	
	5号																	
	34S																	
	7号A																	
	F200																	
手動油圧式工具	9H-60				※	※												
	EP-1460																	
	EP-150A																	
電動機械式工具	nano18																	
	nanoMB		※	※	※	※												
電動油圧式工具	REC-Li14S1																	
	REC-Li60S1				※	※												
	REC-Li150S1																	
	REC-Li200S1																	
	S7G-J325R																	
	REC-Li14MS1			※	※	※	※											
	REC-Li1460MS1																	
	S7G-M200R/M/P																	
	S7G-M250H/R/M/P																	
	S7G-M325R/P					※	※	※	※	※	※	※	※					
油圧ヘッド分離式工具	12号A					※	※	※	※	※	※	※	※					
空気圧式工具	AC-5ND	1号 ヘッド	※	※	※													
		3号 ヘッド																
		4号 ヘッド																
		5号 ヘッド																
		7号 ヘッド																
		8号 ヘッド																
		F200 ヘッド																

コネクタ品番		T 形 コ ネ ク タ							
適用電線合計断面積 (mm ²)		T-11	T-16	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98
圧縮工具		7.5~11	11.5~16	14~20	21~26	27~44	45~60	61~76	77~98
手動片手式工具	EH-2C								
	15号B	※	※						
手動油圧式工具	EP-16	※	※	※	※	※	※	※	※
	16号B	※	※	※	※	※	※	※	※
	EP-520C								
油圧ヘッド分離式工具	EP-1000A								
	REC-Li15S1	※	※						
電動油圧式工具	S7G-M200R/M/P	※	※	※	※	※	※	※	※
	S7G-M250H/R/M/P	※	※	※	※	※	※	※	※
	S7G-M325R/P	※	※	※	※	※	※	※	※


品 種		圧 縮 、 圧 縮 ス リ ー ブ					
電 線 用		8-14-12	22-38-14	45-70-19	75-100-23	110-125-26	150-29
圧縮工具		8-14-12	22-38-14	45-70-19	75-100-23	110-125-26	150-29
手動油圧式工具	EP-16	※	※	※	※	※	※
	EP-520C	※	※	※	※	※	※
油圧ヘッド分離式工具	EP-1000A	※	※	※	※	※	※
	S7G-M200R/M/P	※	※	※	※		
電動油圧式工具	S7G-M250H/R/M/P	※	※	※	※	※	※
	S7G-M325R/P	※	※	※	※	※	※

[illegible][illegible]

圧縮、圧縮スリーブ								備 考
180-200-32	240-36	250-38	325-42	400-500-47	600-51	725-850-56	1000-64	
※								
※	※	※	※	※				
※	※	※	※	※	※	※	※	
※								
※	※	※	※					

※印はオプションディスプレイです。


銅線用裸圧着端子規格 (JIS C 2805) (R形)



単位:mm															
呼 び	呼 び 断面積 mm ²	使 用 ねじ径	B		D	d1		E	F	L	d2		T	電線抱合容量 mm ²	参 考
			基本寸法	許容差		基本寸法	許容差				最 小	最 小			最 大
1.25-3	1.25	3	5.5	±0.2	3.4	1.7	±0.2	4.1	4	12.5	3.2	+0.2 0	0.7	0.25~1.65	1.25
1.25-4		4	8						6	16	4.3				
1.25-5		5							7		5.3				
2-4	2	4	8.5		4.2	2.3			6	17	4.3	+0.4 0	0.8	1.04~2.63	2
2-5		5	9.5						7	17.5	5.3				
2-6		6	12						7	22	6.4				
2-8	8	9						8.4	8.4	10.5					
5.5-4	5.5	4	9.5		5.6	3.4		6	5	20	4.3	+0.2 0	0.9	2.63~6.64	5.5
5.5-5		5	7						5.3						
5.5-6		6	12						7	26	6.4	+0.4 0			
5.5-8		8	15						9	28.5	8.4				
5.5-10		10							13.5	10.5					
8-5	8	5	12		7.1	4.5		7.9	6	24	5.3	+0.2 0	1.15	6.64~10.52	8
8-6		6							7		6.4	+0.4 0			
8-8		8	9						8.4						
8-10		10	13.5						10.5						
14-5	14	5	12		9	5.8		9.5	9.5	30	5.3	+0.2 0	1.45	10.52~16.78	14
14-6		6							10		6.4				
14-8		8	16						13	33	8.4				
14-10		10							14.5	10.5					
14-12		12	22						17.5	42	13				
(14-14)		14	30							50	15				

銅線用裸圧着スリーブ規格 (JIS C 2806)

記号	スリーブ の呼び	最大使用 電流 A	各 部 の 寸 法 mm						参 考 圧着工具のダイス に表示する記号	
			ℓ		d		D			t
			寸 法	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差			
E	小	20	10.0以上	4.0	0 -0.16	5.0	+0.2 0	0.5以上	1.6×2㊦ (1.6×2本圧着) 小(その他)	
	中	30	10.0以上	5.3	0 -0.2	6.9	+0.2 0	0.8以上	中	
	大	30	10.0以上	6.1	0 -0.2	7.7	+0.2 0	0.8以上	大	



リングスリーブ電線組合例

呼称	リングスリーブ E形			
	1.6 (mm)	2.0 (mm)	2.6 (mm)	異なる径の場合 (mm)
E-小 (5.5)	2	—	—	1.6×1+0.75mm×1 1.6×2+0.75mm×1
	3~4	2	—	2.0×1+1.6×1~2
E-中 (8)	5~6	3~4	2	2.0×1+1.6×3~5 2.0×2+1.6×1~3 2.0×3+1.6×1 2.6×1+1.6×1~3 2.6×1+2.0×1~2 2.6×2+1.6×1 2.6×1+2.0×1+1.6×1~2
E-大 (14)	7	5	3	2.0×1+1.6×6 2.0×2+1.6×4 2.0×3+1.6×2 2.0×4+1.6×1 2.6×1+2.0×3 2.6×2+1.6×2 2.6×2+2.0×1 2.6×1+2.0×2+1.5×1


※スリーブE・小で1.6×2本を使用する場合は圧着工具の㊦印口金で圧着してください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子規格 (RAV・RAP)


記号	呼 び	より線の 呼び断面積 mm ²	使 用 ねじ径 mm	裸端子の寸法mm			絶縁体との相互寸法mm				絶縁体寸法mm			備 考		
				B±0.2	d2		F ₁ ⁽¹⁾⁽³⁾	L	X ₁	X ₂	l	d _s	t ⁽¹⁾⁽³⁾	適用電線断面積 mm ²	絶縁体 の色	
					基本寸法	許容差	最 小	最 大	最 大	最 大	最 小	最 小	基本寸法			
RAV. RAP	1.25-3	1.25	3	5.5	3.2	+0.2	4	18.5	1.0	0.5	8.0	3.1	0.8	0.5	赤	
	1.25-3.5		3.5	6.6	3.7		22.0	0.75								
	1.25-4		4		4.3									6		0.9
	1.25-5		5	8.0	5.3									7		
	2-3.5	3.5	6.6	3.7	0	4	23.0					3.6	0.8	1.25 2.0	青	
	2-4	4	8.5	4.3		6										
	2-5	5	9.5	5.3		7		23.5								
	2-6	6	12.0	6.4	+0.4	7	28.0	13.0								5.2
	2-8	8		8.4	0	9										
	5.5-4	4			4.3	+0.2					5	28.0				
	5.5-5	5	9.5	5.3	0	7										
	5.5-6	6	12.0	6.4	+0.4	7	34.0	37.0								
	5.5-8	8		8.4		9										
	5.5-10	10	15.0	10.5		0	13.5									

注 t寸法の最小値は、基本寸法の80%とする。 備考 1. X₁及びX₂寸法は、裸端子の筒部と絶縁体とのずれを表す。
2. 表中の呼びを表す記号のうち、第1項の数字は適用電線の呼び断面積を、第2項の数字は使用ねじ径を表す。

銅線用絶縁被覆付圧着端子 (RAV・RAP)
(形状は、一例を示す)




銅線用絶縁被覆付圧着端子 (RBV・RBP)
(形状は、一例を示す)



絶縁被覆付閉端接続子規格 (JIS C 2807)


記号	呼び	最 大 定格電流 A	寸 法 mm										参 考	
			φd1		φd2	ℓ1	t	φD1	φD2	L	ℓ2	T(8)	電線抱合容量 mm ² (9/10)	圧着工具のダイス に表示する記号
			基本寸法	許容差	最 小	最 小	最 小	最 大	最 小	最 大	最 小	基本寸法		
CE	1	7	3.4	±0.2	2.1	6.0	0.4	5.3	6.0	22.0	8.0	0.8	0.5~1.75	1
	2	12	4.0	±0.2	2.8	6.5	0.4	6.0	7.5	23.0	9.0	0.8	1.0~3.0	2
	5	17	5.6	±0.3	3.7	7.0	0.7	7.6	9.0	30.0	10.0	0.9	2.5~6.0	5
	8	23	7.1	±0.3	4.2	8.0	1.0	10.0	10.0	30.0	11.0	1.0	4.0~9.0	8



注 (8) T寸法の最小値は、基本寸法の80%以上であること。
(9) 接続子に接続する電線の断面積の総和は、原則として接続子の電線抱合容量内であること。
なお、電線抱合容量以外の場合は、2.で規定する性能を満足することを確認して使用すること。
(10) 接続子にそう入する場合、電線相互の導体を軽くより合わせること。
備考 1. 電線を圧着接続する場合、単線及びより線の素線径の最大は1mmとすること。
2. 素線径が異なる電線を圧着接続する場合で、素線径の大きい方の電線の素線径が0.5mmを超える場合には、原則として素線径の小さい方の電線の素線径を素線径の大きい方の電線の1/2以上とする。
3. 導体は、絶縁体に全長にわたってそう入されていること。

接続子の電線抱合容量

接続子の記号及び呼び	試験用電線組合せ	
	最 大	最 小
CE-1	0.75×2	0.3 ×2
CE-2	1.25×2	0.5 ×2
CE-5	2.0 ×3	1.25×2
CE-8	3.5×2+2.0×1	2.0 ×2



電線サイズ

電線サイズ	600V					6kV		
	IV	VVR	CV _{3C}	CVT		CV _{3C}	CVT	
	外 径	仕上外径	仕上外径	単芯外径	撚合外径	仕上外径	単芯外径	撚合外径
8mm ^φ	6.0	16.5	16.0	8.6	19.0	32.0	16.5	
14mm ^φ	7.6	20.0	18.5	9.8	21.0	35.0	18.0	
22mm ^φ	9.2	24.0	22.0	11.5	24.0	38.0	19.0	42.0
38mm ^φ	11.5	29.0	26.0	13.5	28.0	42.0	21.0	46.0
60mm ^φ	14.0	34.0	33.0	16.0	34.0	47.0	24.0	50.0
100mm ^φ	17.0	42.0	42.0	20.0	42.0	54.0	27.0	57.0
150mm ^φ	21.0	50.0	49.0	24.0	48.0	62.0	30.0	65.0
200mm ^φ	23.0	56.0	57.0	27.0	55.0	69.0	34.0	72.0
250mm ^φ	26.0	62.0	62.0	30.0	60.0	74.0	36.0	76.0
325mm ^φ	29.0	69.0	69.0	33.0	66.0	81.0	39.0	85.0

パイプベンダー適用管一覧表


薄鋼電線管 (A)	管の呼び	15(⅝")	19(¾")	25(1")	31(1 ¼")	39(1 ½")	51(2")	63(2 ½")	75(3")
	外 径	15.9	19.1	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.2
	内 径	13.5	15.9	22.2	28.6	34.9	47.6	59.5	72.2
	肉 厚	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2
	湾曲半径 (R)	80	100	137	200	220	365	420	530

厚鋼電線管 (B)	管の呼び	16(⅝")	22(¾")	28(1")	36(1 ¼")	42(1 ½")	54(2")	70(2 ½")	82(3")	92(3 ½")	104(4")
	外 径	21	26.5	33.3	41.9	47.8	59.6	75.2	87.9	100.7	113.4
	内 径	16.4	21.9	28.3	36.9	42.8	54	69.6	82.3	93.7	106.4
	肉 厚	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	3.5	3.5
	湾曲半径 (R)	75	90	130	195	230	270	450	500	500	680


ガス管 (SGP)	管の呼び	15(⅝")	20(¾")	25(1")	32(1 ¼")	40(1 ½")	50(2")	65(2 ½")	80(3")	90(3 ½")	100(4")
	外 径	21.7	27.2	34	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3
	内 径	16.1	21.6	27.6	35.7	41.6	52.9	67.9	80.7	93.2	105.3
	肉 厚	2.8	2.8	3.2	3.5	3.5	3.8	4.2	4.2	4.2	4.5
	湾曲半径 (R)	60	80	100	130	160	220	320	425	550	600

六角圧縮 工具・ダイスの選定

■ダイスの選択方法




ダイス

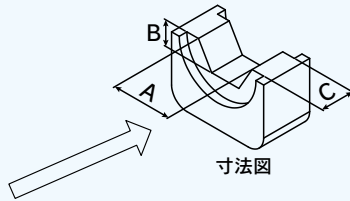

寸法図

対角寸法 = 端子外径

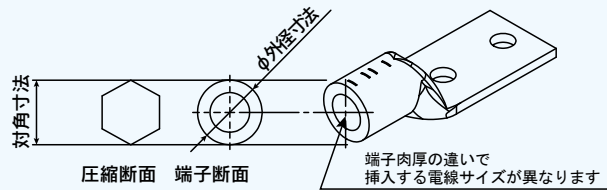

圧縮断面 端子断面

端子肉厚の違いで挿入する電線サイズが異なります

■六角圧縮寸法表

ダイス選択の際は必ず「端子の外径」をご確認ください

六角圧縮は、電線サイズでの選択は誤納入を起こす可能性がありますので、必ず端子の外径を確認してください。

工具名称	ダイス名称	端子 外形 対角 寸法	JIS	EP-300N S7G-M200R S7G-M200M S7G-M200P			EP-325、16号B EP-410A、EP-16 S7G-M250H S7G-M250R S7G-M250M S7G-M250P			S7G-M325R S7G-M325P			EP-520C			EP-1000A		
				A寸法	B寸法	C寸法	A寸法	B寸法	C寸法	A寸法	B寸法	C寸法	A寸法	B寸法	C寸法	A寸法	B寸法	C寸法
EP-1000A	Cu1000-64	64	1000													64	27.71	19
	Cu725~850-56	56	800													56	24.25	22
	Cu600-51	51	600													51	22.08	24
EP-520C	Cu400~500-47	47	400・500										47	20.35	15	47	20.35	26
	Cu325-42	42	325							42	18.19	10	42	18.19	17	42	18.19	29
	Cu250-38	38	250							38	16.45	12	38	16.45	19	38	16.45	32
S7G-M325R S7G-M325P	Cu240-36	36	240							36	15.59	13	36	15.59	20	36	15.59	34
	Cu180~200-32	32	200				32	13.86	9	32	13.86	9	32	13.86	22	32	13.86	38
	Cu150-29	29	150				29	12.56	10	29	12.56	10	29	12.56	24	29	12.56	42
S7G-M250H/R/M/P EP-325、16号B EP-16	Cu110~125-26	26	125				26	11.26	11	26	11.26	11	26	11.26	27	26	11.26	47
	Cu75~100-23	23	100	23	9.96	9	23	9.96	12	23	9.96	12	23	9.96	31	23	9.96	53
	Cu45~70-19	19	60	19	8.23	11	19	8.23	15	19	8.23	15	19	8.23	37	19	8.23	60
EP-410A	Cu22~38-14	14	22・38	14	6.06	15	14	6.06	20	14	6.06	20	14	6.06	42	14	6.06	60
	Cu8~14-12	12	8・14	12	5.2	18.4	12	5.2	20	12	5.2	20	12	5.2	25	12	5.2	25
	Cu8~14-12	12	8・14	12	5.2	18.4	12	5.2	20	12	5.2	20	12	5.2	25	12	5.2	25


単位mm

T形圧縮 工具・ダイス・コネクタの選定

■T形コネクタ適用工具一覧表

品番	適用電線 合計断面積 (mm ²)	EH-2C	S7G-M200R S7G-M200M S7G-M200P REC-Li15S1 15号B	S7G-M250H S7G-M250R S7G-M250M S7G-M250P	16号B EP-16 EP-325	S7G-M325R S7G-M325P	EP-520C EP-1000A
T-11	7.5~11	○	○	○	○	○	
T-16	11.5~16	○	○	○	○	○	
T-20	14~20		○	○	○	○	
T-26	21~26		○	○	○	○	
T-44	27~44		○	○	○	○	
T-60	45~60		○	○	○	○	
T-76	61~76		○	○	○	○	
T-98	77~98		○	○	○	○	
T-122	99~122		○	○	○	○	○
T-154	123~154			○	○	○	○
T-190	155~190			○	○	○	○
T-240	191~240			○	○	○	○
T-288	241~288				○	○	○
T-365	289~365				○	○	○
T-450	366~450					○	○
T-560	451~560						○
T-700	561~700						○

■ダイスの選択方法



本線 + 分岐線 = 適用電線合計断面積
適用電線合計断面積より大きい
コネクタサイズを選定する

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

配電工具

引込線スリーブ・電線管ヒューズ他用

(手動式) P57

銅・アルミ直線スリーブ用

(手動油圧式・油圧ヘッド分離式) P57、58

充電油圧式工具 (圧縮・カッタ) P59

充電油圧式工具 (引込用・間接活線用) P60

間接活線工法用工具 P61

アルミ線用分岐スリーブ適用電線表 P62

電力各社別圧縮ダイス記号表 P63



EH-1



仕 様	
公 称 出 力	14.7kN
質 量	0.48kg
全 長	265mm
ハンドル荷重	382N
適 用 範 囲	引込線スリーブ・電線管ヒューズ φ2.6・φ3.2
標 準 価 格	別途お見積

EH-3N

北陸電力送配電株式会社承認品



仕 様	
公 称 出 力	19.6kN
質 量	0.58kg
全 長	340mm
ハンドル荷重	200N
適 用 範 囲	引込線スリーブ・電線管ヒューズ φ2.6・φ3.2・φ4・φ5・14mm・22mm 分岐コネクタ (5.5~8.0mm)
梱 包	布袋入
標 準 価 格	別途お見積

EH-4T

東北電力ネットワーク株式会社承認品



仕 様	
公 称 出 力	19.5kN
質 量	0.63kg
全 長	340mm
ハンドル荷重	200N
適 用 範 囲	密閉形電線ヒューズ 低圧引込用ジャンパースリーブ φ2.6・φ3.2・14mm・22mm
梱 包	布袋入
標 準 価 格	別途お見積

T-22

東京電力パワーグリッド株式会社承認品



仕 様	
公 称 出 力	19.6kN
質 量	0.7kg
全 長	324mm
ハンドル荷重	294N
適 用 範 囲	密閉形低圧引込ヒューズφ2.6~14mm PDスリーブ5.5mm 低圧引込スリーブφ2~22mm
梱 包	布袋入
標 準 価 格	別途お見積

N58ダイス 名称及び適用範囲

電 線	銅直線	
	N58ダイス	MD-6ダイス
φ5mm	S5-9.7	W162
22mm	S5-9.7	W162
38mm	S38-14	W163
60mm	S60-18	W166

※代表組合せは下記の通り


電 線 組 合 せ (銅 + 銅)	銅分岐	
	N58ダイス	MD-6ダイス
22mm+8mm	AC-32	W-BG
22mm+22mm	AC-32	W-BG
38mm+22mm	C	C
38mm+38mm	C	C

電 線 組 合 せ (アルミ+アルミ)	アルミ分岐	
	N58ダイス	MD-6ダイス
19mm+φ1.6mm	AC-32	W-BG
19mm+19mm	AC-58	W-O
58mm+32mm	AC-58	W-O
58mm+58mm	UT3	D3
95mm+32mm	UT3	D3

電 線	アルミ直線	
	N58ダイス	MD-6ダイス
19mm	A-32	W687
25mm	A-32	W687
35mm	A-32	W687
58mm	A-58	W702
95mm	—	—

電 線 組 合 せ (アルミ+銅)	アルミ・銅分岐	
	N58ダイス	MD-6ダイス
19mm+8mm	AC-32	W-BG
25mm+22mm	AC-58	W-O
58mm+38mm	AC-58	W-O
58mm+60mm	UT3	D3
95mm+60mm	UT3	D3


EP-300N

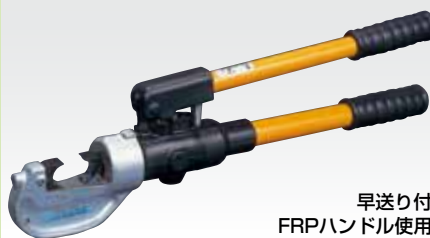

早送り付
FRPハンドル使用
耐電圧20,000V 1分間

仕 様	
公 称 出 力	83kN
全長・質量	589mm・4.5kg
梱 包	スチールケース
適 用 範 囲	銅直線φ5~150mm アルミ直線19~120mm 圧縮端子8~100mm
標 準 価 格	別途お見積

EP-410A

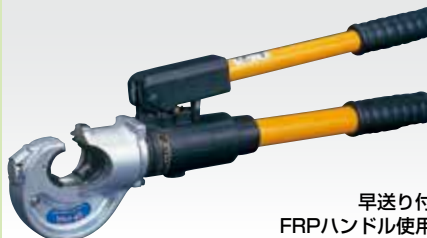

早送り付
FRPハンドル使用
耐電圧20,000V 1分間

仕 様	
公 称 出 力	118kN
全長・質量	582mm・5.9kg
梱 包	プラスチックケース
適 用 範 囲	銅直線 φ5~250mm アルミ直線 19~200mm 圧縮端子 8~150mm 口あき寸法 25mm
標 準 価 格	別途お見積

EP-120A-2



耐電圧20,000V 1分間

仕 様	
公 称 出 力	83kN
全長・質量	336mm・4.3kg
油 量	32mℓ (32cc)
使用圧力	68.5MPa (700kgf/cm ²)
ホ ー ス	3.5mシンフレックスホース付 (絶縁)
適 用 範 囲	銅直線 φ5~150mm・アルミ直線19~120mm 圧縮端子8~100mm
標 準 価 格	別途お見積

充 電 工 具

内 線 工 具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配 電 工 具

送 電 工 具

EP-120-2



ヘッドカバーあり

仕 様	
公 称 出 力	83kN
全 長 ・ 質 量	305mm・2.9kg
梱 包	スチールケース
油 量	32mℓ (32cc)
使用 圧 力	68.5MPa (700kgf/cm ²)
適 用 範 囲	銅直線 φ5~150mm・アルミ直線19~120mm 圧縮端子8~100mm
標 準 価 格	別途お見積

EP-325



ヘッドカバーあり
配電用ダイスは受注生産

仕 様	
公 称 出 力	118kN
全 長 ・ 質 量	286mm・4.5kg
梱 包	スチールケース
油 量	45mℓ (45cc)
使用 圧 力	68.5MPa (700kgf/cm ²)
適 用 範 囲	銅直線 φ5~250mm・アルミ直線19~120mm 圧縮端子8~200mm・T形コネクタT-11~T365
標 準 価 格	別途お見積

EP-410HA



ヘッドカバーあり

仕 様	
公 称 出 力	118kN
全 長 ・ 質 量	270mm・3.7kg
梱 包	スチールケース
油 量	38mℓ (38cc)
使用 圧 力	68.5MPa (700kgf/cm ²)
適 用 範 囲	銅直線 φ5~250mm・アルミ直線19~200mm 圧縮端子8~150mm・口あき寸法25mm
標 準 価 格	別途お見積

注) 電線・端子外径が24mm以上の場合は、本体ダイス装着時の口開き寸法が24mmの為、圧縮完了後ダイスを外し、端子を取り外す必要があります。

ダイスは62~63頁を参照してください。

※ヘッド分離式製品はワンタッチ式カブラ
にも対応します。
別途ご相談ください。

チタン製 軽量油圧ヘッド

TEP-120-2



ヘッドカバーあり

質 量 比 較			
質 量	2.0kg	従来型質量	2.9kg (鉄製)
標 準 価 格	別途お見積		

TEP-410HC



ヘッドカバーあり

質 量 比 較			
質 量	3.3kg	従来型質量	3.7kg (鉄製)
標 準 価 格	別途お見積		

充電油圧式圧縮工具

REC-Li120系



各電力会社様により
仕様が異なります。

仕様	質量	4.4kg(バッテリーパック含む)	公称出力	83 k N
標準価格	別途お見積			

S7G-430A



仕様	質量	7.1kg(バッテリーパック含む)	公称出力	120 k N
標準価格	別途お見積			

充電油圧式カット

REC-LiY30G



仕様	質量	4.5kg(バッテリーパック含む)	切断能力	鋼心アルミより線 ACSR120mm ²
標準価格	別途お見積			

REC-LiS20G



仕様	質量	3.9kg(バッテリーパック含む)	切断能力	メッセンジャーワイヤー 90mm ²
標準価格	別途お見積			

SLV-S240R



切断能力 単位:mm		
適用切断物		切断最大径
ワイヤーロープ	6×7	18
	6×12	24
	6×19	24
	軟銅丸棒	24
丸棒	アルミ丸棒	24
	軟銅棒(SS400以下)	20
	鉄筋コンクリート用棒鋼	16
	裸硬銅より線	24
より線	裸硬アルミより線(HAL)	24
	鋼心アルミより線(ACSR)	24
亜鉛メッキ鋼より線	JIS2号2種(5×7)	15
	C.C.Pケーブル	24
ケーブル	地中線ケーブル	24

品名	セット内容		税別価格	税込価格
	型番 SLVS240R	型番 SLVS240R-BCNS		
工具本体	○	○	—	—
BP-2120/バッテリー	○		29,300円	32,230円
BP-2140/バッテリー			37,200円	40,920円
CH-21J充電器 (電源コード付)	○		38,400円	42,240円
WBケース	○	○	21,500円	23,650円
肩掛けベルト SPD-1			3,600円	3,960円
標準価格	433,000円(税別) 476,300円(税込)	382,000円(税別) 420,200円(税込)		

仕様	質量	4.2kg(バッテリーパック含む)
寸法	404×140×78(mm) (バッテリーBP-2120含む)	

充電油圧式工具 (引込用)



標準価格 | 別途お見積

充電油圧式工具 (間接活線用)



標準価格 | 別途お見積

間接活線工法に使用する工具

工具はお客様の仕様に合わせロットによる受注生産致します。

油圧カッタ



標準価格 別途お見積

チタン製圧縮ヘッド



標準価格 別途お見積

油圧共用操作棒



標準価格 別途お見積

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

アルミ線用分岐スリーブ適用電線表

		大溝側の電線区分					7		6		5		4		
小溝側の電線区分	CU	AAAC							100	80	60		38		
		SB・HAL							110		70		38		
		HAL					200	150	120	95		55		30	
		SB・ACSR							120	95	58		32	25	
		ACSR							95		58		32	25	
1	φ2.0							6T1 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ④		5T1 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ②		4T1 EP-300N ① EP-325 ① EP-410A ① N58 ①			
	φ2.6														
	5.5														
	φ3.2														
	8														
2	φ4.0					7T25 EP-325 ② EP-410A ②	6T2 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ④		5T2 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ④		4T2 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ④				
	14														
	φ5.0														
3	22						6T34 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ④		5T34 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ④		4T34 EP-300N ② EP-325 ① EP-410A ① N58 ④				
4			30		25								25		
	38	38			32								32		
5			55					6T5 EP-300N ④ EP-325,410A ② N58 ⑨		5T5 EP-300N ② EP-325,410A ① N58 ④		↑ ダイス記号 UT2			
	60	70			58		58								
6	80		95		95		7T6 EP-325 ③ EP-410A ③		6T6 EP-300N ④ EP-325,410A ②		↑ ダイス記号 UT3				
	100	110	125	95	120	95									
7	150			150			7T7 EP-325 ③ EP-410A ③								
				200											
圧縮工具適用区分							↑ ダイス記号 UT4								
							(注) (1) 色別は適用ダイス区分を示します。 (2) 〇内の数字は圧縮回数を示します。 (3) N58型で6T6はできません。								

(注)

- (1) 色別は適用ダイス区分を示します。
 (2) ○内の数字は圧縮回数を示します。
 (3) N58型で6T6はできません。

電力各社別圧縮ダイス記号表 (参考)

	電 線 サ イ ズ (mm)	ス リ ー ブ 外 径 (mm)	弊 社	アルミ線委員会	古河電工パワーシステムズ(株)	九州電力送配電(株)	四国電力送配電(株)	中国電力ネットワーク(株)	関西電力送配電(株)	中部電力パワーグリッド(株)	北陸電力送配電(株)	東京電力パワーグリッド(株)	東北電力ネットワーク(株)	北海道電力ネットワーク(株)	沖縄電力(株)
銅直線・ジャンパ	φ5.0	9.7	S5-9.7		U162	—	—	U162	—	S5-9.7	S5-9.7	—	U162	—	—
		11.0	S5-11		—	—	S5-11	—	S5-11	—	—	—	—	⌵5CU	S5-11
	22	11.0	S5-11		—	—	—	—	—	—	—	—	—	⌵5CU	S5-11
		12.7	S38-14		U163	—	—	U163	—	S38-14	S38-12.7	—	U163	—	—
		13.5	S38-14		—	—	S38-14	—	S38-14	—	—	—	—	⌵38CU	—
	38	14.0	S38-14		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S38-14
		16.5	S60-16.5		—	—	S60-16.5	—	S60-16.5	—	—	—	—	⌵60CU	S60-16.5
	60	18.0	S60-18		U166	—	—	U166	—	S60-18	S60-18	—	U166	—	U4
		18.2	S80-18		—	—	S80-18	—	S80-18	—	—	—	—	⌵80CU	S80-18
	80	20.0	S80-20		U167	—	—	—	—	S80-20	S80-20	—	U167	—	—
		21.0	S100-20		—	—	S100-20	—	S100-20	—	—	—	—	⌵100CU	—
	100	22.5	S100-22		U168	—	—	U168	—	S100-22	S100-22	—	U168	—	U7
		22.0	S125-22		—	—	S125-22	—	S125-22	—	—	—	—	—	—
	125	24.0	S125-24		U169	—	—	—	—	S125-24	—	—	U169	⌵125CU	—
		24.0	S150-24		—	—	S150-24	—	S150-24	—	—	—	—	—	—
	150	26.3 26.7	S150-27		U170	—	—	—	—	—	S150-27	HCS-4	—	—	U8
アルミ直線・ジャンパ	19	17.0	U4	U4	U243	—	A-19-32	—	U4	U4	U4	—	U243	U4	—
	25	17.0	U4	U4	U243	U4	A-19-32	U4	U4	U4	U4	—	U243	U4	U4
	32	16.5	U4	U4	U243	—	A-19-32	U4	U4	U4	U4	HS1	U243	U4	—
	58	20.5	U5	U5	U247	U5	A58	U5	U5	U5	U5	HS2	U247	U5	U5
	95	26.0	U8	U8	U654	—	A-95-120	UA26	U8	U8	U8	—	U654	U8	—
	120	26.0	U8	U8	U654	U8	A-95-120	UA26	U8	U8	U8	HS3	U654	U8	U8
	200	30.0	U10	U10	U468	U10	—	UA30	U10	U10	U10	—	—	U490	U10
	SB95	23.0	U7	U7	U658	U7	—	—	U7	—	U7	—	U658	U7	—
	AAAC110	26.0	U8	U8	U654	—	—	—	—	U8	—	—	—	—	—
銅分岐			AC-32		U-BG	U22	BG	U-BG	40	—	AC-32	HCC-1	U-BG	⌵1CU	BG
			76		U-C	U38	C	U-C	80	—	76	HCC-2	U-C	⌵2CU	C
			120		U-E	U60	120	U-E	120	—	120	HCC-3	U-E	⌵3CU	E
			200		U-F	U100	200	U-F	200	—	200	HCC-6	U-F	⌵4CU	F
			300		U-708	—	—	—	—	—	300	HCC-8	U708	—	—
アルミ分岐			AC-32	UT1	U-BG	—	—	U-BG	—	AC-32	—	—	—	—	—
			UT2	UT2	U-O	UT2	O	U-O	UT2	UT2	UT2	HEI	U-O	UT2	UT2
			UT3	UT3	U-D3	UT3	D3	U-D3	UT3	UT3	UT3	HE	U-D3	UT3	UT3
			UT4	UT4	U-N	UT4	—	U-N	UT4	UT4	UT4	U-N	—	UT4	UT4

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス


詳細表

配電工具

送電工具

送電工具

100トン圧縮器・200トン圧縮器	P65
油圧式カッタ	P66
油圧式ポンプ・自走機	P67
200・100トン圧縮器・ダイス寸法表	P68
200・100トン圧縮器適用電線・ダイス適合表	P69

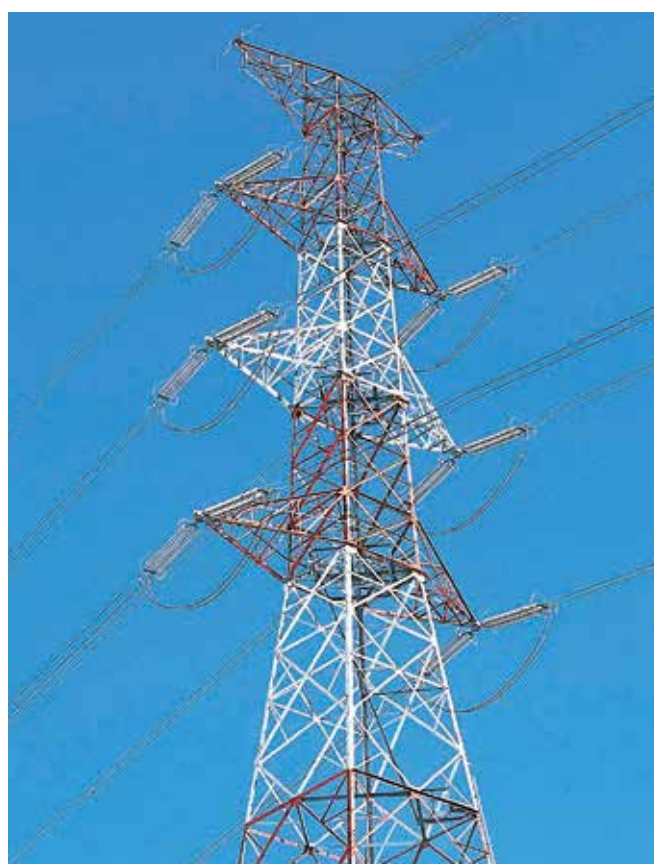

100トン圧縮器 標準型・チタン合金製・200トン圧縮器


100トン圧縮器

EP-100W



仕 様			
公 称 出 力	980kN	油 量	230mℓ
油 圧 力	68.5MPa(700kgf/cm ²)	質 量	33kg
形 式	復動ラム	全 長	359mm
ストローク	22mm	ダ イ ス	別売

◆EP-100W用ダイス外形寸法図 (mm)



価 格 オープン価格

200トン圧縮器


EP-200W

受注生産品



仕 様			
公 称 出 力	1,960kN	油 量	710mℓ
油 圧 力	68.5MPa(700kgf/cm ²)	質 量	86kg
形 式	復動ラム	全 長	415mm
ストローク	40mm	ダ イ ス	別売

◆EP-200W用ダイス外形寸法図 (mm)



価 格 オープン価格

チタン合金製圧縮器

TEP-104W

受注生産品



仕 様			
公 称 出 力	980kN	油 量	230mℓ
油 圧 力	68.5MPa(700kgf/cm ²)	全 長	389mm
形 式	復動ラム	油圧電子カウンタ	付
ストローク	27mm	頭部プロテクタ	付
質 量	27kg	底部プロテクタ	付
耐 久 回 数	約20,000回	ダ イ ス	別売

◆耐久寿命で破損した場合、破損部品が落下しないよう落下防止プロテクタを付けています。
 ◆油圧電子カウンタは、標準装備になっており本体底部に組み込まれております。
 ◆本体底部には、ゴムブッシュが付いておりブッシュを取りますと、中の数字を確認する事ができます。
 ◆表示は見やすい液晶パネルを使用。
 ◆電池は、リチウム電池を採用しましたので約10年間使用する事ができます。
 注)チタン合金製ダイスは全て受注生産です。

3大特徴

- ◆耐久回数約20,000回にアップしました。
- ◆油圧電子カウンタ取り付けにより、工具管理に役立ちます。
- ◆余分な圧力はバイパスし、油圧ポンプに戻る機構です。

価 格 オープン価格

充電工具

内線工具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配電工具

送電工具

SLV-S240R



- Li 21.6V
- ケーブル
- ワイヤー
- AUTO
- 油圧

品 名	セット内容		税別価格	税込価格
	型番 SLVS240R	型番 SLVS240R-BCNS		
工具本体	○	○	—	—
BP-2120/バッテリー	○		29,300円	32,230円
BP-2140/バッテリー			37,200円	40,920円
CH-21J充電器(電源コード付)	○		38,400円	42,240円
WBケース	○	○	21,500円	23,650円
肩掛けベルトSPD-1			3,600円	3,960円
標準価格	433,000円(税別) 476,300円(税込)	382,000円(税別) 420,200円(税込)		

仕 様	
品 名	SLV-S240R
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
寸 法	404×140×78(mm) (バッテリーBP-2120含む)
質 量	4.2kg(バッテリーBP-2120含む)

切断能力		
適用切断物		単位 =mm
ワイヤーロープ	6×7	18
	6×12	24
	6×19	24
丸棒	軟鋼丸棒	24
	アルミ丸棒	24
	軟鋼棒(SS400以下)	20
	鉄筋コンクリート用棒鋼	16
	裸硬銅より線	24
より線	裸硬アルミより線(HAL)	24
	鋼心アルミより線(ACSR)	24
ケーブル	JIS2号2種(5×7)	15
	C.C.Pケーブル	24
	地中線ケーブル	24

- 素線径の細い切断物は切断できずカッタ刃へのかみ込みが発生しピストンが戻らない場合があります
- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります

REC-LiS400S1



- Li 14.4V
- ケーブル
- ワイヤー
- 油圧

ワイヤー、丸棒、ケーブル切断!



品 名	セット内容	税別価格	税込価格
工具本体	○	—	—
BP-1420LN バッテリー	○(2個付)	各27,900円	各30,690円
CH-21J充電器(電源コード付)	○	38,400円	42,240円
WBケース	○	37,500円	41,250円
肩掛けベルト SMD-1	○	4,100円	4,510円
標準価格	459,000円(税別) 504,900円(税込)		

仕 様	
寸 法	119×550×101(mm) (バッテリーBP-1420LN含む)
質 量	5.9kg (バッテリーBP-1420LN含む)
公称出力	69kN

- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります

注) 素線径の細い切断物は切断できずカッタへのかみ込みが発生しピストンが戻らない場合があります。

切断能力		
電線種類	切断最大径 単位=mm	切断回数
ワイヤーロープ (6×19)注)	φ24	30
銅-硬アルミより線	φ41.6	25
鋼心アルミより線 ACSR	φ38.4 単芯810mm	30
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース 電力ケーブル600V-CV	φ38 単芯500mm	30
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD30以下)	φ16	35

S-450



- ケーブル
- ワイヤー
- 油圧
- 手動

仕 様	
品 名	S-450
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
全 長	578mm
質 量	5.8kg
公称出力	55kN

標準セット	
工 具 本 体	S-450
ケ ー ス	布袋

型 番	S450
標準価格	336,000円(税別) 369,600円(税込)

切 断			切 断			
切断材料		切断最大径 単位=mm	切断材料		切断最大径 単位=mm	
ワイヤーロープ	6×7	22	より線	裸硬銅より線	41.6 (1000mm)	
	6×12	25		アルミより線	裸硬アルミより線 (HAL)	40.7 (980mm)
	6×19	25			鋼心アルミより線 (ACSR)	38.4 (810mm)
丸棒	軟鋼丸棒	22			亜鉛メッキ鋼より線	JIS2号2種 (3.5×7)
	アルミ丸棒	20		ケーブル	C.C.Pケーブル	40
	軟鋼棒 (SS400以下)	20			地中線ケーブル	40
	鉄筋コンクリート用棒鋼	16				

※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、
カッタの摩耗等により切断仕様範囲以
内でも切断できない場合があります

- ※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります

S-550A



- ケーブル
- ワイヤー
- 油圧
- 手動

仕 様	
品 名	S-550A
適 用	ワイヤー、丸棒、ケーブル
全 長	609mm
質 量	8.1kg
公称出力	120kN

標準セット	
工 具 本 体	S-550A
ケ ー ス	布袋

型 番	S550A
標準価格	398,000円(税別) 437,800円(税込)

切 断			切 断			
切断材料		切断最大径 単位=mm	切断材料		切断最大径 単位=mm	
ワイヤーロープ	6×7	25	裸硬銅より線		41.6 (1000mm)	
	6×12	30				
	6×19	30				
	軟銅丸棒	35		アルミより線	裸硬アルミより線 (HAL)	46.2 (1260mm)
	アルミ丸棒	28			鋼心アルミより線 (ACSR)	46.2 (1160mm)
	軟銅棒 (SS400以下)	22				
丸棒	鉄筋コンクリート用棒鋼	20	亜鉛メッキ鋼より線	JIS2号2種 (3.5×7)	10.5	
※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲以内で切断できない場合があります。						
			ケーブル	C.C.Pケーブル	55	
				地中線ケーブル	55	

- ※ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります

HPE-V2S



単動・復動両用

仕 様	
設 定 圧 力	高圧 68.5MPa(700kgf/cm ²)
吐 出 量	高圧 0.5ℓ/min 低圧 6.2ℓ/min
油 量 ・ 質 量	3.7ℓ・26.5kg
オ イ ル	シェルテラスオイルS2M32
外 形 寸 法	470×330×455(mm)
動 力	1.5kWエンジン ホンダGXV50T-SJ
ホ ー ス	別売・最長15m
備 考	
価 格	オープン価格

HPE-160



復動リモコン式

仕 様	
設 定 圧 力	高圧 68.5MPa(700kgf/cm ²)
吐 出 量	高圧 1.5ℓ/min 低圧 7.5ℓ/min 高低圧自動切替
油 量 ・ 質 量	10ℓ・62.5kg
オ イ ル	エッソユニビスS26
外 形 寸 法	665×405×445(mm)
動 力	2.9kWエンジン ホンダGX160
ホ ー ス	別売・最長20m
備 考	リモコンコードの長さ10m
価 格	オープン価格

HPM-07



単動・復動両用
リモコン式

仕 様	
設 定 圧 力	高圧 68.5MPa(700kgf/cm ²)
吐 出 量	高圧 0.5ℓ/min 低圧 3.1ℓ/min 高低圧自動切替
油 量 ・ 質 量	3ℓ・35kg
オ イ ル	エッソユニビスS26
外 形 寸 法	420×350×330(mm)
動 力	AC100V 550W
ホ ー ス	別売・最長15m
備 考	
価 格	1,003,000円(税別) 1,103,300円(税込)

CI-35-810B

受注生産品



仕 様	
地 線 又 は 電 力 線 の 径	9mm～39mm(ACSR810mm ²)
走 行 速 度	15m/min
登 は ん 角 度	最大31°
水 平 引 張 力	最大350N(35kgf)
過 負 荷 ス イ ャ ッ チ (中 間 停 止 用)	0～350N(35kgf)
中 間 停 止 用 タイ マ	0～30秒(標準12秒)
回 収 加 重	水平250N(25kgf)
駆 動 モ ー タ	AC100V 出力90W 2A
逆 走 防 止	ラチェット及びトルクリミッタ
発 電 機	4サイクル 900W AC100V
外 形 寸 法	444×576×778(mm)
質 量	41kg(駆動部21kg、発電部20kg)
標 準 価 格	オープン価格

充 電 工 具

内 線 工 具

ポンプ・パンチャ

ベンダー・カッタ

センサー付ボックス

詳細表

配 電 工 具

送 電 工 具

200・100トン圧縮器 ダイス寸法表


銅より線用(圧縮形状六角) JIS C 2804

断 面 積 (mm ²)	より線構成 (本数/mm)	より線外径 (mm)	ダイス刻印
1000	127/3.2	41.6	C 64
850	127/2.9	37.7	C 56
725	91/3.2	35.2	〃
600	91/2.9	31.9	C 51
500	61/3.2	28.8	C 47
400	61/2.9	26.1	〃
325	61/2.6	23.4	C 42
250	61/2.3	20.7	C 38
240	19/4.0	20.0	C 36
200	19/3.7	18.5	C 32
200	37/2.6	18.2	〃
180	19/3.5	17.5	〃
150	37/2.3	16.1	C 29
150	19/3.2	16.0	〃
125	19/2.9	14.5	C 26
110	7/4.5	13.5	〃
100	19/2.6	13.0	C 23
100	7/4.3	12.9	〃
90	7/4.0	12.0	〃
80	19/2.3	11.5	〃
75	7/3.7	11.1	〃
70	7/3.5	10.5	C 19
60	19/2.0	10.0	〃
55	7/3.2	9.6	〃
50	19/1.8	9.0	〃
45	7/2.9	8.7	〃
38	7/2.6	7.8	C 14
30	7/2.3	6.9	〃
22	7/2.0	6.0	〃

硬アルミより線用(圧縮形状六角) JIS C 3704(旧)
JIS C 2804

断 面 積 (mm ²)	より線構成 (本数/mm)	より線外径 (mm)	ダイス刻印
1600	127/4.0	52.0	—
1260	91/4.2	46.2	—
1000	127/3.2	44.6	A 71
850	127/2.9	37.7	A 65
850	61/4.2	37.8	〃
725	91/3.2	35.2	A 60
660	61/3.7	33.3	〃
600	91/2.9	31.9	〃
590	61/3.5	31.5	A 52
510	37/4.2	29.4	〃
500	61/3.2	28.8	〃
400	61/2.9	26.1	A 44 H
400	37/2.7	25.9	〃
325	61/2.6	23.4	A 42
300	19/4.5	22.5	A 38 H
300	37/3.2	22.4	〃
250	61/2.3	20.7	A 34 H
250	37/2.9	20.3	〃
240	19/4.0	20.0	〃
200	19/3.7	18.5	〃
200	37/2.6	18.2	〃
180	19/3.5	17.5	A 30 H
150	37/2.3	16.1	〃
150	19/3.2	16.0	〃
125	19/2.9	14.5	〃
110	7/4.5	13.5	A 26
100	19/2.6	13.0	〃
95	7/4.2	12.6	〃
90	7/4.0	12.0	〃
80	19/2.3	11.5	〃
70	7/3.5	10.5	A 22
60	19/2.0	10.0	〃
55	7/3.2	9.6	〃
50	19/1.8	9.0	〃
45	7/2.9	8.7	〃

垂鉛メッキ銅より線用直線スリーブ



公 称 断面積 (mm ²)	より線 構 成 (mm×本)	より線 外 径 (mm)	各部寸法(mm)			圧縮用ダイス 対角寸法 (mm)
			L	D	d	
38	2.6×7	7.8	215	18	8.4	18
55	3.2×7	9.6	245	22	10.1	22
75	3.7×7	11.1	300	24	11.6	24
90	4.0×7	12.0	340	26	12.5	26
110	4.5×7	13.5	390	32	14.2	32


200・100トン圧縮器 適用電線・ダイス適合表

鋼心アルミより線用(圧縮形状六角)

JIS C 3705(旧)
JIS C 2804

ダイス寸法表

断 面 積 (mm ²)	より線構成 (本数/mm)		より線外径 (mm)		ダイス刻印	
	アルミ	鋼	アルミ	鋼	アルミ	鋼
1520	84/4.8	7/4.8	52.8	14.4	—	—
1160	84/4.2	7/4.2	46.2	12.6	A 68	S 28
810	45/4.8	7/3.2	38.4	9.6	〃	S 22
680	54/4.0	19/2.4	36.0	12.0	A 60	S 26
610	54/3.8	7/3.8	34.2	11.4	〃	〃
580	54/3.7	7/3.7	33.3	11.1	〃	〃
520	54/3.5	7/3.5	31.5	10.5	A 52	S 24
480	30/4.5	19/2.7	31.5	13.5	〃	S 32
430	26/4.6	7/3.6	29.2	10.8	A 48	S 24
430	54/3.2	7/3.2	28.8	9.6	〃	〃
420	30/4.2	19/2.5	29.4	12.5	〃	S 26
410	26/4.5	7/3.5	28.5	10.5	〃	S 24
410	54/3.1	7/3.1	27.9	9.3	〃	〃
380	30/4.0	19/2.4	28.0	12.0	〃	S 26
360	54/2.9	7/2.9	26.1	8.7	A 44 H	S 24
330	26/4.0	7/3.1	25.3	9.3	A 42	S 22
330	54/2.8	7/2.8	25.2	8.4	〃	S 20
320	30/3.7	7/3.7	25.9	11.1	A 44 H	S 24
290	30/3.5	7/3.5	24.5	10.5	〃	〃
250	26/3.5	7/2.7	22.1	8.2	A 38 H	S 20
240	30/3.2	7/3.2	22.4	9.6	〃	S 22
210	26/3.2	7/2.5	20.3	7.5	A 34 H	S 20
200	30/2.9	7/2.9	20.3	8.7	〃	〃
170	26/2.9	7/2.3	18.4	6.8	A 30 H	S 16
160	30/2.6	7/2.6	18.2	7.8	〃	S 18
140	26/2.6	7/2.0	16.4	6.0	〃	S 16
120	30/2.3	7/2.3	16.1	6.9	〃	〃
110	26/2.3	7/1.8	14.6	5.4	〃	S 12
95	6/4.5	1/4.5	13.5	4.5	A 26	S 10
90	6/4.3	1/4.3	12.9	4.3	〃	〃
80	6/4.2	1/4.2	12.6	4.2	〃	〃
75	6/4.0	1/4.0	12.0	4.0	〃	〃
58	6/3.5	1/3.5	10.5	3.5	A 22	S 8.5



適用電線	公称断面積 mm ²	ダイス寸法 mm			
		A	Bx2	a	b x 2
TACSR	810	68	58.9	22	19.0
ACSR	610	60	52.0	26	22.5
//	410	48	41.6	24	20.7
//	330	42	36.4	22	19.0
//	240	38	31.9	22	19.0
//	160	30	25.0	18	15.5
//	120	30	25.0	16	13.8

機 種		200, 100tf(mm)			
寸 法		A	B	C	
ダイス名				104W	200W
銅 線 用	C 14	14	6.06	60	
	C 19	19	8.23	60	
	C 23	23	9.96	60	
	C 26	26	11.26	60	
	C 29	29	12.56	60	
	C 32	32	13.86	60	
	C 36	36	15.59	55	
	C 38	38	16.45	55	
	C 42	42	18.19	55	
	C 47	47	20.35	50	
	C 50	50	21.65	50	
	C 51	51	22.08	50	
	C 56	56	24.25	40	
	C 57	57	24.68	40	
	C 60	60	25.98	35	
	C 64	64	27.71	35	
	C 68	68	29.44	35	70
	C 69	69	29.88	-	70
	C 73	73	31.61	-	65
	C 75	75	32.48	-	65
	C 76	76	32.91	-	64
	C 78	78	33.77	-	64
	C 83	83	35.94	-	60
	C 85	85	36.81	-	60
	C 86	86	37.24	-	60
銅 線 用	S 10	10	4.33	45	
	S 12	12	5.20	45	
	S 16	16	6.93	40	
	S 18	18	7.79	40	
	S 20	20	8.66	35	
	S 22	22	9.53	35	70
	S 24	24	10.39	30	60
	S 26	26	11.26	30	60
	S 28	28	12.12	28	60
	S 30	30	12.99	25	
	S 32	32	13.86	25	
	S 44	44	19.05		35
	S 50	50	21.65		30
アルミ線用	A 22	22	9.53	75	128
	A 26	26	11.26	75	128
	A 30H	30	12.50	75	128
	A 34H	34	14.20	75	128
	A 38H	38	15.95	75	128
	A 42	42	18.19	75	128
	A 44H	44	18.55	75	128
	A 48	48	20.78	75	128
	A 52	52	22.52	75	128
	A 60	60	25.98	75	128
	A 65	65	28.15	75	128
	A 68	68	29.44	75	128
	A 71	71	30.74	75	128
	A 76	76	32.91		128
	A 90	90	38.97		128
	A 100	100	43.30		128

※H印ダイスは扁平です。

単位mm

(ダイスサイズにより、受注生産品有り)

充
電
工
具

内
線
工
具

ポン
プ
・
パン
チャ

ベン
ダー
・
カッタ

セン
サー
付
ボック
ス

詳
細
表

配
電
工
具

送
電
工
具

IZUMI は電設工具の総合メーカーとして圧着工具、圧縮工具、パンチ、ペンダ カッタをはじめ、電気工事に必要な各種工具を中心に開発、製造、販売をしております。

IZUMI の圧着工具は、JIS表示認可、ISO9001 認証、ISO14001 認証などを受けており信頼性の高い商品としてお客様にお使いいただいております。

また、圧縮工具等配電工具及び無停電工法の工具に於いては各電力会社と共同開発を進め、納入しております。

1989年に充電油圧式工具の開発、販売をし、現在の **E Robo** シリーズの基礎を作りました。

軽量化を目的とし、チタン合金の採用を図るなど常に業界のパイオニアとして皆様のお役に立てるよう努力しております。

これからも皆様の仕事の省力化、安全化並びにコストダウンに繋がる高品質の商品づくりに邁進し、ご期待にお応えしてまいります。

電設工具開発の歴史

- | | |
|--|---|
| 1939年 東京都大森区(現在の東京都大田区)にて創業 | 1998年 配電工事に用新型手動圧縮工具・充電圧縮工具を開発、納入開始 |
| 1944年 株式会社泉精器製作所設立 | 1999年 工具事業においてISO14001 認証取得 |
| 1945年 軍の工場疎開命令により松本市に移転 | 2001年 電設工具用のニッケル水素電池パックを発売 |
| 1957年 日本AMP社(現 TE Connectivity合同会社)への電設工具の部品納入開始 | 2002年 充電式振動ドリルドライバ発売 |
| 1962年 電設工具を電電公社(現NTT)、各電力会社に納入開始 | 2005年 AC駆動電動油圧式工具を開発、販売開始 |
| 1965年 手動油圧式ワイヤカッタを開発 | 2008年 充電直線型圧着工具を開発、販売開始 |
| 1972年 米、独、豪の電設工具市場を開拓 | 2009年 充電油圧式工具REC-150JMH発売 |
| 1975年 屋内配線用電線接続工具 JIS認証取得 | 2010年 リチウムイオン電池搭載、第6世代の充電油圧式工具REC-Liシリーズ発売 |
| 1976年 電柱表示板彫刻機(フダホラー)を開発 | 2016年 オートリバース機能を搭載した機械式ケーブルカッタREC-Li33を発売 |
| 電設工具の北米市場拡販を目的としてシカゴ事務所開設 | 2017年 充電油圧式工具開発30周年記念プレミアムモデルREC-Li250MPを発売 |
| 1978年 圧着工具JIS認証取得機種拡大 | 2018年 オートリターン、圧力センサ、GPS、Bluetooth等を搭載した第7世代充電油圧式工具SERIES7発売 |
| 1983年 配電用間接活線工具を開発、各電力会社に納入開始 | 2019年 “株式会社泉精器製作所” から“マクセルイズミ株式会社”へ社名を変更 |
| 送電線工事用自走機開発、送電工事会社へ納入開始 | 2022年 電動機械式工具nano18を発売 |
| 1984年 油圧増圧機UP-7ブースタ発売 | 2025年 電動機械式工具nano18が電動機械式工具カテゴリで国内初のJIS認証取得 |
| 1985年 国鉄(現JR)、私鉄向けトロリー線自動給油機開発、販売開始 | 2026年 充電油圧のチャッキング式パンチャSLV-CKP7Rを開発、販売開始 |
| 1988年 チタン合金製超軽量工具各種発売 | |
| 1989年 充電油圧式電設工具“E-Robo”シリーズを開発、販売を開始 | |
| 1992年 配電工事に用充電圧縮工具開発、各電力会社に納入開始 | |
| 1993年 電動油圧式圧着工具JIS認証取得 | |
| 1995年 工具事業においてISO9001 認証取得 | |
| 1996年 油圧電子カウンタ開発、販売開始 | |



マクセルイズミは1975年4月 屋内配線用電線接続工具について
日本産業規格(JIS)適合性認証を取得しております。

【規格名称】 JIS C 9711 屋内配線用電線接続工具

【取得種類】 手動片手式工具、手動油圧式工具、
電動機械式工具、電動油圧式工具、
手動油圧ヘッド分離式工具、機動油圧ヘッド分離式工具

【対象事業所】 [本社] 長野県松本市大字笹賀3039番地 工具事業部門

【認証番号】 JQ0307101

【認証機関】 一般財団法人 日本品質保証機構



- 本カタログに掲載した製品は予告なく仕様変更、価格変更をすることがあります。
- 本カタログの記載内容は2026年9月現在のものです。
- アクセサリ、サービスパーツの供給期間は生産終了（廃番）から7年です。

ご注文の際は **VOL.4カタログ** とご指定ください

www.izumi.maxell.co.jp

IZUMI
マクセルイズミ株式会社

maxell
Within the Future

マクセルイズミ株式会社は
マクセルグループの一員です。

〔 本 社 〕	〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地	TEL. 0263-58-5757(代)	FAX. 0263-86-1002
〔 東 京 〕	〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13	TEL. 03-6891-2111(代)	FAX. 03-6891-1700
〔 大 阪 〕	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-10	TEL. 06-7663-0667(代)	FAX. 06-7663-0668
〔 福 岡 〕	〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目22-30	TEL. 092-483-5700(代)	FAX. 092-483-5704
〔 名 古 屋 〕	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社3丁目203	TEL. 052-685-5388(代)	FAX. 052-386-2163
〔 仙 台 〕	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井一丁目21番地の8	TEL. 022-287-1761(代)	FAX. 022-287-1768

LINE
お得な情報を
配信します！



公式
ウェブサイトは
こちら！

